



## **Transpaleta manual**

**AM 120 / 120p**


Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

** JUNGHEINRICH**

# AM 120 / 120p





AM 120



AM 120p

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

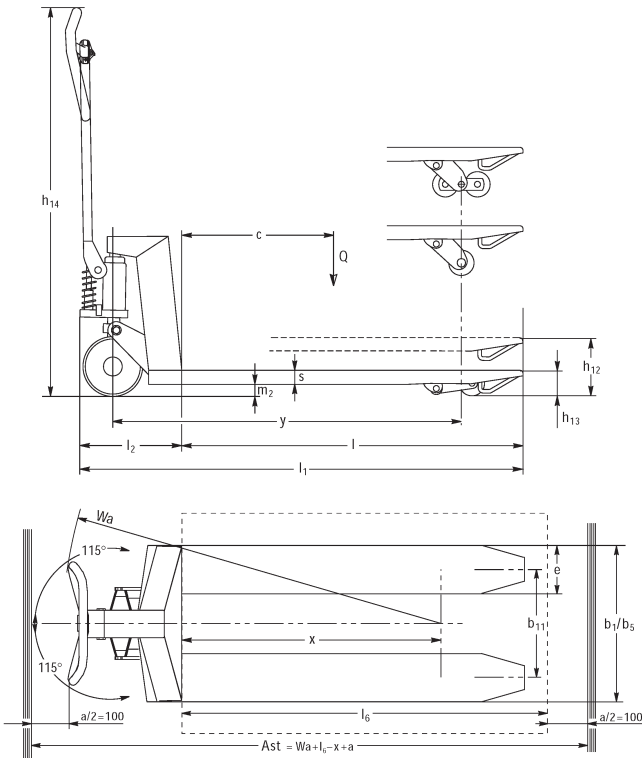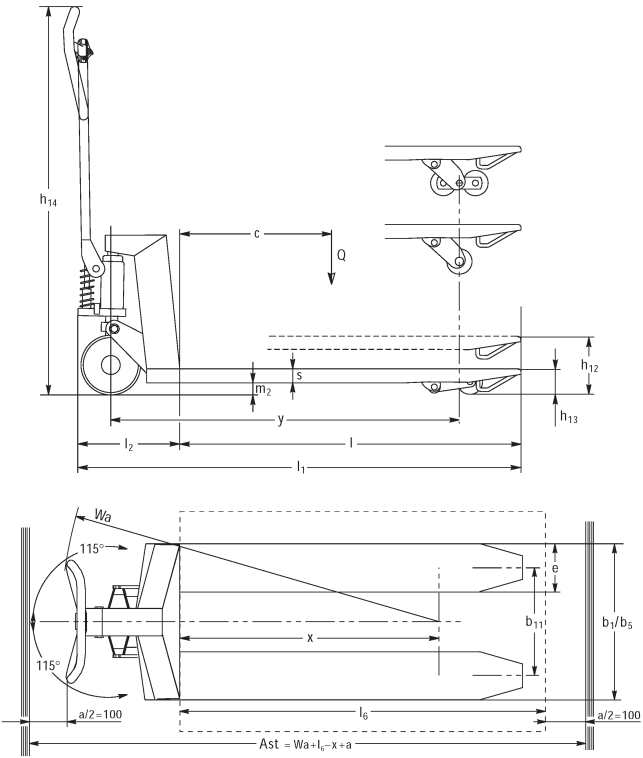



- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |        |                                                                        |           |         |                |         |         |         |                |         |      |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Marca distintiva | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           | AM I20p |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           | Manual  |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |           | Manual  |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q         | kg      | 2000           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c         | mm      | 485            |         |         |         | 405            |         |      |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y         | mm      | 995            |         |         |         | 835            |         |      |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   |           | kg      | 72             |         | 69      |         |                |         | 65   |      |
|                  | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            |           | kg      | 72             |         | 69      | 66      | -              |         |      |      |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |           |         | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV           | N-BN    | V-GV | N-GN |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           |         | Ø 200x50       |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           |         | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65        | Ø 80x90 |      |      |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           |         | 2/2            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10       | mm      | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11       | mm      | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3        | mm      | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14       | mm      | 1170           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12       | mm      | 205            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13       | mm      | 85             |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1        | mm      | 1305           |         |         |         | 1145           |         |      |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1        | mm      | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l | mm      | 51 x 160 x 970 |         |         |         | 51 x 160 x 810 |         |      |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5        | mm      | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2        | mm      | 34             |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast       | mm      | 1610           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast       | mm      | 1810           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa        | mm      | 1160           |         |         |         | 1000           |         |      |      |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    |           | m/s     | 0,1 / 0,05     |         |         |         |                |         |      |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |        |                                                                        |             |                 |         |         |         |                 |         |      |             |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|-------------|
| Marca distintiva | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |             | AM I20p         |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |             | Manual          |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |             | Manual          |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg     | 2000            |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm     | 610             |         |         |         | 570             |         |      |             |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y    mm     | 1245            |         |         |         | 1165            |         |      |             |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg          | 75              | 72      |         |         |                 | 69      |      |             |
|                  | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg          | 75              | 72      | -       |         |                 |         |      |             |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | -           | - / -           |         |         |         |                 |         |      | 636 / 1432  |
|                  |        |                                                                        |             |                 |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | -           | - / -           |         |         |         |                 |         |      | 21 / 47     |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |             | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | V-GV | N-GN        |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |             | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |             | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |             |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |             | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm    | 120             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm    | 360             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  |        |                                                                        |             |                 |         |         |         |                 |         |      |             |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3    mm    | 120             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm    | 1170            |         |         |         |                 |         |      | 1220 / 1170 |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm    | 205             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm    | 85              |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1    mm    | 1555            |         |         |         | 1475            |         |      |             |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2    mm    | -               |         |         |         |                 |         |      | 340         |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1    mm    | 520             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l   mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |             |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm    | 520             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2    mm    | 34              |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast    mm   | 1610            |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast    mm   | 1830            |         |         |         | 1810            |         |      |             |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa    mm    | 1410            |         |         |         | 1330            |         |      |             |

|              |     |                                     |     |            |
|--------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|
| Prestaciones | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,1 / 0,05 |
|              |     |                                     |     |            |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |        |                                                                        |             |                |          |         |         |                |         |         |      |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------|---------|----------------|---------|---------|------|------|
| Marca distintiva | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |             | AM I20p        |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |             | Manual         |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |             | Manual         |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg     | 2000           |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm     | 485            |          |         |         | 405            |         |         |      |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y    mm     | 995            |          |         |         | 835            |         |         |      |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   |             | kg             | 66       |         | 63      |                |         | 59      |      |      |
|                  | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            |             | kg             | 66       |         | 63      |                | -       |         |      |      |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |             |                | V-BV     | N-BN    | V-GV    | N-GN           | V-BV    | N-BN    | V-GV | N-GN |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |             |                | Ø 200x50 |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |             |                | Ø 80x70  | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |      |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |             |                | 2/2      |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm    |                | 120      |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm    |                | 360      |         |         |                | 335     |         |      | 360  |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3    mm    | 120            |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm    | 1170           |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm    | 205            |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm    | 85             |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1    mm    | 1305           |          |         |         | 1145           |         |         |      |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1    mm    | 520            |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l   mm | 51 x 160 x 970 |          |         |         | 51 x 160 x 810 |         |         |      |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm    | 520            |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2    mm    | 34             |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast    mm   | 1610           |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast    mm   | 1810           |          |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa    mm    | 1160           |          |         |         | 1000           |         |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                        |     |                                     |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|
| Prestaciones                                                                                                                                                                                                           | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,1 / 0,05 |
|                                                                                                                                                                                                                        |     |                                     |     |            |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |     |                                     |     |            |

|                  |        |                                                                        |           |    |                |         |         |                |         |         |      |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|------|------|
| Marca distintiva | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           |    | AM I20         |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           |    | Manual         |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |           |    | Manual         |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q         | kg | 2000           |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c         | mm | 405            |         |         | 485            |         |         |      |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y         | mm | 835            |         |         | 995            |         |         |      |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   |           |    | kg             | 59      | 63      |                |         | 66      |      |      |
|                  | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            |           |    | kg             | 59      | 63      |                |         | 66      |      |      |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |           |    | N-GN           | V-GV    | N-BN    | V-BV           | N-GN    | V-GV    | N-BN | V-BV |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           |    | Ø 200x50       |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           |    | Ø 80x90        | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90        | Ø 80x65 | Ø 80x70 |      |      |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           |    | 2/2            |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10       | mm | 120            |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11       | mm | 360            |         |         |                |         |         |      |      |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3        | mm | 120            |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14       | mm | 1170           |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12       | mm | 200            |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13       | mm | 85             |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1        | mm | 1145           |         |         | 1305           |         |         |      |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1        | mm | 520            |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l | mm | 51 x 160 x 810 |         |         | 51 x 160 x 970 |         |         |      |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5        | mm | 520            |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2        | mm | 34             | 38      |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast       | mm | 1610           |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast       | mm | 1810           |         |         |                |         |         |      |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa        | mm | 1000           |         |         | 1160           |         |         |      |      |

|              |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|
| Prestaciones | 5.3                                                                                                                                                                                                                    | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,1 / 0,05 |
|              | - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |                                     |     |            |

|                  |        |                                                                        |           |    |                 |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|------|--|
| Marca distintiva | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           |    | AM I20          |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           |    | Manual          |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |           |    | Manual          |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q         | kg | 2000            |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c         | mm | 570             |         |         |         | 610             |         |      |      |  |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y         | mm | 1165            |         |         |         | 1245            |         |      |      |  |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   |           | kg | 69              |         | 72      |         |                 | 75      |      |      |  |
|                  | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            |           | kg | 69              |         | 72      |         |                 | 75      |      |      |  |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  |           | kg | 636 / 1432      | - / -   |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  |           | kg | 21 / 47         | - / -   |         |         |                 |         |      |      |  |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |           |    | N-GN            | V-GV    | N-BN    | V-BV    | N-GN            | V-GV    | N-BN | V-BV |  |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           |    | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           |    | Ø 80x90         | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |      |  |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           |    | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10       | mm | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11       | mm | 360             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3        | mm | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
| Medidas básicas  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14       | mm | 1170            |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12       | mm | 200             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13       | mm | 85              |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1        | mm | 1475            |         |         |         | 1555            |         |      |      |  |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2        | mm | 340             | -       |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1        | mm | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l | mm | 51 x 160 x 1140 |         |         |         | 51 x 160 x 1220 |         |      |      |  |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5        | mm | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2        | mm | 38              |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast       | mm | 1610            |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast       | mm | 1810            |         |         |         | 1830            |         |      |      |  |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa        | mm | 1330            |         |         |         | 1410            |         |      |      |  |

|              |     |                                     |     |            |
|--------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|
| Prestaciones | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,1 / 0,05 |
|              |     |                                     |     |            |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |        |                                                                        |                |                |            |            |            |                |            |      |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------|------|
| Marca distintiva | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |                | AM I20         |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |                | Manual         |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |                | Manual         |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg        | 2000           |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm        | 405            |            |            |            | 485            |            |      |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y    mm        | 835            |            |            |            | 995            |            |      |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg             | 65             | 69         |            |            |                | 72         |      |      |
|                  | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg             | 65             | 69         |            |            |                | 72         |      |      |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |                | N-<br>GN       | V-<br>GV   | V-BV       | N-BN       | N-<br>GN       | V-<br>GV   | N-BN | V-BV |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |                | Ø 200x50       |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |                | Ø<br>80x90     | Ø<br>80x70 | Ø<br>80x65 | Ø<br>80x90 | Ø<br>80x65     | Ø<br>80x70 |      |      |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |                | 2/2            |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm       | 120            |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm       | 520            |            |            |            |                |            |      |      |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3    mm       | 120            |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm       | 1170           |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm       | 200            |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm       | 85             |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1    mm       | 1145           |            |            |            | 1305           |            |      |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1    mm       | 680            |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l   mm | 51 x 160 x 810 |            |            |            | 51 x 160 x 970 |            |      |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm       | 680            |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2    mm       | 38             |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast    mm      | 1610           |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast    mm      | 1810           |            |            |            |                |            |      |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa    mm       | 1000           |            |            |            | 1160           |            |      |      |

|              |     |                                     |     |            |
|--------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|
| Prestaciones | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,1 / 0,05 |
|              |     |                                     |     |            |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |        |                                                                        |                |                 |            |            |         |                 |            |          |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|---------|-----------------|------------|----------|------|
| Marca distintiva | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |                | AM I20          |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |                | Manual          |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |                | Manual          |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg        | 2000            |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm        | 570             |            |            |         | 610             |            |          |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y    mm        | 1165            |            |            |         | 1245            |            |          |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg             | 75              | 78         |            |         |                 |            |          | 81   |
|                  | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg             | 75              | 78         |            |         |                 |            |          | 81   |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |                | N-<br>GN        | V-<br>GV   | N-BN       | V-BV    | N-<br>GN        | V-<br>GV   | V-<br>BV | N-BN |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |                | Ø 200x50        |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |                | Ø 80x90         | Ø<br>80x65 | Ø<br>80x70 | Ø 80x90 |                 | Ø<br>80x65 |          |      |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |                | 2/2             |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm       | 120             |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm       | 520             |            |            |         |                 |            |          |      |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3   mm        | 120             |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm       | 1170            |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm       | 200             |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm       | 85              |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1    mm       | 1475            |            |            |         | 1555            |            |          |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1    mm       | 680             |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l   mm | 51 x 160 x 1140 |            |            |         | 51 x 160 x 1220 |            |          |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm       | 680             |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2    mm       | 38              |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast    mm      | 1610            |            |            |         |                 |            |          |      |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast    mm      | 1810            |            |            |         | 1830            |            |          |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa    mm       | 1330            |            |            |         | 1410            |            |          |      |

|              |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|
| Prestaciones | 5.3                                                                                                                                                                                                                    | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,1 / 0,05 |
|              | - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |                                     |     |            |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**