Tracteur électrique
EZS 350

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EZS 350

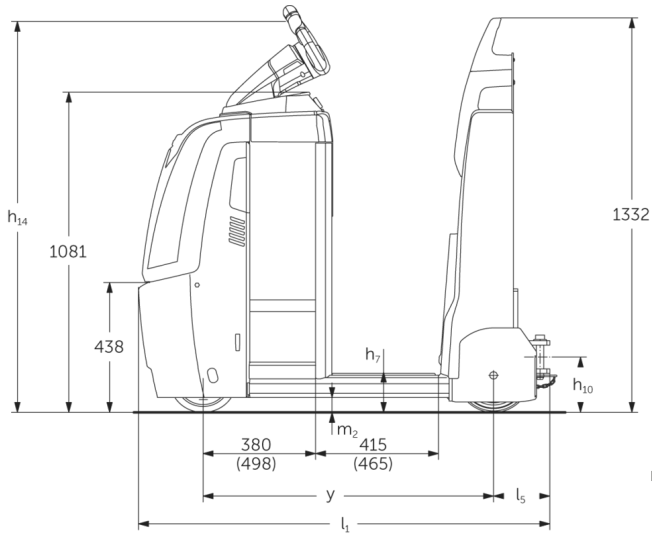

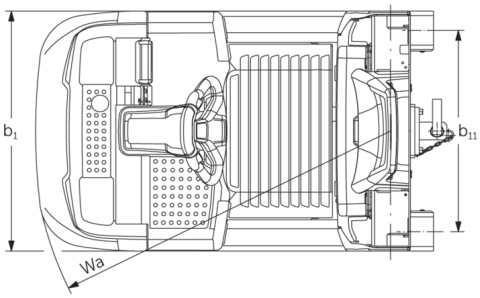

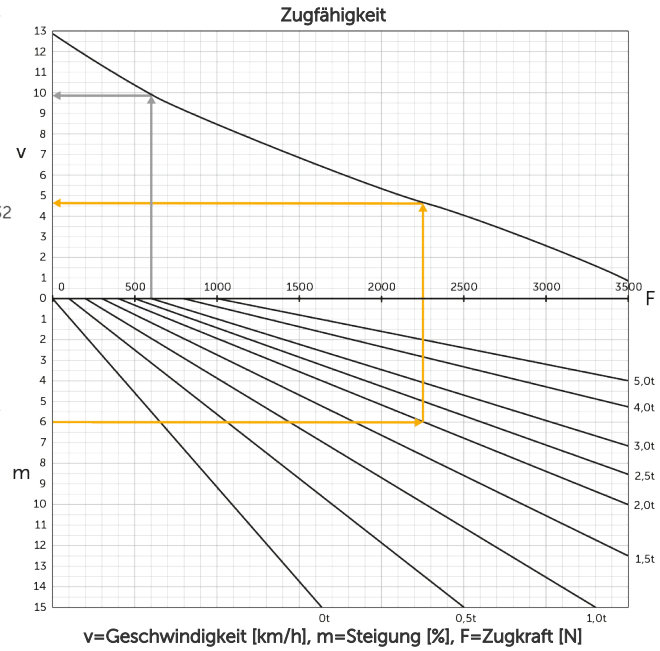

v=Geschwindigkeit [km/h], m=Steigung [%], F=Zugkraft [N]

Tableau VDI

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich			
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EZS 350 L Std	EZS 350 L Confort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Confort
	1.3	Antrieb			Électrique			
	1.4	Bedienung			Debout			
	1.5.3	Capacité de traction	Q	kg	5000			
	1.7	Nennzugkraft		N	1000			
	1.9	Radstand	y	mm	980	1030	1098	1148
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyuréthane / Super-élastique			
	3.2	Reifengröße, vorn			ø230 x 77			
	3.3	Reifengröße, hinten			ø250 x 80			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x/2			
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	680			
Grundabmessungen	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7	mm	135			
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1320			
	4.12	Kupplungshöhe	h10	mm	158			
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	810			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	50			
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts		km/h	6 / 6			
	5.5	Zugkraft mit Last		N	1000			
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	3700 / 3700			
	5.10	Betriebsbremse			électromagnétique / générateur			

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	2,8	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 465	24 / 620
	6.5	Batteriegewicht	kg	370	470
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	1,15	
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,6	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		speedCONTROL CA	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	66	

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- N° VDI 4.9 : la hauteur est valable pour la version avec jetPILOT
- N° VDI 4.12 : la valeur pour la hauteur de l'attelage s'applique à un attelage enfichable simple. D'autres hauteurs d'attelage sont disponibles
- N° VDI 4.19 : étant donné que plusieurs systèmes d'attelage sont disponibles, l'indication concernant la longueur totale comprend un attelage enfichable simple
- N° VDI 5.1 : voir diagramme de traction
- N° VDI 5.5 : cette valeur correspond à la force de traction nominale
- N° VDI 5.6 : voir diagramme des forces de traction

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH