



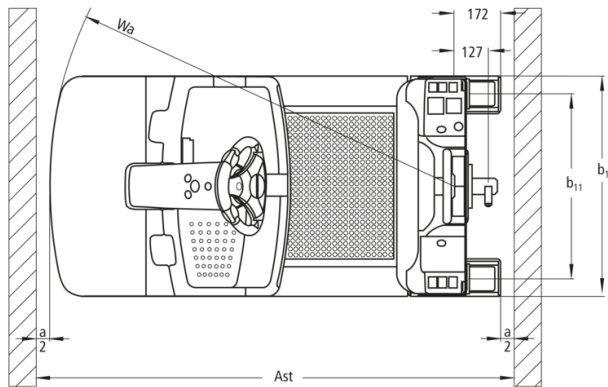

## Tracteur électrique EZS C40

# EZS C40

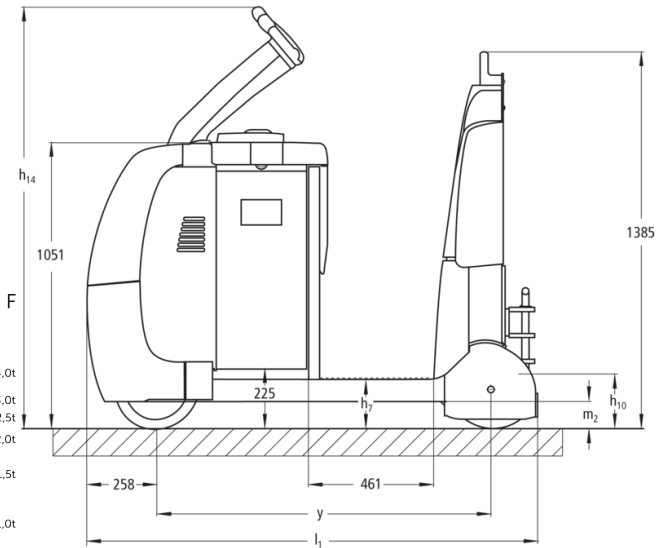

# Tableau VDI

|                  |        |                                                          |        |                      |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                             |        | Jungheinrich         |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                               |        | EZS C40              |
|                  | 1.3    | Antrieb                                                  |        | Électrique           |
|                  | 1.4    | Bedienung                                                |        | Debout               |
|                  | 1.5.3  | Capacité de traction                                     | Q kg   | 4000                 |
|                  | 1.7    | Nennzugkraft                                             | N      | 800                  |
|                  | 1.9    | Radstand                                                 | y mm   | 1229                 |
| Gewichte         | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)                            | kg     | 1185                 |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten                           | kg     | 660 / 525            |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                                |        | Super-élastique (SE) |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                                        |        | Ø 310 x 105          |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                                      |        | Ø 301 x 85           |
|                  | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement) |        | 1x / 2               |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                                        | b11 mm | 680                  |
| Grundabmessungen | 4.8    | Sitzhöhe/Standhöhe                                       | h7 mm  | 182                  |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.             | h14 mm | 1410                 |
|                  | 4.12   | Kupplungshöhe                                            | h10 mm | 158                  |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                              | l1 mm  | 1659                 |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                             | b1 mm  | 810                  |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                             | m2 mm  | 100                  |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                              | Wa mm  | 1487                 |
| Leistungsdaten   | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last                        | km/h   | 8 / 12,5             |
|                  | 5.1.1  | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts              | km/h   | 6 / 6                |
|                  | 5.5    | Zugkraft mit Last                                        | N      | 800                  |
|                  | 5.6    | Max. Zugkraft mit/ohne Last                              | N      | 2600 / 2600          |
|                  | 5.10   | Betriebsbremse                                           |        | générateur           |

|                                                                                                                                                                                                                               |       |                                 |        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------|----------------------|
| E-Motor/Elektronik                                                                                                                                                                                                            | 6.1   | Fahrmotor, Leistung S2 60 min   | kW     | 2,8                  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.4   | Batteriespannung/Nennkapazität  | V / Ah | 24 / 620             |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.5   | Batteriegewicht                 | kg     | 470                  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6.1 | Energieverbrauch nach EN-Zyklus | kWh/h  | 1,13                 |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6.2 | CO2 Äquivalent nach EN16796     | kg/h   | 0,6                  |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                                                     | 8.1   | Art der Fahrsteuerung           |        | speedCONTROL CA      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 10.5  | Ausführung Lenkung              |        | Direction électrique |
|                                                                                                                                                                                                                               | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053   | dB (A) | 66                   |
| - Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs. |       |                                 |        |                      |

- N° VDI 4.9 : la hauteur s'applique au jetPILOT
- N° VDI 4.12 : la valeur pour la hauteur de l'attelage s'applique à un attelage enfichable simple. D'autres hauteurs d'attelage sont disponibles
- N° VDI 4.19 : étant donné que plusieurs systèmes d'attelage sont disponibles, l'indication concernant la longueur totale comprend un attelage enfichable simple
- N° VDI 5.1 : voir diagramme des forces de traction
- N° VDI 5.5 : cette valeur correspond à la force de traction nominale
- N° VDI 5.6 : voir diagramme des forces de traction

Les usines de production de Norderstedt  
et Moosburg en Allemagne sont  
certifiées.

ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité



 **JUNGHEINRICH**