



Transpalette électrique à conducteur accompagnant avec levée du mât complémentaire

EJE C20

Hauteur de levée: 540 mm / Capacité de charge: 2000 kg



EJE C20

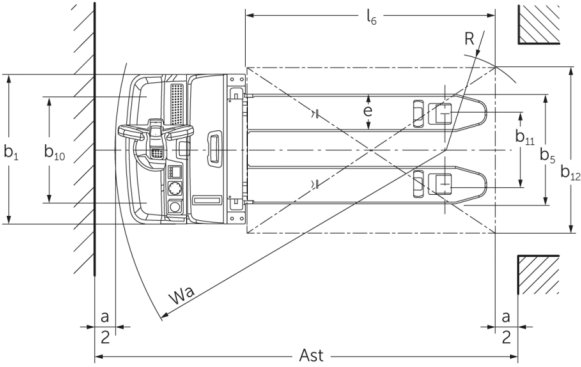
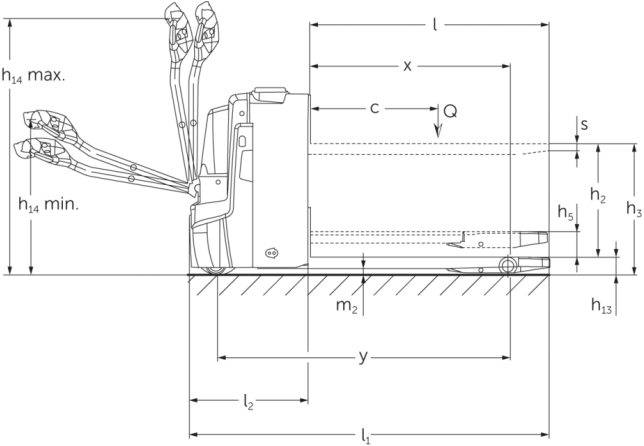


Tableau VDI

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EJE C20
	1.3	Antrieb			Électrique
	1.4	Bedienung			Accompagnant
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	2000
	1.5.1	Nenntragfähigkeit/Last bei Masthub	Q	kg	700
	1.5.2	Nenntragfähigkeit/Last bei Radarmhub	Q	kg	2000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	893
	1.9	Radstand	y	mm	1333
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	523
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	800 / 1729
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	390 / 133
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyuréthane (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 230 x 70
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 85 x 95
	3.4	Zusatzräder			Ø 100 x 40
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	510
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	338
Grundabmessungen	4.3	Levée libre (h2)	h2	mm	540
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	752
	4.6	Initialhub	h5	mm	122
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	750 / 1237
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	90
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1734
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	584
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	720
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	530
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2322
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2217
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1513

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	6 / 6
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,14 / 0,2
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,14 / 0,2
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	8 / 20
	5.10	Betriebsbremse		générateur
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	1,2
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 150
	6.5	Batteriegewicht	kg	151
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,31
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Umschlagleistung	t/h	100
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	0,63
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		CA
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	61
- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.				

- N° VDI 4.34 : dispositif de préhension abaissé : + 24 mm
- N° VDI 4.33 dispositif de préhension abaissé : + 49 mm
- N° VDI 1.8 : 1.9 : 4.35 : dispositif de préhension abaissé : + 56 mm
- N° VDI 1.9 : 4.19 : 4.20 : 4.34 : 4.34.1 : 4.35 : avec sortie latérale de batterie : M SBE = S + 77 mm

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**