



Transpalette électrique

EJE M13 / M15

Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

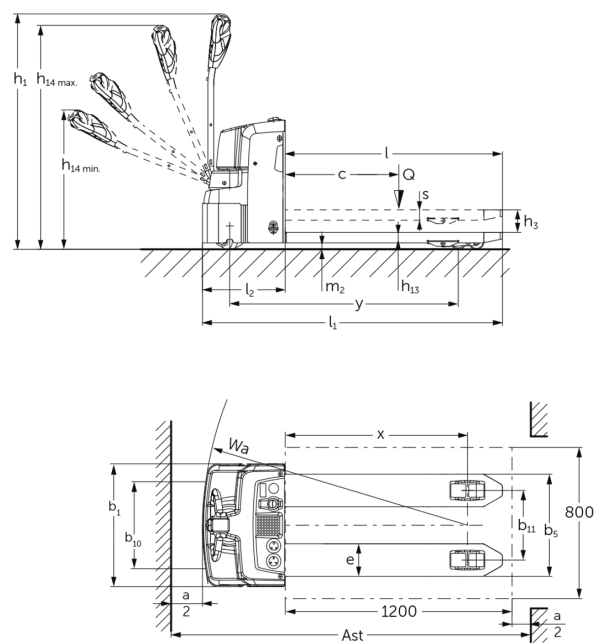


Tableau VDI

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich			
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EJE M13 (540 x 1 150)	EJE M13 (550 x 1 150) avec fonction de pesage	EJE M15 (540 x 1 150)	EJE M15 (550 x 1 150) avec fonction de pesage
	1.3	Antrieb		Électrique			
	1.4	Bedienung		Accompagnant			
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1300		1500	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600			
	1.8	Lastabstand	x mm	914	894	914	894
	1.9	Radstand	y mm	1212			
	Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	219	224	219
2.2		Achslast mit Last vorn/hinten	kg	703 / 816	735 / 809	700 / 1019	730 / 1014
2.3		Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	166 / 53	176 / 68	166 / 53	176 / 68
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		TPU/PU			
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø210x70			
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø80x70			
	3.4	Zusatzräder		2 x Ø80x40			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x+2/4			
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	460			
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	368			
Grundabmessungen	4.4	Levée (h3)	h3 mm	120			
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	740 / 1190			
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	85	90	85	90
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1585	1605	1585	1605
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	435	455	435	455
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	650			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	540	550	540	550
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	35			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1643	1663	1643	1663
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1843	1863	1843	1863
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1357			

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	5 / 5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	6 / 16
	5.10	Betriebsbremse		électrique
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	1,2
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		non
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batteriegewicht	kg	15
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0,32
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,16
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,1
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		BLDC: courant continu sans balais
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Avec l'option silentDRIVE (pas possible avec la fonction de pesage) :

- N° VDI 3.3 : roue porteuse : Ø 85 x 32 mm.
- N° VDI 4.22 : dimensions des fourches : e = 150 mm.
- N° VDI 4.25 : écartement extérieur des fourches : b5 = 520 mm.
- N° VDI 5.2 : vitesse de levée avec / sans charge : 0,034 / 0,04 m/s.
- N° VDI 5.3 : vitesse de descente avec / sans charge : 0,04 / 0,02 m/s.
- N° VDI 6.2 : moteur de levée, performance pour S3 : 0,8 kW.
- N° VDI 10.7 : niveau sonore selon EN12053, oreille cariste : 60 dB (A).

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**