



Transpalette électrique debout/assis **ESE 430**

Hauteur de levée: 115 mm / Capacité de charge: 3000 kg

ESE 430

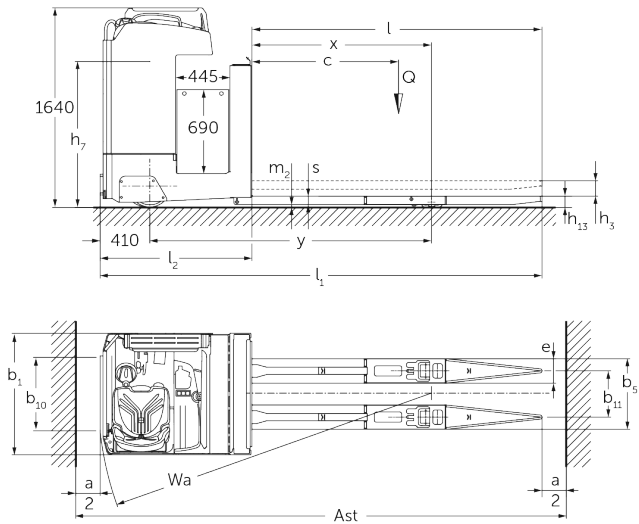


Tableau VDI

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		ESE 430
	1.3	Antrieb		Électrique
	1.4	Bedienung		Siège
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	3000
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	1200
	1.8	Lastabstand	x mm	1480
	1.9	Radstand	y mm	2320
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	2475
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	2190 / 3280
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	1975 / 500
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Vulkollan ®
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 343 x 114
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 90 x 100
	3.4	Zusatzräder		Ø 285 x 100
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2 - 1x / 4
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	604
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	380
Grundabmessungen	4.4	Levée (h3)	h3 mm	115
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 mm	1200
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	90
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	3650
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	1250
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	1000
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	580
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	20
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	4050
	4.35	Wenderadius	Wa mm	2750
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	14 / 14
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	6 / 15
	5.10	Betriebsbremse		électrique

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		A
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batteriegewicht	kg	945
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,56
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,3
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Mosfet / CA
- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.				

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**