





## **Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze**

**EJC 110zi / 112zi**

Altezza di sollevamento: 2300-4700 mm / Portata:  
1000-1200 kg



EJC 110zi / 112zi

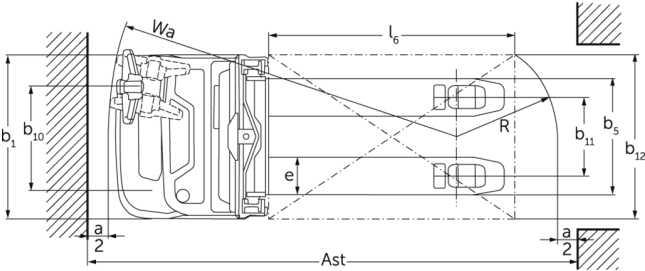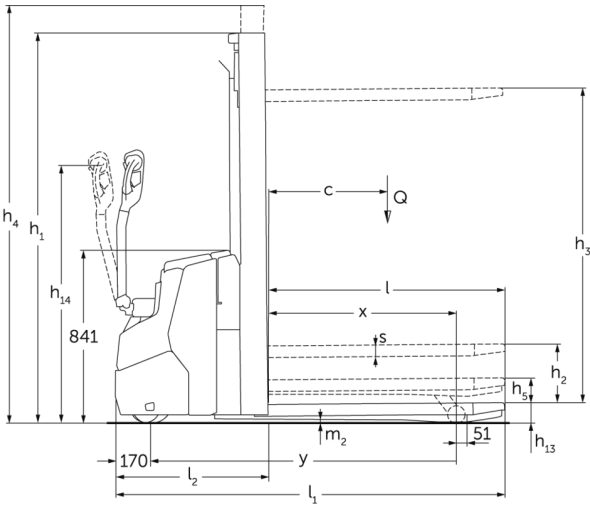

# EJC 110zi / 112zi

| EJC 110zi, EJC 112zi | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) |
|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Montante duplex ZT   | 2300 mm           | 1650 mm                      | 100 mm             | 2775 mm                       |
|                      | 2500 mm           | 1750 mm                      | 100 mm             | 2975 mm                       |
|                      | 2700 mm           | 1850 mm                      | 100 mm             | 3175 mm                       |
|                      | 2900 mm           | 1950 mm                      | 100 mm             | 3375 mm                       |
|                      | 3200 mm           | 2100 mm                      | 100 mm             | 3675 mm                       |
|                      | 3600 mm           | 2300 mm                      | 100 mm             | 4075 mm                       |
|                      | 3900 mm           | 2450 mm                      | 100 mm             | 4375 mm                       |
| Montante duplex ZZ   | 2300 mm           | 1600 mm                      | 1125 mm            | 2775 mm                       |
|                      | 2500 mm           | 1700 mm                      | 1225 mm            | 2975 mm                       |
|                      | 2900 mm           | 1900 mm                      | 1425 mm            | 3375 mm                       |
|                      | 3200 mm           | 2050 mm                      | 1575 mm            | 3675 mm                       |
|                      | 3600 mm           | 2250 mm                      | 1775 mm            | 4075 mm                       |
|                      | 3900 mm           | 2400 mm                      | 1925 mm            | 4375 mm                       |
| Montante triplex DZ  | 4090 mm           | 1845 mm                      | 1338 mm            | 4597 mm                       |
|                      | 4300 mm           | 1915 mm                      | 1408 mm            | 4807 mm                       |
| EJC 112zi            | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) |
| Montante duplex ZT   | 4100 mm           | 2550 mm                      | 100 mm             | 4575 mm                       |
|                      | 4300 mm           | 2650 mm                      | 100 mm             | 4775 mm                       |
| Montante triplex DZ  | 4700 mm           | 2050 mm                      | 1564 mm            | 5213 mm                       |

# Tabella VDI

|                    |        |                                                            |              |                       |            |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Caratteristiche    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |              | Jungheinrich          |            |
|                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |              | EJC 110zi             | EJC 112zi  |
|                    | 1.3    | Trazione                                                   |              | Elettrico             |            |
|                    | 1.4    | Uso                                                        |              | A terra               |            |
|                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg         | 1000                  | 1200       |
|                    | 1.5.1  | Portata nominale/carico con sollevamento montante          | Q kg         | 1000                  | 1200       |
|                    | 1.5.2  | Portata nominale/carico con sollevamento razze             | Q kg         | 1400                  | 1600       |
|                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm         | 600                   |            |
|                    | 1.8    | Distanza del carico                                        | x mm         | 914                   |            |
|                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm         | 1493                  |            |
| Pesi               | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg           | 860                   | 870        |
|                    | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg           | 840 / 1020            | 890 / 1180 |
|                    | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg           | 610 / 250             | 620 / 250  |
| Ruote/telaio       | 3.1    | Gommatura                                                  |              | Poliuretano (PU)      |            |
|                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |              | Ø230 x 70             |            |
|                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |              | Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75 |            |
|                    | 3.4    | Ruote supplementari                                        |              | Ø140 x 54             |            |
|                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |              | 1x +1 / 2             |            |
|                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm       | 507                   |            |
|                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm       | 385                   |            |
| Dimensioni di base | 4.2    | Altezza montante chiuso (h1)                               | h1 mm        | 1950                  |            |
|                    | 4.3    | Alzata libera (h2)                                         | h2 mm        | 100                   |            |
|                    | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm        | 2900                  |            |
|                    | 4.5    | Altezza montante sfilato (h4)                              | h4 mm        | 3375                  |            |
|                    | 4.6    | Sollevamento iniziale                                      | h5 mm        | 122                   |            |
|                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm       | 750 / 1260            |            |
|                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm       | 90                    |            |
|                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm        | 1899                  |            |
|                    | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm        | 749                   |            |
|                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm        | 800                   |            |
|                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/<br>e/l mm | 56 x 185 x 1150       |            |
|                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm        | 570                   |            |
|                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm        | 18                    |            |
|                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm       | 2136                  |            |
|                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm       | 2186                  |            |
|                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm        | 1700                  |            |

|                                    |       |                                                                           |        |              |             |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Dati sulle prestazioni             | 5.1   | Velocità di traslazione con/senza carico                                  | km/h   | 6 / 6        |             |
|                                    | 5.2   | Velocità di sollevamento con/senza carico                                 | m/s    | 0,15 / 0,24  | 0,16 / 0,29 |
|                                    | 5.3   | Velocità di abbassamento con/senza carico                                 | m/s    | 0,34 / 0,34  | 0,41 / 0,37 |
|                                    | 5.8   | Max. pendenza con/senza carico                                            | %      | 5 / 14       |             |
|                                    | 5.10  | Freno di servizio                                                         |        | rigenerativo |             |
| Motore elettrico/Parte elettronica | 6.1   | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min                          | kW     | 0,9          |             |
|                                    | 6.2   | motore di sollevamento, prestazione S3                                    | kW     | 2,2          |             |
|                                    | 6.3   | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36                                   |        | no           |             |
|                                    | 6.4   | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 24 / 105     |             |
|                                    | 6.5   | Peso batteria                                                             | kg     | 45           |             |
|                                    | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN                                          | kWh/h  | 0,66         |             |
|                                    | 6.6.2 | CO2 equivalente in base a EN16796                                         | kg/h   | 0,4          |             |
| Varie                              | 8.1   | Tipo di comando per la trazione                                           |        | AC           |             |
|                                    | 10.7  | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 65           |             |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Tutti i valori per montante di serie 2900 ZT; razze sollevate.

- Num. VDI 1.8: con montante DZ: x - 40 mm; con razze abbassate: x + 51 mm.
- Num. VDI 1.9: con razze abbassate: y + 51 mm.
- Num. VDI 4.19: con montante DZ: l1 + 40 mm.
- Num. VDI 4.20: con montante DZ: l2 + 40 mm.
- Num. VDI 4.34.1: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 370 mm: con DZ: larghezza corsia di lavoro + 40 mm; timone in posizione verticale (marcia lenta).
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 206 mm: con montante DZ: larghezza corsia di lavoro + 40 mm; timone in posizione verticale (marcia lenta).
- Num. VDI 4.35: con razze abbassate: x + 51 mm; timone in posizione verticale (marcia lenta).
- Num. VDI 5.8: pendenza max. con carico con VDI 1.5.2: 4%.
- Num. VDI 6.2: EJC 110zi: S3 = 5% ED; EJC 112zi: S3 = 10% ED.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**