




## **Transpallet manuali**

### **AM 20**

Altezza di sollevamento: 85-205 mm / Portata: 2000 kg

** JUNGHEINRICH**

AM 20

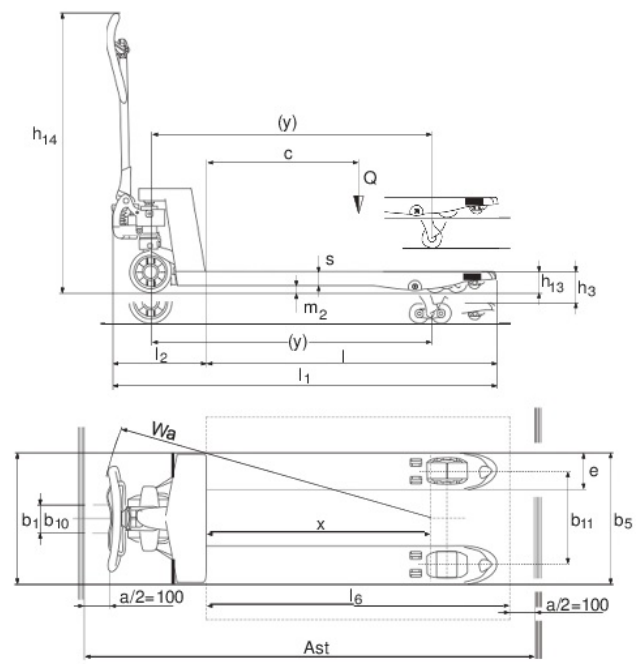

# Tabella VDI

|                        |        |                                                            |              |                 |           |           |           |           |           |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Caratteristiche        | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |              | Jungheinrich    |           |           |           |           |           |
|                        | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |              | AM 20           |           |           |           |           |           |
|                        | 1.3    | Trazione                                                   |              | Manuale         |           |           |           |           |           |
|                        | 1.4    | Uso                                                        |              | A mano          |           |           |           |           |           |
|                        | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg         | 2000            |           |           |           |           |           |
|                        | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm         | 600             |           |           |           |           |           |
|                        | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm         | 1120            |           |           |           |           |           |
| Pesi                   | 2.1    | Peso proprio                                               | kg           | 70              | 71        | 70        | 71        | 70        | 71        |
|                        | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg           | 549 / 1521      |           |           |           |           |           |
|                        | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg           | 46 / 24         |           |           |           |           |           |
| Ruote/telaio           | 3.1    | Gommatura                                                  |              | C-GV            | C-BV      | V-GV      | V-BV      | N-GN      | N-BN      |
|                        | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |              | Ø 200 x 50      |           |           |           |           |           |
|                        | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |              | Ø 82 x 93       | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
|                        | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |              | 2/2             | 2/4       | 2/2       | 2/4       | 2/2       | 2/4       |
|                        | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm       | 130             |           |           |           |           |           |
|                        | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm       | 380             |           |           |           |           |           |
|                        |        |                                                            |              |                 |           |           |           |           |           |
| Dimensioni di base     | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm        | 115             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm       | 355 / 1230      |           |           |           |           |           |
|                        | 4.14   | Altezza pedana sollevata                                   | h12 mm       | 200             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm       | 85              |           |           |           |           |           |
|                        | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm        | 1540            |           |           |           |           |           |
|                        | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm        | 390             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/<br>e/l mm | 48 x 160 x 1150 |           |           |           |           |           |
|                        | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm        | 37              |           |           |           |           |           |
|                        | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm       | 1743            |           |           |           |           |           |
|                        | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm       | 1793            |           |           |           |           |           |
|                        | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm        | 1275            |           |           |           |           |           |
| Dati sulle prestazioni |        |                                                            |              |                 |           |           |           |           |           |
|                        | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  | m/s          | 0,1 / 0,06      |           |           |           |           |           |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**