




## **Commissionatore per minuterie** **EKM 202**

Altezza di sollevamento: 3000 mm / Portata: 215 kg

EKM 202

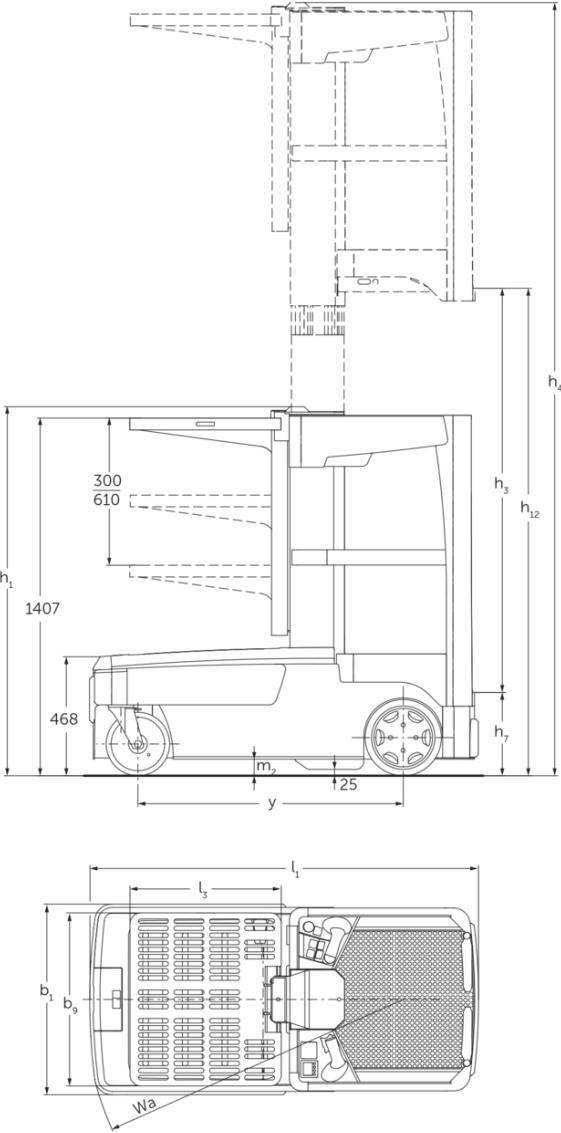

# Tabella VDI

|                        |        |                                                           |        |                  |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Caratteristiche        | 1.1    | Costruttore (sigla)                                       |        | Jungheinrich     |
|                        | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                       |        | EKM 202          |
|                        | 1.3    | Trazione                                                  |        | Elettrico        |
|                        | 1.4    | Uso                                                       |        | Commissionatori  |
|                        | 1.5    | Portata/carico                                            | Q kg   | 215              |
|                        | 1.9    | Interasse ruote                                           | y mm   | 1045             |
| Pesi                   | 2.1    | Peso proprio                                              | kg     | 645              |
|                        | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                    | kg     | 520 / 340        |
|                        | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                  | kg     | 233 / 412        |
| Ruote/telaio           | 3.1    | Gommatura                                                 |        | Poliuretano (PU) |
|                        | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                |        | Ø 200x50         |
|                        | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                              |        | Ø 300x65         |
|                        | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)           |        | 2/2x             |
|                        | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                          | b10 mm | 568              |
|                        | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                         | b11 mm | 652              |
| Dimensioni di base     | 4.2    | Altezza montante chiuso (h1)                              | h1 mm  | 1452             |
|                        | 4.4    | Sollevamento (h3)                                         | h3 mm  | 3000             |
|                        | 4.5    | Altezza montante sfilato (h4)                             | h4 mm  | 4452             |
|                        | 4.8    | Altezza sedile operatore/altezza pedana                   | h7 mm  | 324              |
|                        | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 mm | 1046 / 1046      |
|                        | 4.14   | Altezza pedana sollevata                                  | h12 mm | 3324             |
|                        | 4.16   | Lunghezza superficie di carico                            | l3 mm  | 595              |
|                        | 4.18   | Larghezza superficie di carico                            | b9 mm  | 681              |
|                        | 4.19   | Lunghezza totale                                          | l1 mm  | 1528             |
|                        | 4.21.1 | Larghezza totale                                          | b1 mm  | 750              |
|                        | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote               | m2 mm  | 65               |
|                        | 4.35   | Raggio di curvatura                                       | Wa mm  | 1250             |
|                        | 4.38.1 | Altezza di prelievo                                       | mm     | 5324             |
| Dati sulle prestazioni | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico                  | km/h   | 8 / 8            |
|                        | 5.2    | Velocità di sollevamento con/senza carico                 | m/s    | 0,14 / 0,19      |
|                        | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                 | m/s    | 0,27 / 0,2       |
|                        | 5.8    | Max. pendenza con/senza carico                            | %      | 15 / 15          |
|                        | 5.10   | Freno di servizio                                         |        | elettrico        |

|                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                           |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Motore elettrico/Parte elettronica                                                                                                                                                                 | 6.1  | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min                          | kW     | 1        |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.2  | motore di sollevamento, prestazione S3                                    | kW     | 2,2      |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4  | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 24 / 190 |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5  | Peso batteria                                                             | kg     | 120      |
| Varie                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Tipo di comando per la trazione                                           |        | AC       |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.7 | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 60       |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |      |                                                                           |        |          |

- Num. VDI 4.4: l'altezza con montante chiuso è di 1.452 mm
- Num. VDI 4.4: l'altezza con montante sfilato è di 4.452 mm

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**