



Gerbeur électrique **AMC 12z**

Hauteur de levée: 2814-3514 mm / Capacité de charge: 1200 kg



AMC 12z

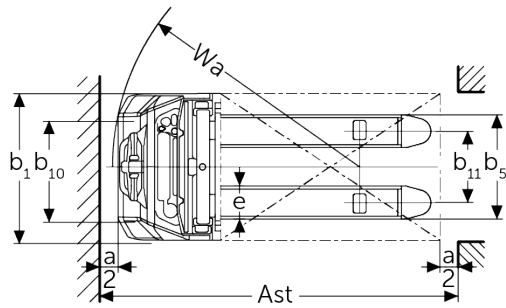
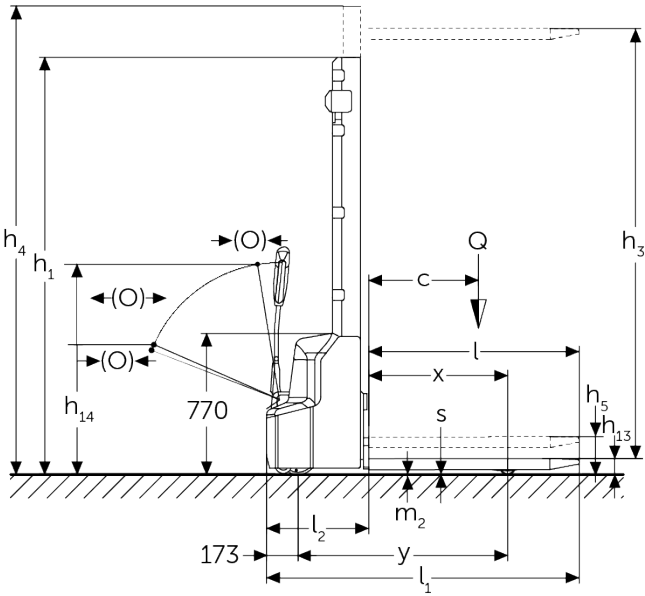


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant			PSE 1.2 Li-Ion mit Initialhub
	1.3	Entraînement			Électrique
	1.4	Commande			Accompagnant
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1200
	1.5.1	Capacité de charge nominale / charge pour levée du mât	Q	kg	1200
	1.5.2	Capacité de charge nominale / charge pour levée des bras porteurs	Q	kg	1200
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	752
	1.9	Empattement	y	mm	1181
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	640 670
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	670 / 1200
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	485 / 185
Roues / Châssis	3.4	Roues supplémentaires			100x50
	3.6	Voie avant	b10	mm	550
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm	1970 2320
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	2814 3514
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	3377 4077
	4.6	Levée initiale	h5	mm	120
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	710 / 1150
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	86
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1752
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	602
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	800
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	570
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	24
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	2234
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2185
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1384

Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	4,2 / 4,5
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,11 / 0,16
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,13 / 0,11
	5.7	Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge	%	5 / 10
	5.10	Frein de service		électromagnétique
Moteur électrique / système électrique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	2,2
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 60
	6.5	Poids de la batterie	kg	17
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,66
Moteur Autres	8.1	Type de commande de conduite		Impulsion / CC
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	70
- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.				

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**