



Transpalette électrique

ERE 120i / 125i

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2000-2500 kg

ERE 120i / 125i

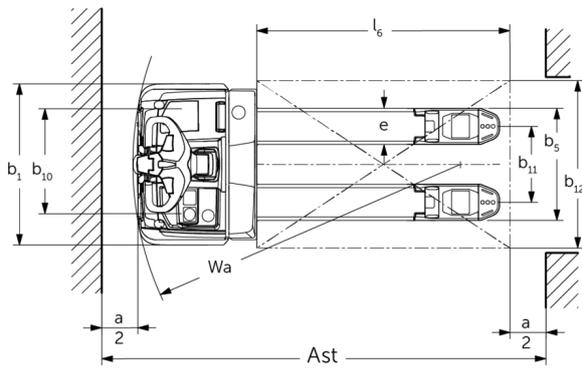
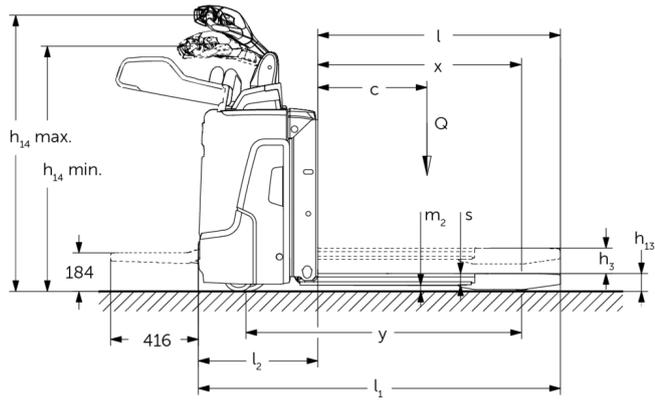


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich		
	1.2	Code type du fabricant		ERE 1i		
	1.3	Entraînement		Électrique		
	1.4	Commande		Timon		
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	2000	2500	
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600		
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	897		
	1.9	Empattement	y mm	1237		
	Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	513	543
2.2		Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	1627 / 874	1621 / 929	1909 / 1155
2.3		Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	112 / 401	132 / 411	137 / 423
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)		
	3.2	Taille des roues AV		Ø 230 x 65	Ø 230 x 77	
	3.3	Taille des roues AR		Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85		
	3.4	Roues supplémentaires		Ø 140 x 57		
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x +2/2 oder 4		
	3.6	Voie avant	b10 mm	363		
	3.7	Voie arrière	b11 mm	512		
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	122		
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1137 / 1419		
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	85		
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1716		
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	566		
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	770		
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/ l mm	55 x 172 x 1150		
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	535		
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	30		
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	2298		
4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	2191			
4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1489			
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,04 / 0,05		0,06 / 0,08
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,06 / 0,05		0,07 / 0,05
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	8 / 16		
	5.10	Frein de service		générateur		

Caractéristiques de performance

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	2	2,8
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	1,2	2,2
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	25,6 / 100	
	6.5	Poids de la batterie	kg	35	
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,41	0,36
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796	kg/h	0,2	
	6.7	Rendement de transbordement	t/h	108	136
Autres	8.1	Type de commande de conduite		CA	
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	61	65

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité. ISO 9001 ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées. CE

 **JUNGHEINRICH**