




Transpalette manuel avec système depesage

AMW 22 / 22p

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p

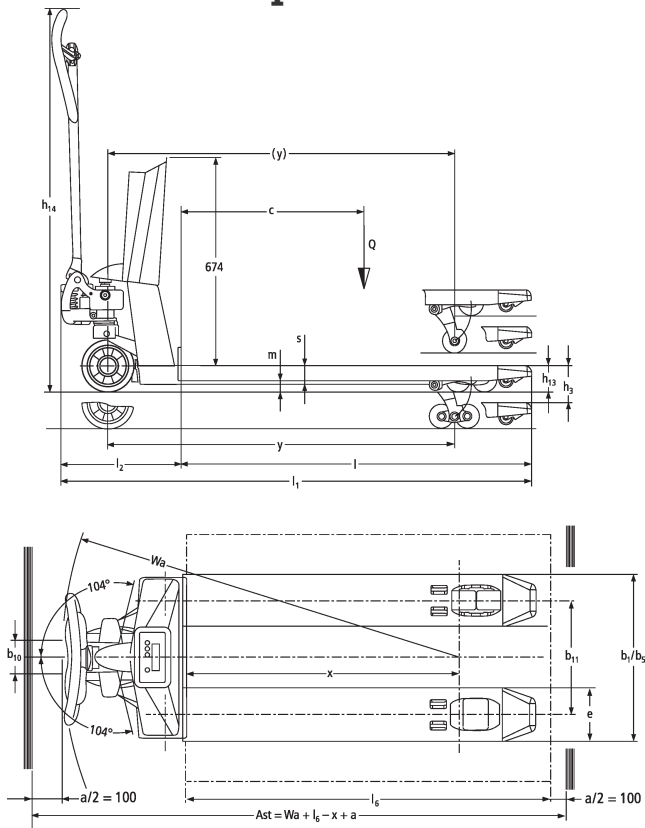

Caractéristiques de performance du chariot électrique / système électrique	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,09 / 0,02			
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**