



Transpaleteira elétrica **EJE 114i-118i**

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga:
1400-1800 kg



EJE 114i-118i

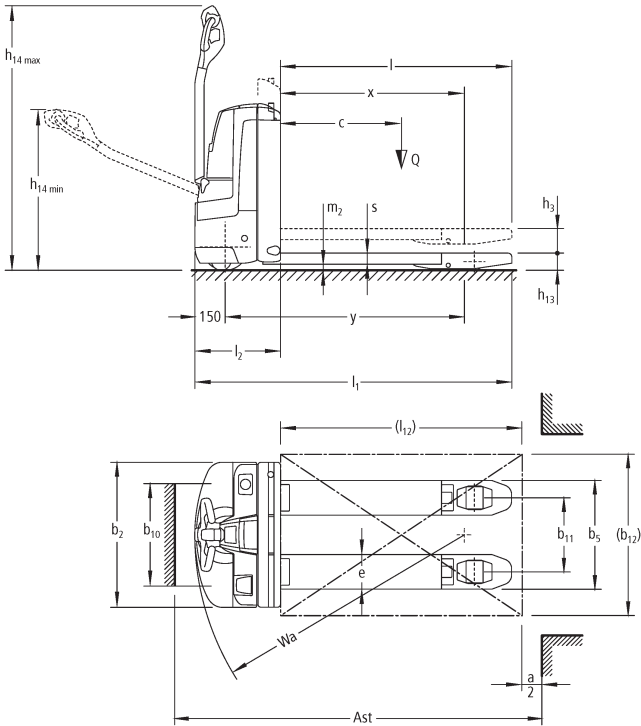


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
	1.3	Tração			Elétrico		
	1.4	Modo de operação			A pé		
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1400	1600	1800
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600		
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	908		
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1182		
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	280		
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	220 / 60		
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)		
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 230 x 70		
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		
	3.4	Rodas adicionais			Ø 100 x 40		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			1x +2/2 oder 4		
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	510		
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	363		
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Altura do manipulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	750 / 1237		
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85		
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1566		
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	416		
	4.21.1	Largura total	b1	mm	720		
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/ l	mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	513		
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30		
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	2170		
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2058		
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1363		
Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga		km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Capacidade máx. subida da rampa com/sem carga		%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Travão de serviço			regenerativo		

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	0,9	1,1	
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	1,2		
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		B		
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Peso da bateria	kg	15		
	6.6	Consumo energético conforme ciclo VDI	kWh/h	0		
	6.6.1	Consumo de energia conforme ciclo EN	kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796	kg/h	0,2		
	6.7	Desempenho da movimentação	t/h	67	93	110
6.8.1	Consumo de energia com máximo desempenho da movimentação	kWh/h	0,49	0,66	0,59	
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC		
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	61		
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.						

- VDI-Nr. 10.7: EJE 116i com opção silentDRIVE: 57 dB(A).

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

