



Transpaleteira elétrica com operador embarcado

ERE 120-230

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga:
2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230

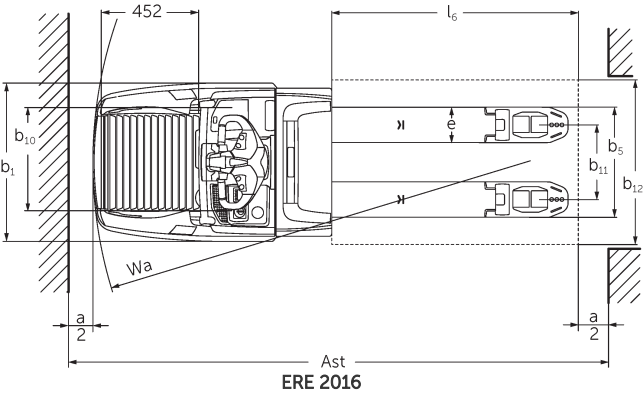
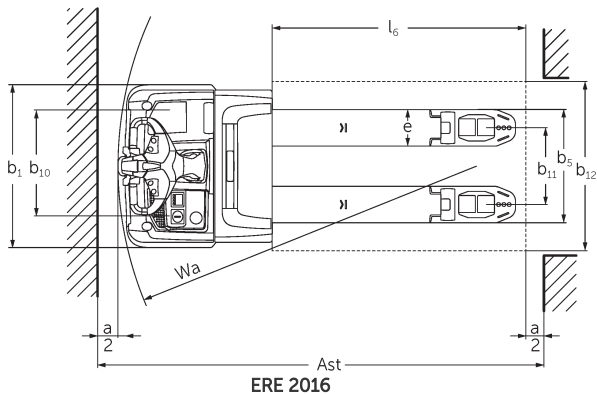
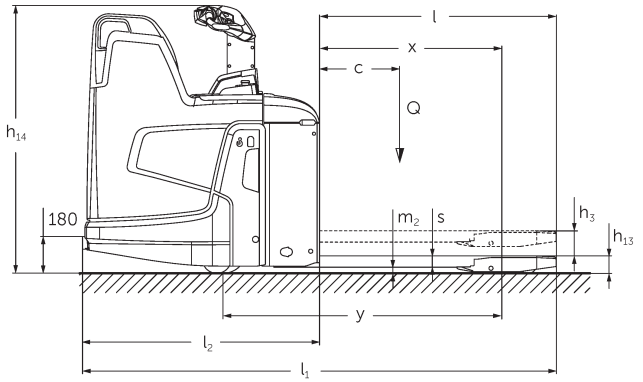
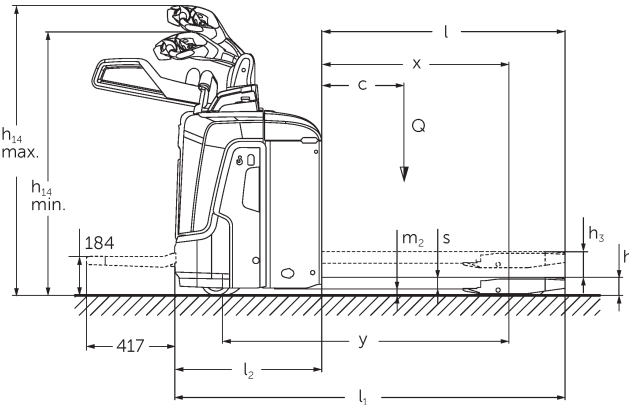


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS	
	1.3	Tração			Elétrico							
	1.4	Modo de operação			Timão							
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000		2500			3000		
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600							
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	908							
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1378						1450	
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	400		404			424		
	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	630		634			721		
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	795 / 1825		1126 / 2090			1239 / 2494		
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	474 / 138		550 / 159			565 / 160		
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Vulkollan ®/PU + Quartzo/Vulkollan ®							
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77					
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85						Ø 85 x 85	
	3.4	Rodas adicionais			Ø 140 x 57							
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			1x +2/2 oder 4						1x +2/4	
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	363							
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	512							
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1137 / 1419							
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85							
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1847						1919	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	697						769	
	4.21.1	Largura total	b1	mm	770							
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150							
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	535							
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30							
	4.34.1	Largura de trabalho (palette 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	2411						2483	
	4.34.2	Largura de trabalho (palette 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2299						2372	
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast	mm	2414						2486	
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1604						1677	

Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14	
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,04 / 0,04		0,05 / 0,07					
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,05 / 0,04		0,05 / 0,05					
	5.8	Capacidade máx. subida da rampa com/sem carga	%	5 / 7	8 / 16				6 / 16		
	5.10	Travão de serviço		regenerativo							
Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8	3,2
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	1,2		2,2					
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		B	-					B	
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 250					24 / 375		
	6.5	Peso da bateria	kg	230					297		
	6.6.1	Consumo de energia conforme ciclo EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41	
	6.6.2	Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796	kg/h	0,2							
	6.7	Desempenho da movimentação	t/h	114	142	156	184	222	220	266	
6.8.1	Consumo de energia com máximo desempenho da movimentação	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05		
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC							
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	63			64	67	64	67	
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.											

Os valores da tabela aplicam-se à plataforma do operador articulada (dobrada), compartimento da bateria M-remoção lateral da bateria, comprimento do garfo 1150 mm, elevação da patola elevada.

- VDI-Nr. 1.8: Seção da carga abaixada: x + 56 mm.
- VDI-Nr. 1.9: Seção da carga abaixada: y + 56 mm. Com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria, L-remoção lateral da bateria e L-alto-remoção lateral da bateria: y + 72 mm; L-remoção vertical da bateria: y + 125 mm.
- VDI-Nr. 2.1: Com remoção lateral da bateria: + 25 kg.
- VDI-Nr. 4.19: Com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria, L-remoção lateral da bateria e L-alto-remoção lateral da bateria: l1 + 72 mm; L-remoção vertical da bateria: l1 + 125 mm. Com plataforma articulada: l1 + 416 mm; plataforma fixa compacta: l1 + 357 mm; plataforma estendida, fixa: l1 + 472 mm; Plataforma L: l1 + 477 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria, L-remoção lateral da bateria e L-alto-remoção lateral da bateria: l2 + 72 mm; L-remoção vertical da bateria: l2 + 125 mm. Com plataforma articulada: l2 + 416 mm; plataforma fixa compacta: l2 + 357 mm; plataforma estendida, fixa: l2 + 472 mm; Plataforma L: l2 + 477 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1: Seção da carga abaixada: Largura do corredor de trabalho + 50 mm. Com plataforma articulada dobrada para baixo: Largura do corredor de trabalho + 416 mm; plataforma fixa, compacta: Largura do corredor de trabalho + 357 mm; plataforma estendida, fixa: Largura do corredor de trabalho + 472 mm; plataforma L: Largura do corredor de trabalho + 477 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2: Com plataforma articulada dobrada para baixo: Largura do corredor de trabalho + 416 mm; plataforma fixa, compacta: Largura do corredor de trabalho + 357 mm; plataforma estendida, fixa: Largura do corredor de trabalho + 472 mm; plataforma L: Largura do corredor de trabalho + 477 mm.
- VDI-Nr. 4.34.8: Seção da carga abaixada: Largura do corredor de trabalho + 68 mm. Com plataforma articulada dobrada para baixo: Largura do corredor de trabalho + 416 mm; plataforma fixa, compacta: Largura do corredor de trabalho + 357 mm; plataforma estendida, fixa: Largura do corredor de trabalho + 472 mm; plataforma L: Largura do corredor de trabalho + 477 mm.

+ 477 mm.

- VDI-Nr. 4.35: Seção da carga abaixada: Wa + 56 mm.

Com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria, L-remoção lateral da bateria e L-alto-remoção lateral da bateria: Wa + 72 mm; L-remoção vertical da bateria: Wa + 125 mm. Com plataforma articulada dobrada para baixo: Wa + 416 mm; plataforma fixa, compacta: Wa + 357 mm; plataforma estendida, fixa: Wa + 472 mm; plataforma L: Wa + 477 mm.

- VDI-Nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/h com 2,5 t de carga.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

