




## **Transpaleteira manual galvanizado** **AM G20**

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

AM G20

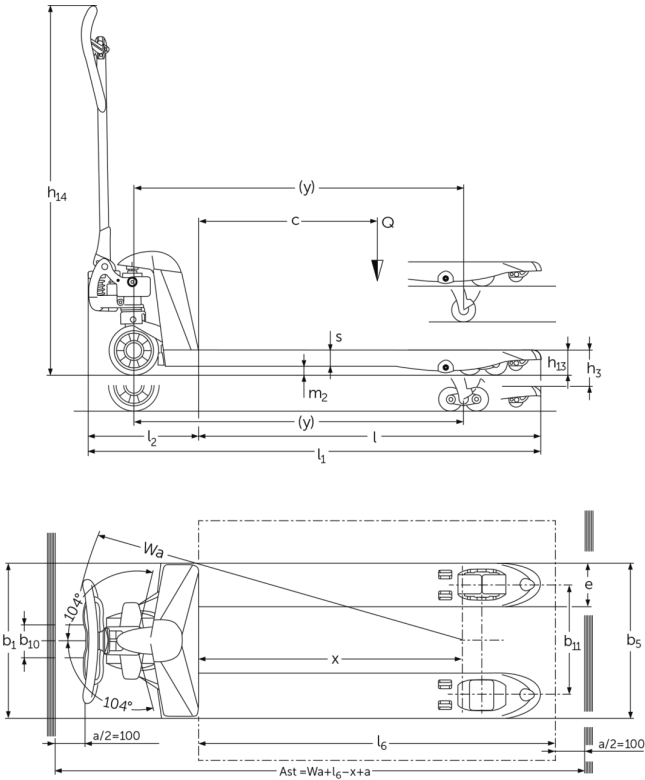

# Tabela VDI

|                   |        |                                                            |             |                   |          |                  |                  |                  |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |             | AM G20 (520x1150) |          |                  | AM G20 (520x950) | AM G20 (520x795) |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |             | Manual            |          |                  |                  |                  |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |             | Mão               |          |                  |                  |                  |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q    kg     | 2000              |          |                  |                  |                  |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c    mm     | 600               |          |                  | 500              | 400              |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y    mm     | 1110              | -        | 1110             | 910              | 755              |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio                                               |             | kg                | 61       | 60               | 54               | 51               |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     |             | kg                | 38 / 20  | - / -    38 / 20 | - / -            |                  |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |             |                   | N-GN     | N-BN             | V-BV             | N-GN             |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |             |                   | Ø 170x50 | -                | Ø 170 x 50       | Ø 170x50         |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |             |                   | Ø 82x96  | -                | Ø 82 x 62        | Ø 82x96          |
|                   | 3.5    | Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)       |             |                   | 2/2      | -                | 2/2              |                  |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10   mm    |                   | 109      | -                | 109              |                  |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11   mm    |                   | 370      | -                | 370              |                  |
| Dimensões básicas | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3    mm    | 122               |          |                  |                  |                  |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14   mm    | 1234              | -        | 1234             |                  |                  |
|                   | 4.14   | Altura da plataforma ao solo, elevada                      | h12   mm    | 205               |          |                  |                  |                  |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13   mm    | 83                |          |                  |                  |                  |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1    mm    | 1520              | 1523     |                  | 1320             | 1165             |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2    mm    | 373               |          |                  |                  |                  |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1    mm    | 520               |          |                  |                  |                  |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/ e/l   mm | 53 x 150 x 1150   |          |                  | 53 x 150 x 950   | 53 x 150 x 795   |
|                   | 4.25   | Distância externa dos garfos                               | b5    mm    | 520               |          |                  |                  |                  |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2    mm    | 30                |          |                  |                  |                  |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente)  | Ast    mm   | 1734              | -        | 1734             | 1584             |                  |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)         | Ast    mm   | 1784              | -        | 1784             |                  |                  |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa    mm    | 1274              | -        | 1274             | 1074             | 919              |



**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295  
contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro  
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

