





## Elektrický tahač **EZS 350**

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# EZS 350

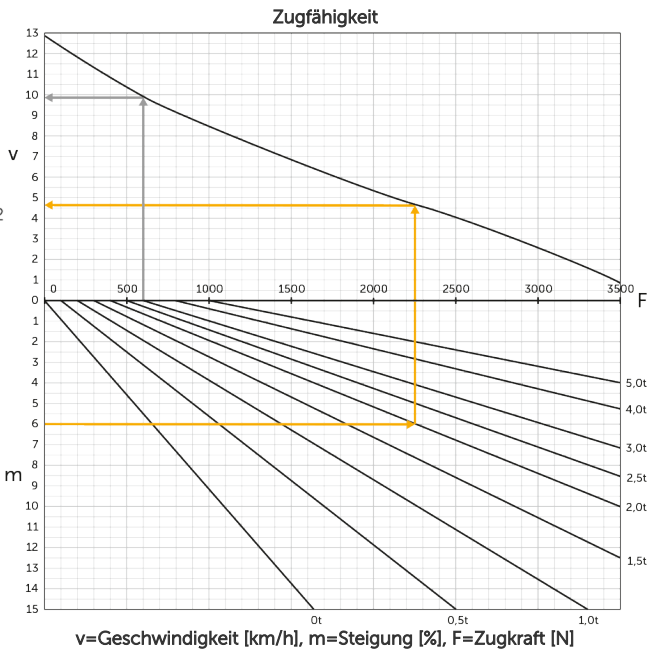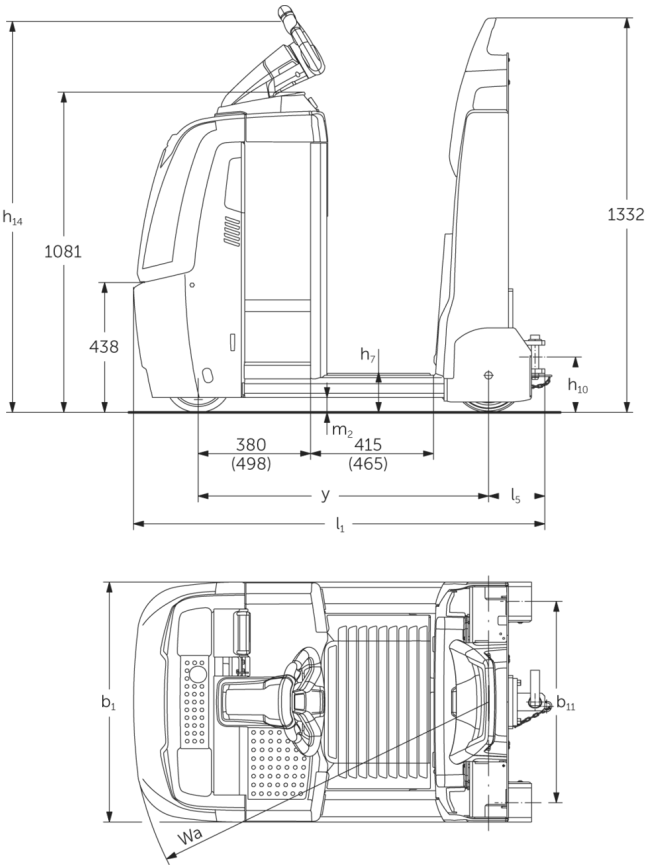

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                |        |                                 |                   |                |                    |
|------------------|--------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                       |        | EZS 350 L Std                   | EZS 350 L Komfort | EZS 350 XL Std | EZS 350 XL Komfort |
|                  | 1.3    | Pohon                                          |        | elektrický                      |                   |                |                    |
|                  | 1.4    | Ovládání                                       |        | místo ke stání řidiče           |                   |                |                    |
|                  | 1.5.3  | Přípojná hmotnost                              | Q kg   | 5000                            |                   |                |                    |
|                  | 1.7    | Jmenovitá tažná síla                           | N      | 1000                            |                   |                |                    |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                     | y mm   | 980                             | 1030              | 1098           | 1148               |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                 | kg     | 996                             | 1006              | 1091           | 1101               |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu   | kg     | 505 / 491                       | 510 / 496         | 565 / 526      | 570 / 531          |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                     |        | polyuretan / Super elastické    |                   |                |                    |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                     |        | ø230 x 77                       |                   |                |                    |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                            |        | ø250 x 80                       |                   |                |                    |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)           |        | 1x/2                            |                   |                |                    |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                             | b11 mm | 680                             |                   |                |                    |
| Základní rozměry | 4.8    | Výška sedačky/plošiny řidiče                   | h7 mm  | 135                             |                   |                |                    |
|                  | 4.9    | Výška hlavičky oje v poloze pro pojezd min/max | h14 mm | 1320                            |                   |                |                    |
|                  | 4.12   | výška tažného zařízení                         | h10 mm | 158                             |                   |                |                    |
|                  | 4.19   | Celková délka                                  | l1 mm  | 1390                            | 1440              | 1508           | 1558               |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                  | b1 mm  | 810                             |                   |                |                    |
|                  | 4.32   | Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami  | m2 mm  | 50                              |                   |                |                    |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                | Wa mm  | 1210                            | 1260              | 1328           | 1378               |
| Výkonová data    | 5.1    | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu        | km/h   | 8 / 12,5                        |                   |                |                    |
|                  | 5.1.1  | Rychlost pojezdu vzad s nákladem/bez nákladu   | km/h   | 6 / 6                           |                   |                |                    |
|                  | 5.5    | Tažná síla s nákladem                          | N      | 1000                            |                   |                |                    |
|                  | 5.6    | Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu         | N      | 3700 / 3700                     |                   |                |                    |
|                  | 5.10   | Provozní brzda                                 |        | elektromagnetický/generátorický |                   |                |                    |

|                          |       |                                                                |        |                 |          |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|
| Elektromotor/elektronika | 6.1   | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                                 | kW     | 2,8             |          |
|                          | 6.4   | Napětí baterie/jmenovitá kapacita                              | V / Ah | 24 / 465        | 24 / 620 |
|                          | 6.5   | Hmotnost baterie                                               | kg     | 370             | 470      |
|                          | 6.6.1 | Spotřeba energie podle EN cyklu                                | kWh/h  | 1,15            |          |
|                          | 6.6.2 | Ekvivalent CO2 podle EN16796                                   | kg/h   | 0,6             |          |
| Ostatní                  | 8.1   | Druh přenosu krouticího momentu na hnací nápravu               |        | AC speedCONTROL |          |
|                          | 10.7  | Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče | dB (A) | 66              |          |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 4.9: Výška platí pro provedení s volantem jetPILOT.
- VDI-Nr. 4.12: Hodnota výšky závěsu platí pro jednoduchý nasazovací závěs. K dostání i jiné výšky závěsů.
- VDI-Nr. 4.19: Jelikož jsou k dostání různé systémy závěsů, je údaj o celkové délce uváděn včetně jednoduchého nasazovacího závěsu.
- VDI-Nr. 5.1: viz diagram tažné síly
- VDI-Nr. 5.5: U této hodnoty se jedná o jmenovitou tažnou sílu.
- VDI-Nr. 5.6: viz diagram tažné síly

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**