







## **elektrický ručně vedený vysokozdvíhový vozík**

### **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Výška zdvihu: 2300-3300 mm / Nosnost: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

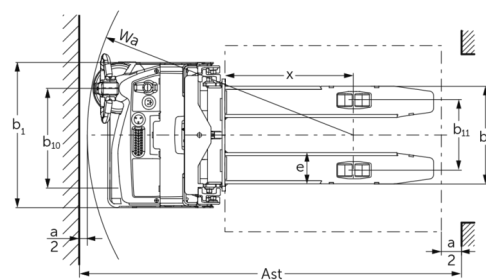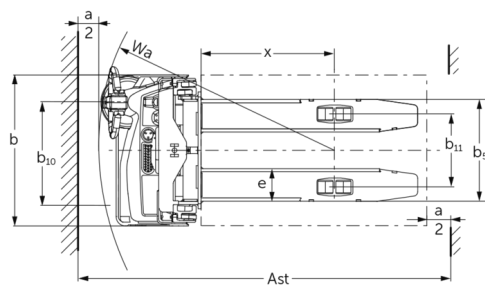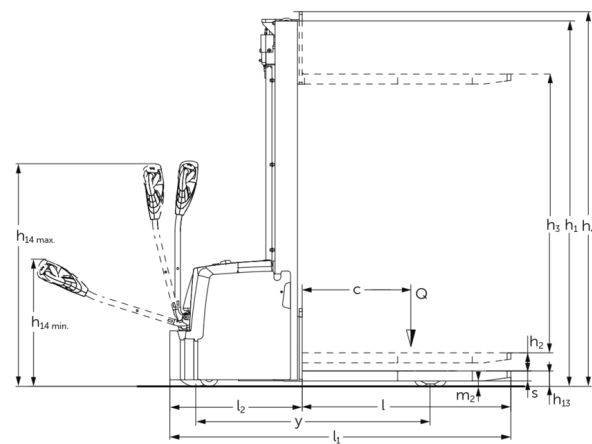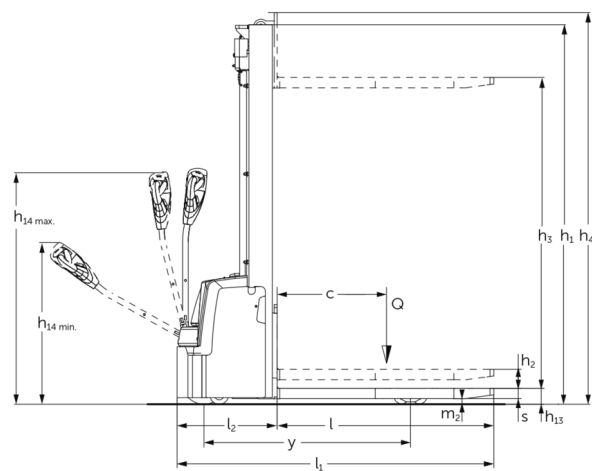

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |           | EJC M10 ZT 2300 | EJC M10 ZT 2500 | EJC M10 ZT 2900 | EJC M10 ZT 3300 | EJC M13 ZT 2500 | EJC M13 ZT 3300 |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |           | elektrický      |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |           | ručně vedený    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg      | 1000            |                 |                 |                 | 1300            |                 |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm      | 600             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 1.8    | Odstup břemene                                            | x mm      | 710             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm      | 1098            |                 |                 |                 | 1296            |                 |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            | kg        | 551             | 560             | 578             | 596             | 704             | 740             |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               | kg        | 468 / 1083      | 474 / 1086      | 486 / 1092      | 498 / 1098      | 566 / 1438      | 590 / 1450      |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              | kg        | 405 / 146       | 411 / 149       | 423 / 155       | 435 / 161       | 471 / 233       | 495 / 245       |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |           | Polyuretan (PU) |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |           | Ø210x70         |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |           | Ø80x70          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 3.4    | Další kola                                                |           | Ø100x50         |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |           | 1x+1/4          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm    | 550             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm    | 390             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Základní rozměry | 4.2    | Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)          | h1 mm     | 1615            | 1715            | 1915            | 2115            | 1715            | 2115            |
|                  | 4.3    | Volný zdvih (h2)                                          | h2 mm     | 100             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm     | 2300            | 2500            | 2900            | 3300            | 2500            | 3300            |
|                  | 4.5    | Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)         | h4 mm     | 2730            | 2930            | 3330            | 3730            | 2930            | 3730            |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14 mm    | 800 / 1240      |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm    | 85              |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm     | 1685            |                 |                 |                 | 1880            |                 |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2 mm     | 535             |                 |                 |                 | 728             |                 |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm     | 800             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/ e/l mm | 55 x 172 x 1150 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm     | 540             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm     | 30              |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm    | 2136            |                 |                 |                 | 2330            |                 |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm    | 2103            |                 |                 |                 | 2297            |                 |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm     | 1270            |                 |                 |                 | 1464            |                 |

|                          |       |                                                                   |        |                                               |          |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|
| Výkonová data            | 5.1   | Rychlost pojezdu s nákladem/<br>bez nákladu                       | km/h   | 5 / 5                                         |          |
|                          | 5.2   | Rychlost zdvihu s nákladem/bez<br>nákladu                         | m/s    | 0,12 / 0,22                                   |          |
|                          | 5.3   | Rychlost spouštění s nákladem/<br>bez nákladu                     | m/s    | 0,15 / 0,13                                   |          |
|                          | 5.8   | Max. stoupavost s nákladem/bez<br>nákladu                         | %      | 6 / 16                                        |          |
|                          | 5.10  | Provozní brzda                                                    |        | elektrické                                    |          |
| Elektromotor/elektronika | 6.1   | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                                    | kW     | 1                                             |          |
|                          | 6.2   | Zdvihový motor, výkon při S3                                      | kW     | 2,2                                           |          |
|                          | 6.3   | Baterie podle DIN 43531/35/36                                     |        | ne                                            |          |
|                          | 6.4   | Napětí baterie/jmenovitá<br>kapacita                              | V / Ah | 24 / 50                                       | 24 / 100 |
|                          | 6.5   | Hmotnost baterie                                                  | kg     | 15                                            | 30       |
|                          | 6.6   | Spotřeba energie podle cyklu<br>VDI                               | kWh/h  | 0,54                                          | 0,58     |
|                          | 6.6.1 | Spotřeba energie podle EN cyklu                                   | kWh/h  | 0,47                                          | 0,57     |
|                          | 6.6.2 | Ekvivalent CO2 podle EN16796                                      | kg/h   | 0,3                                           |          |
| Ostatní                  | 8.1   | Druh přenosu krouticího<br>momentu na hnací nápravu               |        | BLDC bezkartáčový motor na stejnosměrný proud |          |
|                          | 10.7  | Hladina akustického tlaku podle<br>EN 12053, v úrovni ucha řidiče | dB (A) | 63                                            |          |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**