




## **Elektrický nízkozdvižný vozík s plošinou / bočně sedícím řidičem **ESE 430****

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 3000 kg

ESE 430

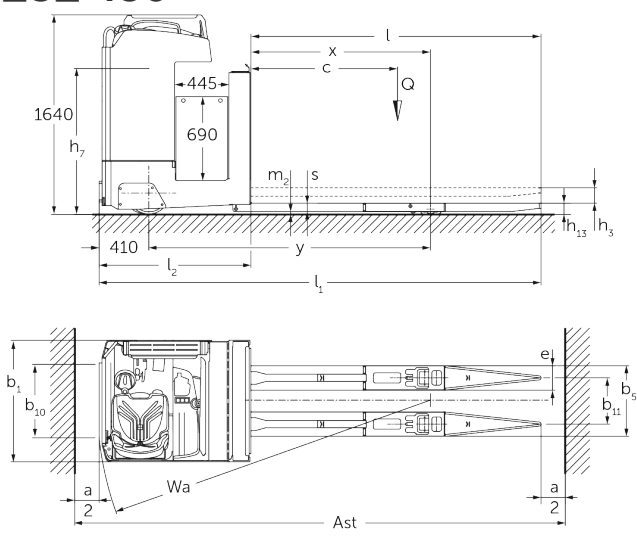

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                         |       |      |                 |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                |       |      | ESE 430         |
|                  | 1.3    | Pohon                                                   |       |      | elektrický      |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                |       |      | Sedačka         |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                          | Q     | kg   | 3000            |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                         | c     | mm   | 1200            |
|                  | 1.8    | Odstup břemene                                          | x     | mm   | 1480            |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                              | y     | mm   | 2320            |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                          |       | kg   | 2475            |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem             |       | kg   | 2190 / 3280     |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu            |       | kg   | 1975 / 500      |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                              |       |      | Vulkollan®      |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                              |       |      | Ø 343 x 114     |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                     |       |      | Ø 90 x 100      |
|                  | 3.4    | Další kola                                              |       |      | Ø 285 x 100     |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                    |       |      | 2 - 1x / 4      |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                     | b10   | mm   | 604             |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                      | b11   | mm   | 380             |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                              | h3    | mm   | 115             |
|                  | 4.8    | Výška sedačky/plošiny řidiče                            | h7    | mm   | 1200            |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                | h13   | mm   | 90              |
|                  | 4.19   | Celková délka                                           | l1    | mm   | 3650            |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                         | l2    | mm   | 1250            |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                           | b1    | mm   | 1000            |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                          | s/e/l | mm   | 70 x 200 x 2400 |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                       | b5    | mm   | 580             |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami            | m2    | mm   | 20              |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně) | Ast   | mm   | 4050            |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                         | Wa    | mm   | 2750            |
| Výkonová data    | 5.1    | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu                 |       | km/h | 14 / 14         |
|                  | 5.2    | Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu                  |       | m/s  | 0,06 / 0,06     |
|                  | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu               |       | m/s  | 0,05 / 0,05     |
|                  | 5.7    | Stoupavost s nákladem/bez nákladu                       |       | %    | 6 / 15          |
|                  | 5.10   | Provozní brzda                                          |       |      | elektrické      |

|                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                             | 6.1   | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                   | kW     | 8,5       |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Zdvihový motor, výkon při S3                     | kW     | 2         |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.3   | Baterie podle DIN 43531/35/36                    |        | A         |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Napětí baterie/jmenovitá kapacita                | V / Ah | 48 / 620  |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Hmotnost baterie                                 | kg     | 945       |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Spotřeba energie podle EN cyklu                  | kWh/h  | 0,56      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | Ekvivalent CO2 podle EN16796                     | kg/h   | 0,3       |
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1   | Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu |        | Mosfet/AC |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |       |                                                  |        |           |

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**