




## **nízkozdvižný vozík**

**AM 120 / 120p**


Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 2000 kg

** JUNGHEINRICH**

# AM 120 / 120p





AM 120



AM 120p

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

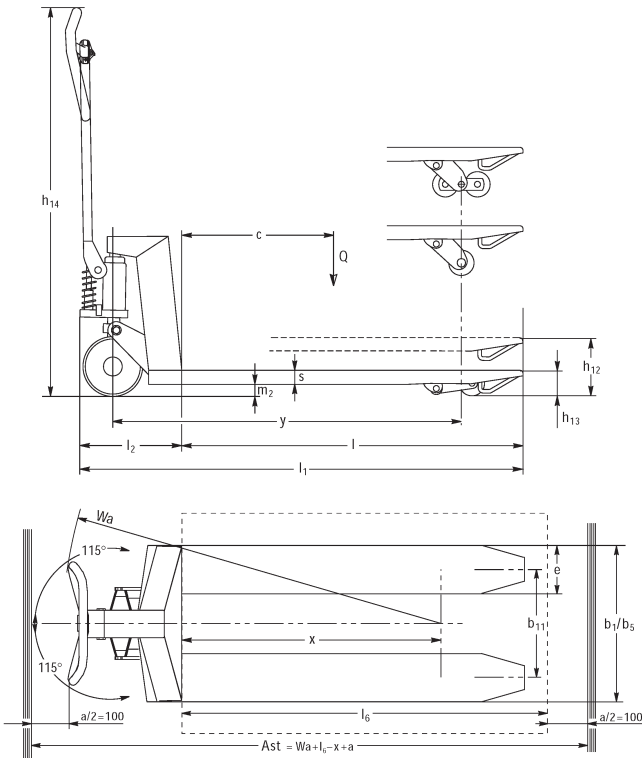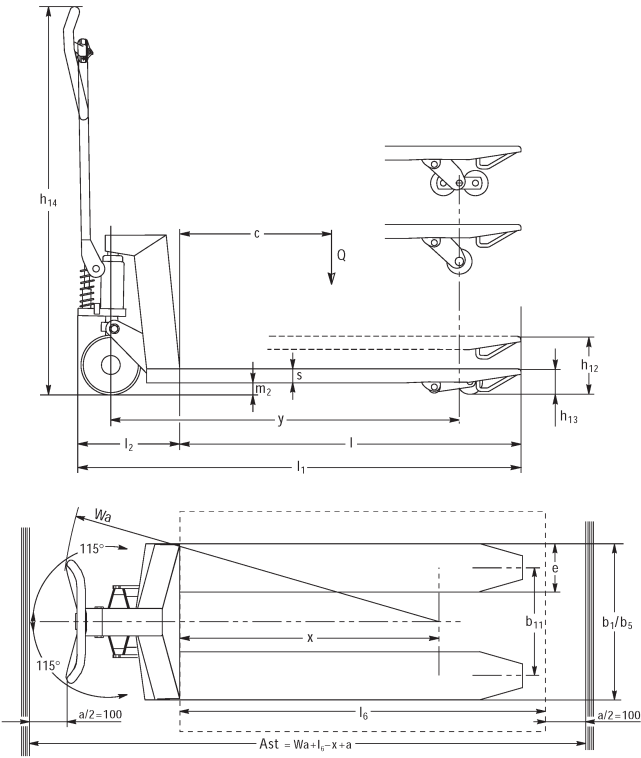

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |           |                 |         |         |         |                 |         |      |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |           | AM I20p         |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |           | ruční           |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |           | ruční           |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg      | 2000            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm      | 610             |         |         |         | 570             |         |      |      |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm      | 1245            |         |         |         | 1165            |         |      |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          | kg        | 81              |         | 78      |         |                 |         | 75   |      |
|                  | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            | kg        | 81              |         | 78      |         | -               |         |      |      |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |           | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | C-GV | N-GN |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |           | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |           | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |      |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |           | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm    | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm    | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm     | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14 mm    | 1170            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.14   | Výška zvednuté pracovní plošiny                           | h12 mm    | 205             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm    | 85              |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm     | 1555            |         |         |         | 1475            |         |      |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm     | 680             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |      |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm     | 680             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm     | 34              |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm    | 1610            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm    | 1830            |         |         |         | 1810            |         |      |      |
| Výkonová data    | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm     | 1410            |         |         |         | 1330            |         |      |      |
|                  | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s       | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |         |      |      |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

|                  |        |                                                           |           |     |                |         |         |         |                |         |      |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |           |     | AM I20p        |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |           |     | ruční          |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |           |     | ruční          |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q         | kg  | 2000           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c         | mm  | 485            |         |         |         | 405            |         |      |      |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y         | mm  | 995            |         |         |         | 835            |         |      |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          |           | kg  | 72             |         | 69      |         |                | 65      |      |      |
|                  | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            |           | kg  | 72             |         | 69      | 66      | -              |         |      |      |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |           |     | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV           | N-BN    | V-GV | N-GN |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |           |     | Ø 200x50       |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |           |     | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65        | Ø 80x90 |      |      |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |           |     | 2/2            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10       | mm  | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11       | mm  | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3        | mm  | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14       | mm  | 1170           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.14   | Výška zvednuté pracovní plošiny                           | h12       | mm  | 205            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13       | mm  | 85             |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1        | mm  | 1305           |         |         |         | 1145           |         |      |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1        | mm  | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/<br>e/l | mm  | 51 x 160 x 970 |         |         |         | 51 x 160 x 810 |         |      |      |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5        | mm  | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2        | mm  | 34             |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast       | mm  | 1610           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast       | mm  | 1810           |         |         |         |                |         |      |      |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa        | mm  | 1160           |         |         |         | 1000           |         |      |      |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 |           | m/s | 0,1 / 0,05     |         |         |         |                |         |      |      |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

|                  |        |                                                           |           |     |                 |         |         |         |                 |         |      |             |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|-------------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |           |     | AM I20p         |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |           |     | ruční           |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |           |     | ruční           |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q         | kg  | 2000            |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c         | mm  | 610             |         |         |         | 570             |         |      |             |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y         | mm  | 1245            |         |         |         | 1165            |         |      |             |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          |           | kg  | 75              |         | 72      |         | 69              |         |      |             |
|                  | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            |           | kg  | 75              |         | 72      |         | -               |         |      |             |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               |           | -   | - / -           |         |         |         |                 |         |      | 636 / 1432  |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              |           | -   | - / -           |         |         |         |                 |         |      | 21 / 47     |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |           |     | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | V-GV | N-GN        |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |           |     | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |           |     | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |             |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |           |     | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10       | mm  | 120             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11       | mm  | 360             |         |         |         |                 |         |      |             |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3        | mm  | 120             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14       | mm  | 1170            |         |         |         |                 |         |      | 1220 / 1170 |
|                  | 4.14   | Výška zvednuté pracovní plošiny                           | h12       | mm  | 205             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13       | mm  | 85              |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1        | mm  | 1555            |         |         |         | 1475            |         |      |             |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2        | mm  | -               |         |         |         |                 |         |      | 340         |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1        | mm  | 520             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/<br>e/l | mm  | 51 x 160 x 1220 |         |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |             |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5        | mm  | 520             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2        | mm  | 34              |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast       | mm  | 1610            |         |         |         |                 |         |      |             |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast       | mm  | 1830            |         |         |         | 1810            |         |      |             |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa        | mm  | 1410            |         |         |         | 1330            |         |      |             |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 |           | m/s | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |         |      |             |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

|                  |        |                                                           |           |     |                |         |         |      |                |         |         |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|---------|---------|------|----------------|---------|---------|------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |           |     | AM I20p        |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |           |     | ruční          |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |           |     | ruční          |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q         | kg  | 2000           |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c         | mm  | 485            |         |         |      | 405            |         |         |      |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y         | mm  | 995            |         |         |      | 835            |         |         |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          |           | kg  | 66             |         | 63      |      | 59             |         |         |      |
|                  | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            |           | kg  | 66             |         | 63      |      | -              |         |         |      |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |           |     | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |           |     | Ø 200x50       |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |           |     | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |           |     | 2/2            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10       | mm  | 120            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11       | mm  | 360            |         |         |      | 335            |         | 360     |      |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3        | mm  | 120            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14       | mm  | 1170           |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.14   | Výška zvednuté pracovní plošiny                           | h12       | mm  | 205            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13       | mm  | 85             |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1        | mm  | 1305           |         |         |      | 1145           |         |         |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1        | mm  | 520            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/<br>e/l | mm  | 51 x 160 x 970 |         |         |      | 51 x 160 x 810 |         |         |      |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5        | mm  | 520            |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.32   | Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2        | mm  | 34             |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast       | mm  | 1610           |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast       | mm  | 1810           |         |         |      |                |         |         |      |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa        | mm  | 1160           |         |         |      | 1000           |         |         |      |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 |           | m/s | 0,1 / 0,05     |         |         |      |                |         |         |      |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

|                  |        |                                                           |           |     |                |      |         |         |                |      |         |         |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |           |     | AM 120         |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |           |     | ruční          |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |           |     | ruční          |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q         | kg  | 2000           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c         | mm  | 405            |      |         |         | 485            |      |         |         |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y         | mm  | 835            |      |         |         | 995            |      |         |         |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          |           | kg  | 59             | 63   |         |         |                | 66   |         |         |
|                  | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            |           | kg  | 59             | 63   |         |         |                | 66   |         |         |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |           |     | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |           |     | Ø 200x50       |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |           |     | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |           |     | 2/2            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10       | mm  | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11       | mm  | 360            |      |         |         |                |      |         |         |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3        | mm  | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14       | mm  | 1170           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.14   | Výška zvednuté pracovní plošiny                           | h12       | mm  | 200            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13       | mm  | 85             |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1        | mm  | 1145           |      |         |         | 1305           |      |         |         |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1        | mm  | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/<br>e/l | mm  | 51 x 160 x 810 |      |         |         | 51 x 160 x 970 |      |         |         |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5        | mm  | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.32   | Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2        | mm  | 34             | 38   |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast       | mm  | 1610           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast       | mm  | 1810           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa        | mm  | 1000           |      |         |         | 1160           |      |         |         |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 |           | m/s | 0,1 / 0,05     |      |         |         |                |      |         |         |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

|                  |        |                                                           |           |                 |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|------|--|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |           | AM I20          |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |           | ruční           |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |           | ruční           |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg      | 2000            |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm      | 570             |         |         |         | 610             |         |      |      |  |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm      | 1165            |         |         |         | 1245            |         |      |      |  |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          | kg        | 69              | 72      |         |         |                 | 75      |      |      |  |
|                  | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            | kg        | 69              | 72      |         |         |                 | 75      |      |      |  |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               | kg        | 636 / 1432      | - / -   |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              | kg        | 21 / 47         | - / -   |         |         |                 |         |      |      |  |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |           | N-GN            | V-GV    | N-BN    | V-BV    | N-GN            | V-GV    | N-BN | V-BV |  |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |           | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |           | Ø 80x90         | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |      |  |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |           | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm    | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm    | 360             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm     | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14 mm    | 1170            |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.14   | Výška zvednuté pracovní plošiny                           | h12 mm    | 200             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm    | 85              |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm     | 1475            |         |         |         | 1555            |         |      |      |  |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2 mm     | 340             | -       |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm     | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1140 |         |         |         | 51 x 160 x 1220 |         |      |      |  |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm     | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.32   | Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm     | 38              |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm    | 1610            |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm    | 1810            |         |         |         | 1830            |         |      |      |  |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm     | 1330            |         |         |         | 1410            |         |      |      |  |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s       | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |         |      |      |  |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

|                  |        |                                                           |           |     |                |      |         |         |                |      |         |         |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |           |     | AM 120         |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |           |     | ruční          |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |           |     | ruční          |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q         | kg  | 2000           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c         | mm  | 405            |      |         |         | 485            |      |         |         |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y         | mm  | 835            |      |         |         | 995            |      |         |         |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          |           | kg  | 65             | 69   |         |         |                | 72   |         |         |
|                  | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            |           | kg  | 65             | 69   |         |         |                | 72   |         |         |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |           |     | N-GN           | V-GV | V-BV    | N-BN    | N-GN           | V-GV | N-BN    | V-BV    |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |           |     | Ø 200x50       |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |           |     | Ø 80x90        |      | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90        |      | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |           |     | 2/2            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10       | mm  | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11       | mm  | 520            |      |         |         |                |      |         |         |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3        | mm  | 120            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14       | mm  | 1170           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.14   | Výška zvednuté pracovní plošiny                           | h12       | mm  | 200            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13       | mm  | 85             |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1        | mm  | 1145           |      |         |         | 1305           |      |         |         |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1        | mm  | 680            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/<br>e/l | mm  | 51 x 160 x 810 |      |         |         | 51 x 160 x 970 |      |         |         |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5        | mm  | 680            |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.32   | Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2        | mm  | 38             |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast       | mm  | 1610           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast       | mm  | 1810           |      |         |         |                |      |         |         |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa        | mm  | 1000           |      |         |         | 1160           |      |         |         |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 |           | m/s | 0,1 / 0,05     |      |         |         |                |      |         |         |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

|                  |        |                                                           |          |                 |         |         |         |                 |      |         |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|------|---------|------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |          | AM I20          |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |          | ruční           |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |          | ruční           |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg     | 2000            |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm     | 570             |         |         |         | 610             |      |         |      |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm     | 1165            |         |         |         | 1245            |      |         |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          | kg       | 75              | 78      |         |         |                 |      |         | 81   |
|                  | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            | kg       | 75              | 78      |         |         |                 |      |         | 81   |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |          | N-GN            | V-GV    | N-BN    | V-BV    | N-GN            | V-GV | V-BV    | N-BN |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |          | Ø 200x50        |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |          | Ø 80x90         | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 |                 |      | Ø 80x65 |      |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |          | 2/2             |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm   | 120             |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm   | 520             |         |         |         |                 |      |         |      |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm    | 120             |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14 mm   | 1170            |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 4.14   | Výška zvednuté pracovní plošiny                           | h12 mm   | 200             |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm   | 85              |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm    | 1475            |         |         |         | 1555            |      |         |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm    | 680             |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/e/l mm | 51 x 160 x 1140 |         |         |         | 51 x 160 x 1220 |      |         |      |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm    | 680             |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 4.32   | Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm    | 38              |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm   | 1610            |         |         |         |                 |      |         |      |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm   | 1810            |         |         |         | 1830            |      |         |      |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm    | 1330            |         |         |         | 1410            |      |         |      |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s      | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |      |         |      |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**