







nůžkový nízkozdvižný vozík **AMX 10 / 10e**

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnost: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

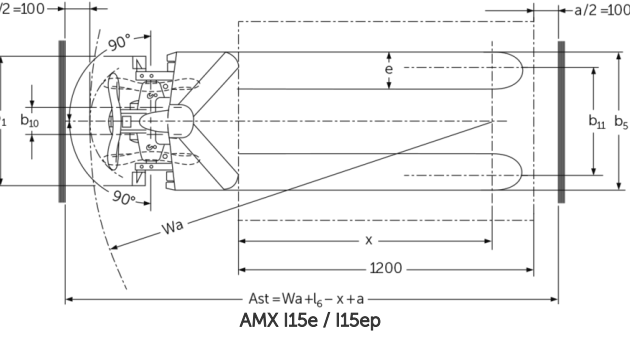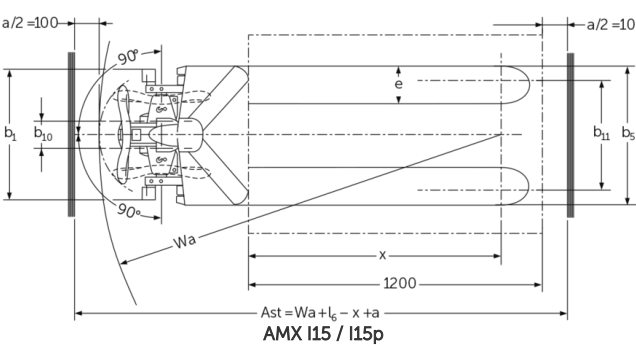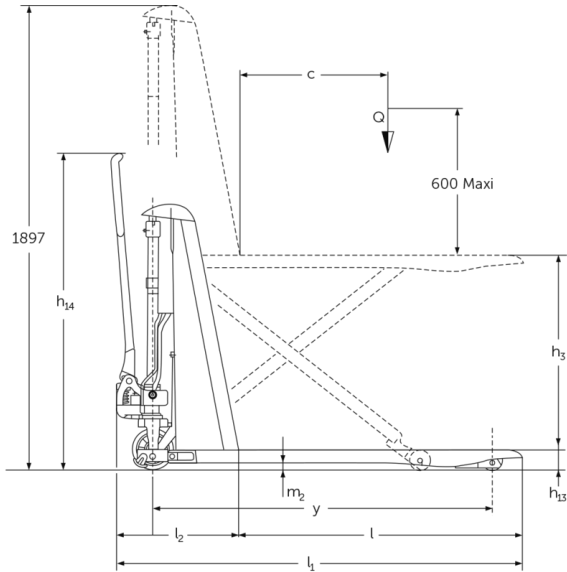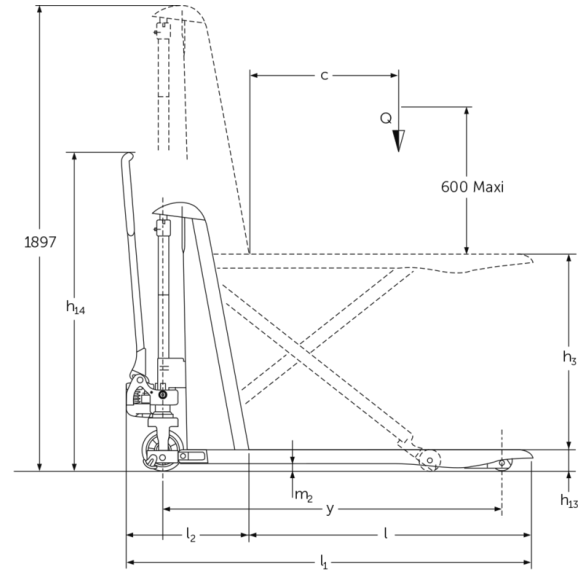

Tabulka VDI

Značky	1.2	Označení typu od výrobce			AMX 10e					
	1.3	Pohon			elektrický	ruční				
	1.4	Ovládání			ruční					
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1000					
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600					
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1383	-				
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	195					
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	443 / 752	- / -				
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	136 / 59	- / -				
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)			2/2	-				
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	109	-				
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	440	-				
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714					
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	1897	-				
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1299	-				
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	86					
	4.19	Celková délka	l1	mm	1650					
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	500	-				
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	560			680		
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	560			680		
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30	-				
4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2005	-					
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,13 / 0,05	- / -				

Elektromotor/elektronika	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW		0,5		
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah		12 / 70		
	6.5	Hmotnost baterie	kg		24	-	

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Značky	1.2	Označení typu od výrobce			AMX 10					
	1.3	Pohon			ruční					
	1.4	Ovládání			ruční					
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1000					
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600					
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1383	-				
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	157					
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	406 / 751	- / -				
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	101 / 56	- / -				
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)			2/2	-				
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	109	-				
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	440	-				
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714					
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	1897	-				
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1299	-				
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	86					
	4.19	Celková délka	l1	mm	1650					
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	500	-				
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	560			680		
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		150 x 1150			
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	560			680		
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30	-				
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2005	-				
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1635	-				

Výkonová data					
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,11 / 0,04	- / -
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty					

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**