







## **nůžkový nízkozdvižný vozík** **AMX 10 / 10e**

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnost: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e

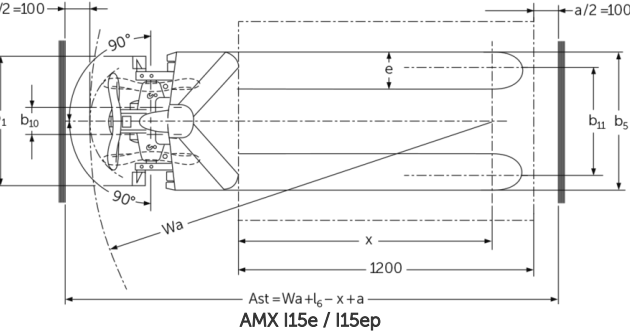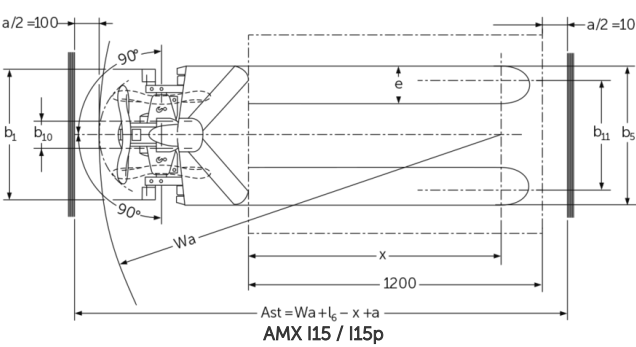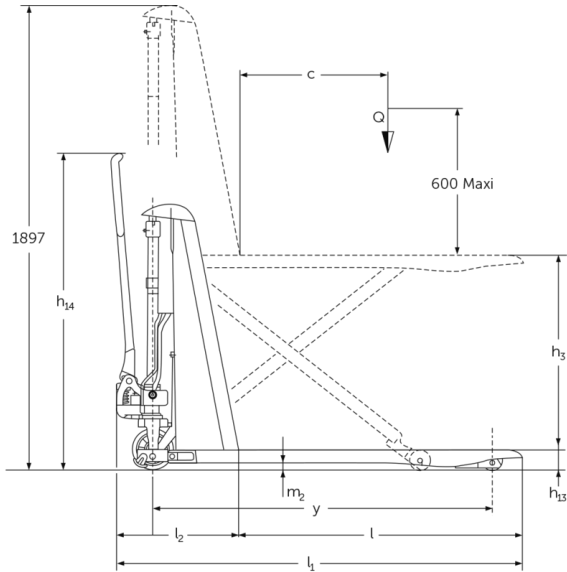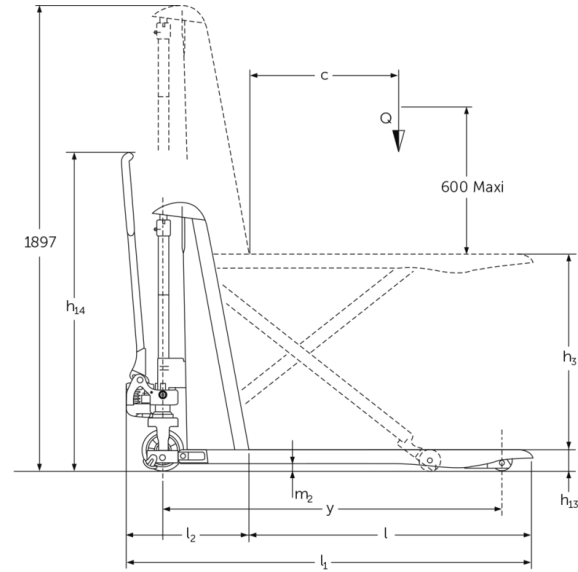

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                         |           |                 |            |      |      |                 |            |      |      |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------|------|-----------------|------------|------|------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                |           | AMX 10e         |            |      |      |                 | AMX 10     |      |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                                   |           | elektrický      | ruční      |      |      |                 |            |      |      |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                |           | ruční           |            |      |      |                 |            |      |      |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                          | Q kg      | 1000            |            |      |      |                 |            |      |      |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                         | c mm      | 600             |            |      |      |                 |            |      |      |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                              | y mm      | 1383            | -          |      |      | 1383            | -          |      |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                        | kg        | 195             |            |      |      |                 | 157        |      |      |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem             | kg        | 443 / 752       | - / -      |      |      | 406 / 751       | - / -      |      |      |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu            | kg        | 136 / 59        | - / -      |      |      | 101 / 56        | - / -      |      |      |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                              |           | C-GN            | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN            | V-GV       | C-GN | N-GN |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                              |           | Ø 170 x 50      | -          |      |      | Ø 170 x 50      | -          |      |      |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                     |           | Ø 82 x 62       | -          |      |      | Ø 82 x 62       | -          |      |      |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                    |           | 2/2             | -          |      |      | 2/2             | -          |      |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                     | b10 mm    | 109             | -          |      |      | 109             | -          |      |      |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                      | b11 mm    | 440             | -          |      |      | 440             | -          |      |      |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                              | h3 mm     | 714             |            |      |      |                 |            |      |      |
|                  | 4.5    | Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)       | h4 mm     | 1897            | -          |      |      | 1897            | -          |      |      |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max           | h14 mm    | 1299            | -          |      |      | 1299            | -          |      |      |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                | h13 mm    | 86              |            |      |      |                 |            |      |      |
|                  | 4.19   | Celková délka                                           | l1 mm     | 1650            |            |      |      |                 |            |      |      |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                         | l2 mm     | 500             | -          |      |      | 500             | -          |      |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                           | b1 mm     | 560             |            |      | 680  | 560             |            |      |      |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                          | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |      |      | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |      |      |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                       | b5 mm     | 560             |            |      | 680  | 560             |            |      |      |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami            | m2 mm     | 30              | -          |      |      | 30              | -          |      |      |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně) | Ast mm    | 2005            | -          |      |      | 2005            | -          |      |      |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                         | Wa mm     | -               |            |      |      |                 | 1635       | -    |      |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu               | m/s       | 0,13 / 0,05     | - / -      |      |      | 0,11 / 0,04     | - / -      |      |      |

|                          |     |                                   |        |         |   |   |
|--------------------------|-----|-----------------------------------|--------|---------|---|---|
| Elektromotor/elektronika | 6.2 | Zdvihový motor, výkon při S3      | kW     | 0,5     |   | - |
|                          | 6.4 | Napětí baterie/jmenovitá kapacita | V / Ah | 12 / 70 |   | - |
|                          | 6.5 | Hmotnost baterie                  | kg     | 24      | - |   |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

|                                                                                                                                                                                                      |        |                          |       |    |            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------|----|------------|------|------|------|
| Značky                                                                                                                                                                                               | 1.2    | Označení typu od výrobce |       |    | AMX 10     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.3    | Pohon                    |       |    | ruční      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.4    | Ovládání                 |       |    | ruční      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.5    | Nosnost/náklad           | Q     | kg | 1000       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.6    | Těžiště břemena          | c     | mm | 600        |      |      |      |
| Hmotnosti                                                                                                                                                                                            | 2.1    | Vlastní hmotnost         |       | kg | 157        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      |        |                          |       |    |            |      |      |      |
| Kola/podvozek                                                                                                                                                                                        | 3.1    | Pneumatiky               |       |    | V-GV       | N-GN | C-GN | V-GV |
|                                                                                                                                                                                                      |        |                          |       |    |            |      |      |      |
| Základní rozměry                                                                                                                                                                                     | 4.4    | Zdvih (h3)               | h3    | mm | 714        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu | h13   | mm | 86         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.19   | Celková délka            | l1    | mm | 1650       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.21.1 | Celková šířka            | b1    | mm | 560        | 680  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.22   | Rozměry vidlic           | s/e/l | mm | 150 x 1150 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.25   | Rozměr přes vidle        | b5    | mm | 560        | 680  |      |      |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |        |                          |       |    |            |      |      |      |

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**