




Ruční paletizační vozík galvanicky pokovený

AM G20

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20

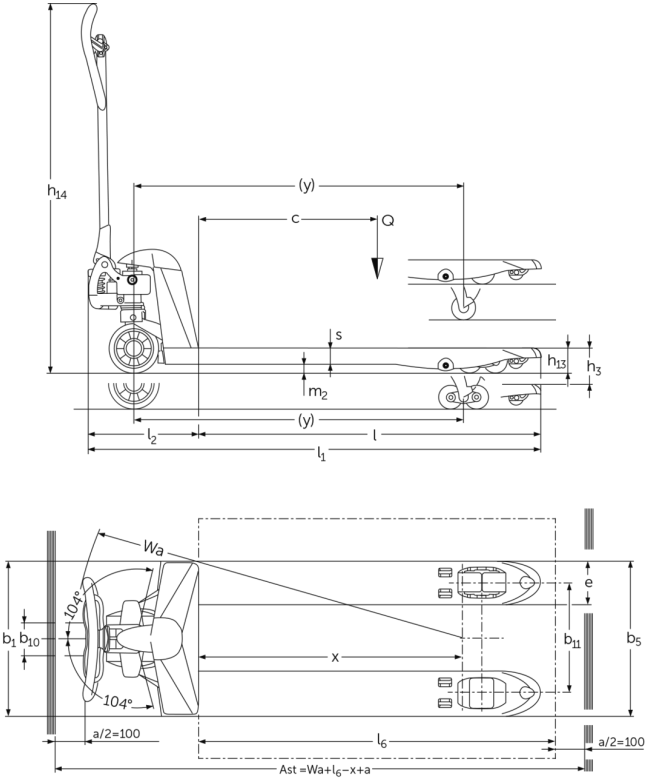

Tabulka VDI

Značky	1.2	Označení typu od výrobce		AM G20 (520 × 1 150)			AM G20 (520 × 950)	AM G20 (520 × 795)	
	1.3	Pohon		ruční					
	1.4	Ovládání		ruční					
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	2000				
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600			500	400
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1110	-	1110	910	755
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	61	60		54	51
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)			2/2	-	2/2		
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	109	-	109		
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	370	-	370		
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/ max	h14	mm	1234	-	1234		
	4.14	Výška zvednuté pracovní plošiny	h12	mm	205				
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	83				
	4.19	Celková délka	l1	mm	1520	1523		1320	1165
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	373				
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	520				
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	520				
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30				
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	1784	-	1784		
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**