




Trehjulet eltruck

EFG 213-220


Løftehøjde: 2020-7000 mm / Lasteevne: 1300-2000 kg



EFG 213-220

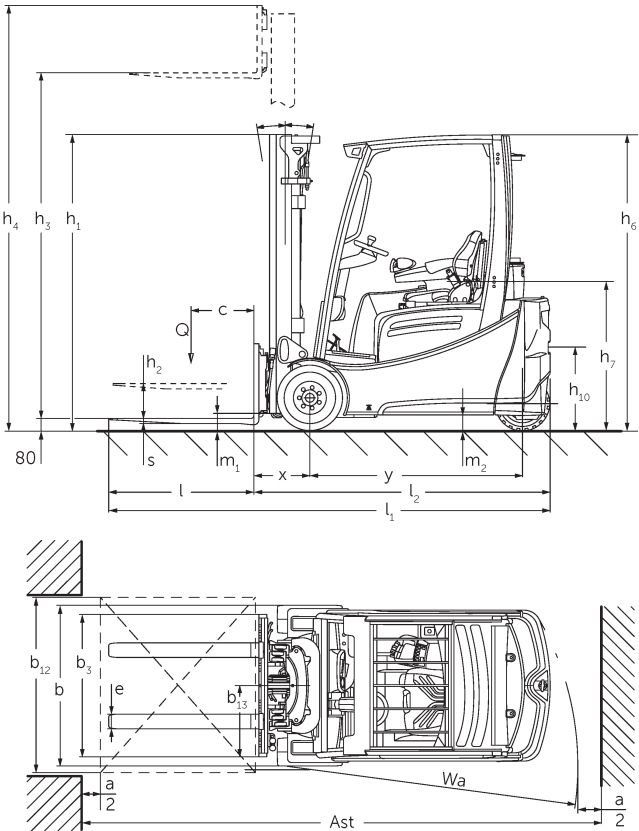

EFG 2 technische Zeichnung 2017

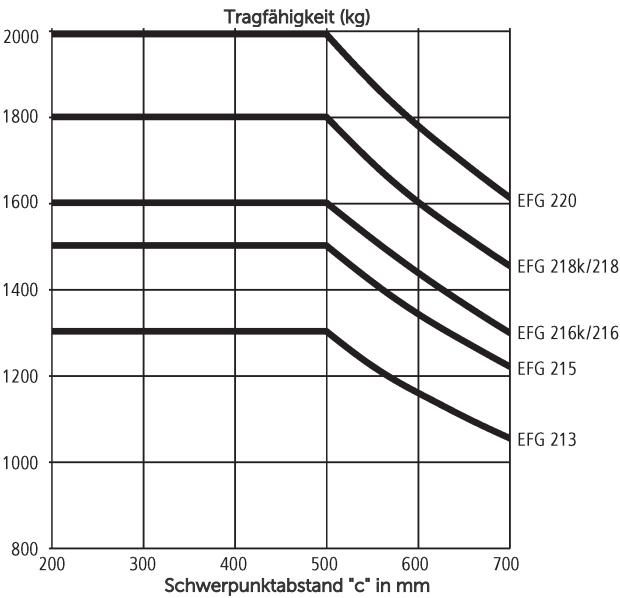

EFG 213-220

EFG 213, EFG 215, EFG 216k, EFG 216	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/ tilbage
Dobbelt mast ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	7 / 7 °
Dobbelt mast ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	7 / 7 °
Triple mast DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	7 / 4 °
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	7 / 4 °
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	7 / 5 °
EFG 218k, EFG 218, EFG 220	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/ tilbage
Dobbelt mast ZT	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	7 / 5 °
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	7 / 7 °
Dobbelt mast ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	7 / 6 °

	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm	7 / 7 °
Triple mast DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm	7 / 6 °
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm	7 / 6 °
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm	7 / 5 °

VDI bord

Kendtegn	1.2	Producentens typebetegnelse			EFG 213	EFG 215	EFG 216k	EFG 216	EFG 218k	EFG 218
	1.3	Drev			Elektrisk					
	1.4	Betjening			Sæde					
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1300	1500	1600		1800	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	500					
	1.8	Lastafstand	x	mm	344				364	
	1.9	Akselafstand	y	mm	1249		1357	1465	1357	1465
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	2692	2937	2959	3018	3240	3191
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	3534 / 458	3860 / 577	4043 / 516	4050 / 566	4457 / 583	4477 / 514
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	1307 / 1385	1290 / 1647	1392 / 1567	1479 / 1539	1423 / 1817	1534 / 1657
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Superelastik (SE)					
	3.2	Dækstørrelse, foran			18 x 7-8				200 / 50-10	
	3.3	Dækstørrelse, bag			140 / 55-9					
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2x/2					
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	904				914	
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	176					
Basismål	4.1	Mastens tiltning frem/tilbage	a/β	°	7 / 6					
	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	2060				2067	
	4.3	Fri elevator (h2)	h2	mm	150					
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	3000					
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	3590				3612	
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h6	mm	2040					
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7	mm	920					
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h10	mm	560					
	4.19	Samlet længde	l1	mm	2933		3041	3149	3061	3169
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	1783		1891	1999	1911	2019
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	1060				1120	
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	40 x 80 x 1150					
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse			2A					
	4.24	Gaffelslædebredde	b3	mm	980					
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1	mm	97				105	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	100					
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	3112		3220	3327	3238	3345
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3235		3343	3450	3362	3469
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1440		1548	1655	1548	1655
	4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b13	mm	0					

Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	16 / 16						
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,51 / 0,74				0,46 / 0,74		
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,55 / 0,55						
	5.5	Trækkraft med last	N	2300	2200	2150	2100	2000		
	5.6	Maks. trækkraft med/uden last	N	13000 / 11100	13000 / 10900	13000 / 12000	13000 / 12600	12500 / 12100	12500 / 12500	
	5.7	Stigeevne med/uden last	%	7,6 / 12,5	7,3 / 12,3		7 / 11,5		6,2 / 10,7	5,9 / 10,5
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	28 / 31	27 / 28	27 / 31	27 / 33	25 / 29	25 / 31	
	5.9	Accelerationstid med/uden last	s	5,5 / 5,1	5,6 / 5,2	5,7 / 5,2		5,8 / 5,3		
	5.10	Driftsbremse		Reibbremse (mechanisch betätigt)						
	Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	4,5					
6.1.1		2. Køremotor, effekt S2 60 min	kW	4,5						
6.2		Løftemotor, effekt ved S3	kW	11,5						
6.3		Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43531 A						
6.4		Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	48 / 500		48 / 625	48 / 750	48 / 625	48 / 750	
6.5		Batterivægt	kg	715		855	1025	855	1025	
6.6.1		Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	3,5	3,7	3,9		4,1		
6.6.2		CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	1,9	2	2,1		2,2		
6.7		Omlæsningsydelse	t/h	105	111	113		126		
6.8		Energi effektivitet i forhold til VDI 2198	t/kWh	22,3	23,1		23,3			
6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	4,7	4,8	4,9		5,4			
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/AC						
	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	230						
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/min	27						
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	67						
	10.8	Trækstang, type / type DIN		DIN 15170 H						

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse		EFG 220	
	1.3	Drev		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Sæde	
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	500	
	1.8	Lastafstand	x mm	364	
	1.9	Akselafstand	y mm	1465	
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	3366	
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	4784 / 582	
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	1514 / 1852	

Hjul/chassis	3.1	Dæk			Superelastik (SE)
	3.2	Dækstørrelse, foran			200 / 50-10
	3.3	Dækstørrelse, bag			140 / 55-9
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2x/2
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	914
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	176
Basismål	4.1	Mastens tiltning frem/tilbage	a/β	°	7 / 6
	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	2067
	4.3	Fri elevator (h2)	h2	mm	150
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	3612
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h6	mm	2040
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7	mm	920
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h10	mm	560
	4.19	Samlet længde	l1	mm	3169
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	2019
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	1120
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	40 x 100 x 1150
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse			2A
	4.24	Gaffelslædebredde	b3	mm	980
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1	mm	105
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	100
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	3345
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3469
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1655
	4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b13	mm	0
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	16 / 16
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,45 / 0,63
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,55 / 0,55
	5.5	Trækkraft med last		N	1900
	5.6	Maks. trækkraft med/uden last		N	12300 / 12000
	5.7	Stigeevne med/uden last		%	5,7 / 10,4
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	24 / 30
	5.9	Accelerationstid med/uden last		s	5,9 / 5,3
	5.10	Driftsbremse			Reibbremse (mechanisch betätigt)
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	4,5
	6.1.1	2. Køremotor, effekt S2 60 min		kW	4,5
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	11,5
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36			DIN 43531 A
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	48 / 750
	6.5	Batterivægt		kg	1025
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus		kWh/h	4,5
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796		kg/h	2,4
	6.7	Omlæsningsydelse		t/h	140
	6.8	Energi effektivitet i forhold til VDI 2198		t/kWh	25,5
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse		kWh/h	5,5

Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/AC
	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	230
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/min	27
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	67
	10.8	Trækstang, type / type DIN		DIN 15170 H
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

- 6.6.1: 60 arbejdscyklusser/t

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**