





## Elektrisk palleløfter for gående med ergonomisk løft

**EJE C20**

Løftehøjde: 540 mm / Lasteevne: 2000 kg

# EJE C20

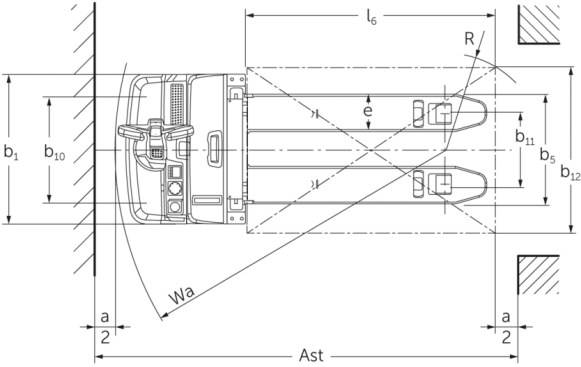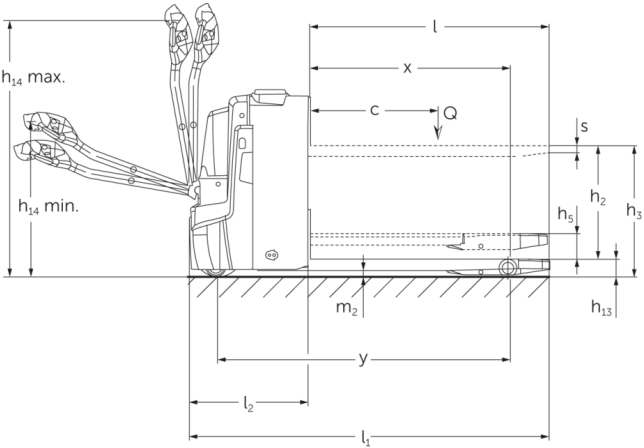

# VDI bord

|              |        |                                                       |       |    |                 |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|----|-----------------|
| Kendetegn    | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |       |    | EJE C20         |
|              | 1.3    | Drev                                                  |       |    | Elektrisk       |
|              | 1.4    | Betjening                                             |       |    | Gående          |
|              | 1.5    | Kapacitet / belastning                                | Q     | kg | 2000            |
|              | 1.5.1  | Nominel lastkapacitet / belastning ved mastløft       | Q     | kg | 700             |
|              | 1.5.2  | Nominel lastkapacitet / belastning ved hjularmsløft   | Q     | kg | 2000            |
|              | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                               | c     | mm | 600             |
|              | 1.8    | Lastafstand                                           | x     | mm | 893             |
|              | 1.9    | Akselafstand                                          | y     | mm | 1333            |
| Vægt         | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                              |       | kg | 523             |
|              | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                      |       | kg | 800 / 1729      |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     |       | kg | 390 / 133       |
| Hjul/chassis | 3.1    | Dæk                                                   |       |    | Polyuretan (PU) |
|              | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                   |       |    | Ø 230 x 70      |
|              | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                     |       |    | Ø 85 x 95       |
|              | 3.4    | Reservehjul                                           |       |    | Ø 100 x 40      |
|              | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                 |       |    | 1x +2/2 oder 4  |
|              | 3.6    | Sporvidde, for                                        | b10   | mm | 510             |
|              | 3.7    | Sporvidde, bag                                        | b11   | mm | 338             |
| Basismål     | 4.3    | Fri elevator (h2)                                     | h2    | mm | 540             |
|              | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                     | h3    | mm | 752             |
|              | 4.6    | Initialløft                                           | h5    | mm | 122             |
|              | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14   | mm | 750 / 1237      |
|              | 4.15   | Højde sænket                                          | h13   | mm | 90              |
|              | 4.19   | Samlet længde                                         | l1    | mm | 1734            |
|              | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                            | l2    | mm | 584             |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                                         | b1    | mm | 720             |
|              | 4.22   | Fork dimensioner                                      | s/e/l | mm | 60 x 180 x 1150 |
|              | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                | b5    | mm | 530             |
|              | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2    | mm | 30              |
|              | 4.34.1 | Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)             | Ast   | mm | 2322            |
|              | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)             | Ast   | mm | 2217            |
|              | 4.35   | Venderadius                                           | Wa    | mm | 1513            |

|                    |       |                                            |        |              |
|--------------------|-------|--------------------------------------------|--------|--------------|
| Ydelsesdata        | 5.1   | Kørehastighed med/uden last                | km/h   | 6 / 6        |
|                    | 5.2   | Løftehastighed med/uden last               | m/s    | 0,14 / 0,2   |
|                    | 5.3   | Sænkehastighed med/uden last               | m/s    | 0,14 / 0,2   |
|                    | 5.8   | Maks. stigeevne med/uden last              | %      | 8 / 20       |
|                    | 5.10  | Driftsbremse                               |        | generatorisk |
| Elmotor/elektronik | 6.1   | Køremotor, effekt S2 60 min                | kW     | 1,1          |
|                    | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3                  | kW     | 1,2          |
|                    | 6.4   | Batterispænding/nominel kapacitet          | V / Ah | 24 / 150     |
|                    | 6.5   | Batterivægt                                | kg     | 151          |
|                    | 6.6.1 | Energiforbrug iht. EN-cyklus               | kWh/h  | 0,31         |
|                    | 6.6.2 | CO2-ækvivalent ifølge EN16796              | kg/h   | 0,2          |
|                    | 6.7   | Omlæsningsydelse                           | t/h    | 100          |
|                    | 6.8.1 | Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse   | kWh/h  | 0,63         |
| Andet              | 8.1   | Type kørekontrol                           |        | AC           |
|                    | 10.7  | Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør | dB (A) | 61           |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 4.34: lastdel sænket: + 24 mm
- VDI-nr. 4.33 lastdel sænket: + 49 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: lastdel sænket: + 56 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19 :4.20 :4.34: 4.34.1 :4.35: med batteriudtag i siden: M SBE = S + 77 mm

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 8987 4800  
kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er  
certificeret. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**