




## **Under Pallet Carrier UPC**

### **UPC P1-P6**

Løftehøjde: 27 mm / Lastevne: 1500 kg

***JUNGHEINRICH***

UPC P1-P6

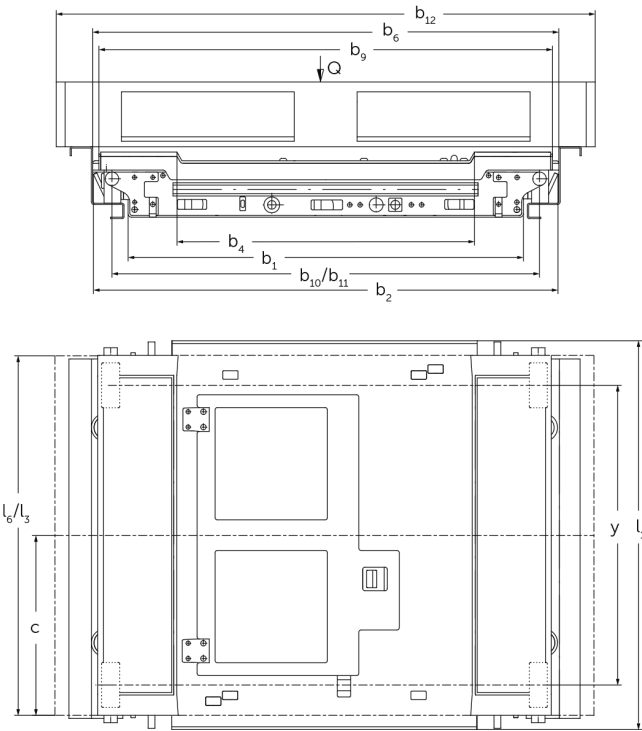

# VDI bord

|              |        |                                        |        |                 |           |           |           |           |
|--------------|--------|----------------------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kendetegn    | 1.2    | Producentens typebetegnelse            |        | UPC P1          | UPC P2    | UPC P4    | UPC P5    | UPC P6    |
|              | 1.3    | Drev                                   |        | Elektrisk       |           |           |           |           |
|              | 1.4    | Betjening                              |        | Manuel          |           |           |           |           |
|              | 1.5    | Kapacitet / belastning                 | Q kg   | 1500            |           |           |           |           |
|              | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                | c mm   | 400             | 500       | 600       | 500       | 570       |
|              | 1.9    | Akselafstand                           | y mm   | 665             | 842       | 1045      | 842       | 985       |
| Vægt         | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)               | kg     | 195             | 208       | 212       | 208       | 225       |
|              | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag       | kg     | 836 / 836       | 854 / 854 | 856 / 856 | 854 / 854 | 863 / 863 |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag      | kg     | 85 / 85         | 104 / 104 | 106 / 106 | 104 / 104 | 113 / 113 |
| Hjul/chassis | 3.1    | Dæk                                    |        | Polyuretan (PU) |           |           |           |           |
|              | 3.2    | Dækstørrelse, foran                    |        | 100 x 40        |           |           |           |           |
|              | 3.3    | Dækstørrelse, bag                      |        | 100 x 40        |           |           |           |           |
|              | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)  |        | 2x / 2x         |           |           |           |           |
|              | 3.6    | Sporvidde, for                         | b10 mm | 952             |           | 782       | 952       | 842       |
|              | 3.7    | Sporvidde, bag                         | b11 mm | 952             |           | 782       | 952       | 842       |
| Basismål     | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                      | h3 mm  | 27              |           |           |           |           |
|              | 4.15   | Højde sænket                           | h13 mm | 145             |           |           |           |           |
|              | 4.16   | Læssefladens længde                    | l3 mm  | 800             | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
|              | 4.18   | Læssefladens bredde                    | b9 mm  | 1010            |           | 840       | 1010      | 900       |
|              | 4.19   | Samlet længde                          | l1 mm  | 865             | 1065      | 1268      | 1065      | 1208      |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                          | b1 mm  | 890             |           | 720       | 890       | 780       |
|              | 4.21.2 | Samlet bredde                          | b2 mm  | 1048            |           | 878       | 1048      | 938       |
|              | 4.26   | Bredde mellem støttehjulene/læsseflade | b4 mm  | 672             |           | 475       | 672       | 548       |
|              | 4.27   | Bredde over styreruller                | b6 mm  | 1048            |           | 878       | 1048      | 938       |
|              | 4.38.4 | Pallebredde                            | mm     | 1200            |           | 1000      | 1200      | 1140      |
| Ydelsesdata  | 5.1    | Kørehastighed med/uden last            | km/h   | 2,9 / 3,6       |           |           |           |           |
|              | 5.2    | Løftehastighed med/uden last           | m/s    | 0,01 / 0,01     |           |           |           |           |
|              | 5.3    | Sænkehastighed med/uden last           | m/s    | 0,01 / 0,01     |           |           |           |           |

|                    |      |                                            |        |         |
|--------------------|------|--------------------------------------------|--------|---------|
| Elmotor/elektronik | 6.1  | Køremotor, effekt S2 60 min                | kW     | 1,1     |
|                    | 6.2  | Løftemotor, effekt ved S3                  | kW     | 0,48    |
|                    | 6.4  | Batterispænding/nominel kapacitet          | V / Ah | 24 / 61 |
|                    | 6.5  | Batterivægt                                | kg     | 48      |
| Andet              | 10.7 | Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør | dB (A) | 62      |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 8987 4800  
kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er  
certificeret. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**