





## Elektrisk trækker

### EZS 350

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

EZS 350

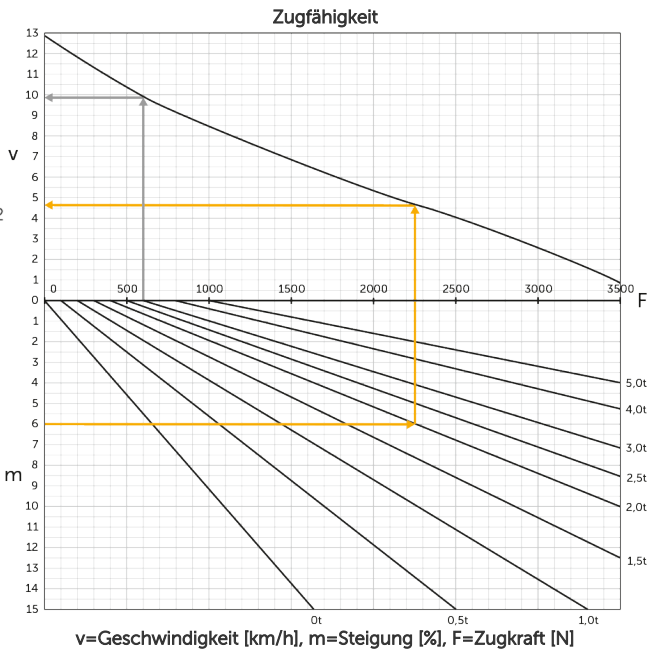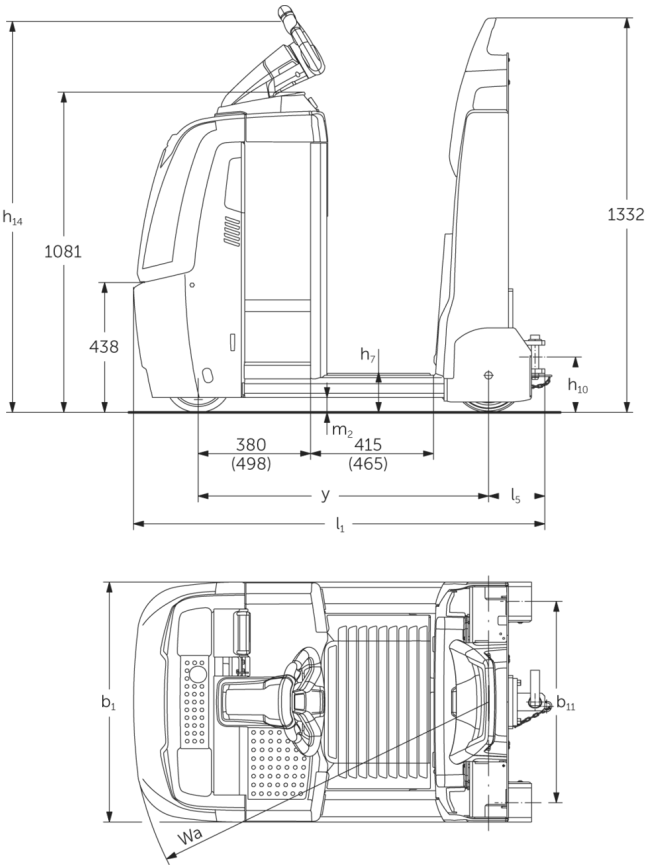

## VDI bord

|              |        |                                                       |        |                               |                      |                   |                       |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Kendetegn    | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |        | EZS 350 L<br>Std              | EZS 350 L<br>Komfort | EZS 350 XL<br>Std | EZS 350 XL<br>Komfort |
|              | 1.3    | Drev                                                  |        | Elektrisk                     |                      |                   |                       |
|              | 1.4    | Betjening                                             |        | Stående                       |                      |                   |                       |
|              | 1.5.3  | Træk kapacitet                                        | Q kg   | 5000                          |                      |                   |                       |
|              | 1.7    | Nominel trækkræft                                     | N      | 1000                          |                      |                   |                       |
|              | 1.9    | Akselafstand                                          | y mm   | 980                           | 1030                 | 1098              | 1148                  |
| Vægt         | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                              | kg     | 996                           | 1006                 | 1091              | 1101                  |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     | kg     | 505 / 491                     | 510 / 496            | 565 / 526         | 570 / 531             |
| Hjul/chassis | 3.1    | Dæk                                                   |        | Polyuretan / Superelastik     |                      |                   |                       |
|              | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                   |        | ø230 x 77                     |                      |                   |                       |
|              | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                     |        | ø250 x 80                     |                      |                   |                       |
|              | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                 |        | 1x/2                          |                      |                   |                       |
|              | 3.7    | Sporvidde, bag                                        | b11 mm | 680                           |                      |                   |                       |
| Basismål     | 4.8    | Sædehøjde / ståhøjde                                  | h7 mm  | 135                           |                      |                   |                       |
|              | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1320                          |                      |                   |                       |
|              | 4.12   | Anhængertrækkrogens højde                             | h10 mm | 158                           |                      |                   |                       |
|              | 4.19   | Samlet længde                                         | l1 mm  | 1390                          | 1440                 | 1508              | 1558                  |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                                         | b1 mm  | 810                           |                      |                   |                       |
|              | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2 mm  | 50                            |                      |                   |                       |
|              | 4.35   | Venderadius                                           | Wa mm  | 1210                          | 1260                 | 1328              | 1378                  |
| Ydelsesdata  | 5.1    | Kørehastighed med/uden last                           | km/h   | 8 / 12,5                      |                      |                   |                       |
|              | 5.1.1  | kørehastighed med/uden last, baglæns                  | km/h   | 6 / 6                         |                      |                   |                       |
|              | 5.5    | Trækkræft med last                                    | N      | 1000                          |                      |                   |                       |
|              | 5.6    | Maks. trækkræft med/uden last                         | N      | 3700 / 3700                   |                      |                   |                       |
|              | 5.10   | Driftsbremse                                          |        | elektromagnetisk/generatorisk |                      |                   |                       |

|                    |       |                                            |        |                  |
|--------------------|-------|--------------------------------------------|--------|------------------|
| Elmotor/elektronik | 6.1   | Køremotor, effekt S2 60 min                | kW     | 2,8              |
|                    | 6.4   | Batterispænding/nominel kapacitet          | V / Ah | 24 / 46524 / 620 |
|                    | 6.5   | Batterivægt                                | kg     | 370470           |
|                    | 6.6.1 | Energiforbrug iht. EN-cyklus               | kWh/h  | 1,15             |
|                    | 6.6.2 | CO2-ækvivalent ifølge EN16796              | kg/h   | 0,6              |
| Andet              | 8.1   | Type kørekontrol                           |        | AC speedCONTROL  |
|                    | 10.7  | Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør | dB (A) | 66               |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 4.9: Højden gælder for udførelsen med jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: Værdien for koblingshøjden gælder for en enkelt stikkobling. Andre koblingshøjder er mulige
- VDI-nr. 4.19: Da der kan fås forskellige koblingssystemer, gælder angivelserne for den samlede længde inkl. enkelt stikkobling
- VDI-nr. 5.1: Se træklastdiagram
- VDI-nr. 5.5: Ved denne værdi drejer det sig om den nominelle trækraft
- VDI-nr. 5.6: Se træklastdiagram

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 8987 4800  
kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er  
certificeret. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**