






Χειροκίνητο ψαλιδωτό παλετοφόρο **AMX 10 / 10e**

ύψος ανύψωσης: 714 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg

JUNGHEINRICH

The diagram illustrates a mechanical arm assembly with various dimensions and a load. Key features include:

- A vertical dimension of 1897 units from the base to the top of the main vertical support.
- A horizontal distance C from the vertical support to the point of application of the load Q .
- A downward force Q applied at a height of 600 Maxi units from the horizontal reference line.
- A horizontal distance l_2 from the base pivot to the center of gravity G .
- A horizontal distance l from the center of gravity G to the end of the arm.
- A total horizontal distance l_1 from the base pivot to the end of the arm.
- A vertical distance h_{14} from the base to the center of gravity G .
- A vertical distance h_3 from the horizontal reference line to the top of the arm.
- A vertical distance h_{13} from the base to the end of the arm.
- A vertical distance y from the base to the center of gravity G .
- A moment m_2 indicated near the center of gravity G .
- Dashed lines represent the movement or deformation of the arm structure.

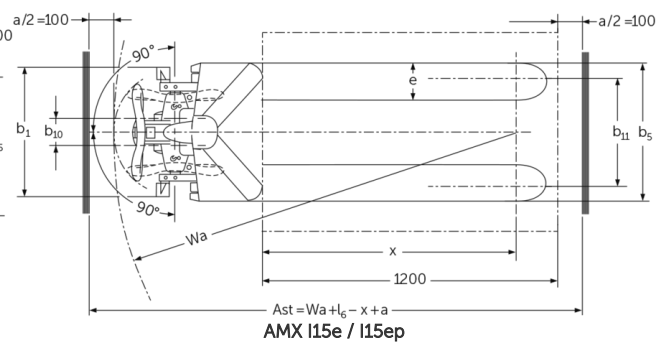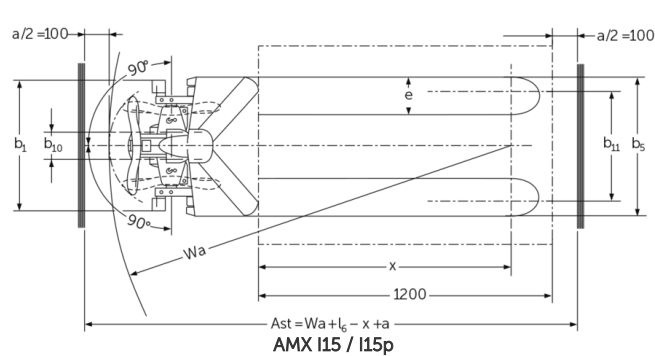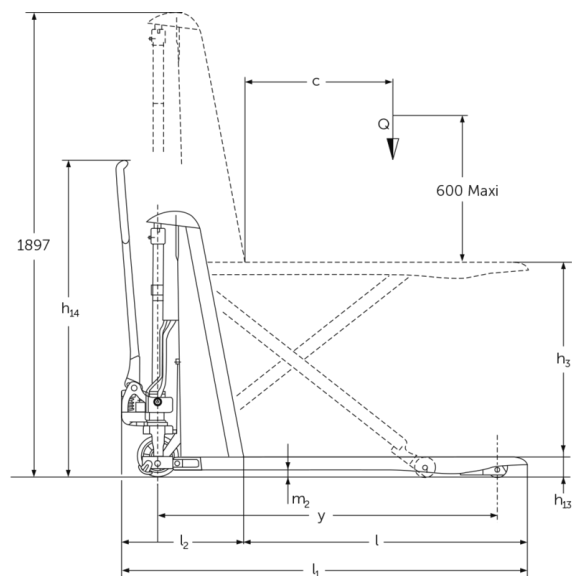

πίνακας VDI

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AMX 10e					
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-	Χειροκίνητο					
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα						
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000					
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600					
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1383	-				
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	195					
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	443 / 752	- / -				
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	136 / 59	- / -				
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2/2	-				
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	109	-				
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	440	-				
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	714					
	4.5	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)	h4	mm	1897	-				
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1299	-				
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	86					
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1650					
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	500	-				
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	560			680		
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	560			680		
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	30	-				
Δεδομένα ισχύος	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	2005	-				
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,13 / 0,05	- / -				

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	0,5	
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	12 / 70	
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	24	-

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AMX 10					
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Χειροκίνητο					
	1.4	Χειρισμός			Χειροκίνητα					
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000					
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600					
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1383	-				
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	157					
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	406 / 751	- / -				
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	101 / 56	- / -				
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2/2	-				
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	109	-				
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	440	-				
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	714					
	4.5	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)	h4	mm	1897	-				
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1299	-				
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	86					
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1650					
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	500	-				
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	560		680			
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	560		680			
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	30	-				
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	2005	-				
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1635	-				

Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,11 / 0,04	- / -
	- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κλπ.				

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**