







Χειροκίνητο ψαλιδωτό παλετοφόρο **AMX 10 / 10e**

ύψος ανύψωσης: 714 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

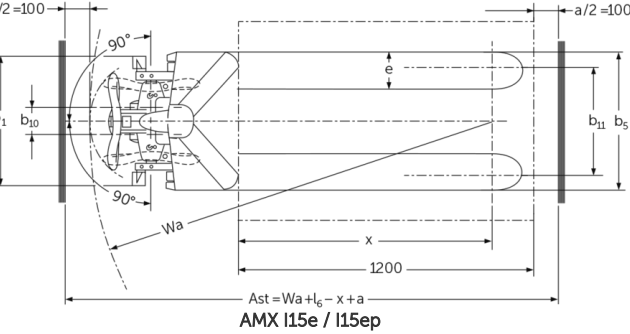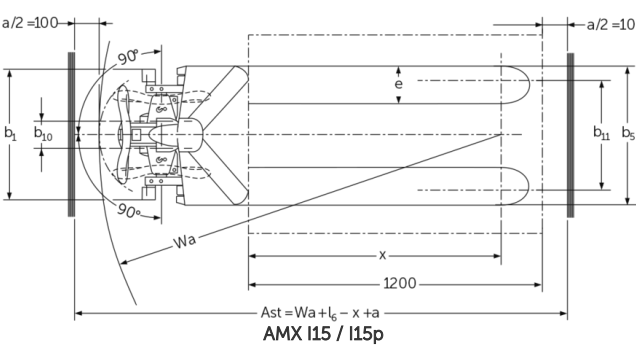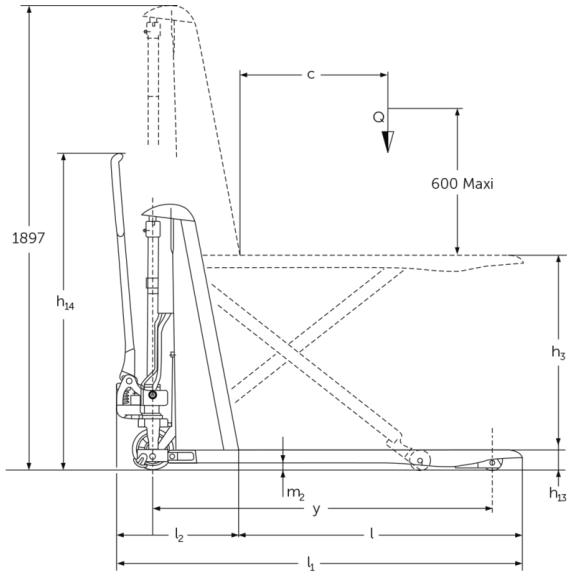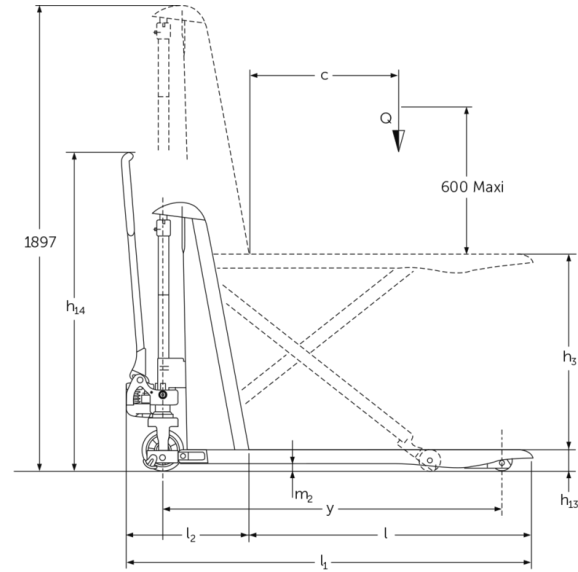

πίνακας VDI

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Ηλεκτρο-	Χειροκίνητο						
	1.4	Χειρισμός			Χειροκίνητα							
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000							
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600							
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1383	-				1383	-	
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	195					157		
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -	
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -	
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2/2	-				2/2	-	
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	109	-				109	-	
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	440	-				440	-	
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)	h4	mm	1897	-				1897	-	
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1299	-				1299	-	
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	86							
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1650							
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	500	-				500	-	
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	560			680		560		
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	560			680		560		
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	30	-				30	-	
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	2005	-				2005	-	
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	-					1635	-	
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,13 / 0,05	- / -				0,11 / 0,04	- / -	

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	0,5	-
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	24	-

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, να χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AMX 10				
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο				
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα				
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000			
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600			
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	157			
	3.1	Ελαστικά			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	86			
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1650			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	560	680		
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	560	680		
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.								

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AMX 10				
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο				
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα				
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000			
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600			
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	157			
	3.1	Ελαστικά			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	86			
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1650			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	560	680		
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	560	680		
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.								

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AMX 10				
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο				
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα				
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000			
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600			
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	157			
	3.1	Ελαστικά			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	86			
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1650			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	560	680		
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	560	680		
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.								

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AMX 10				
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο				
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα				
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000			
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600			
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	157			
	3.1	Ελαστικά			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	86			
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1650			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	560	680		
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	560	680		
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.								

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**