




Sähkökäyttöinen pinontavaunu

AMC 12

Nostokorkeus: 2514-3514 mm / Kantavuus: 1200 kg

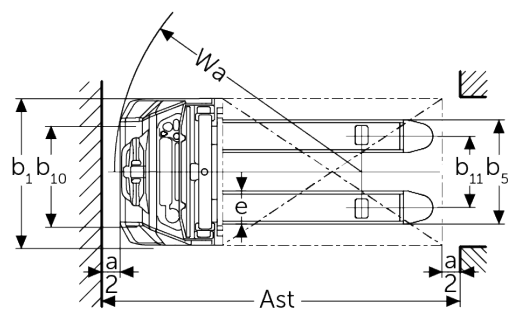

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			AMC 12 (250ZT)	AMC 12 (280ZT)	AMC 12 (310ZT)	AMC 12 (350ZT)
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen			
	1.4	Käyttö			Käyden ajettava			
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1200			
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600			
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	760			
	1.9	Akseliväli	y	mm	1097			
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	555	565	575	595
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	560 / 1225			
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	440 / 145			
Pyörät/alusta	3.4	Lisäpyörät			100x50			
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	550			
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1	mm	1780	1930	2080	2280
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4	mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	710 / 1150			
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	86			
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1710			
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	560			
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	800			
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	60 x 180 x 1150			
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	570			
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	24			
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	2197			
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	2145			
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1350			

Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	4,2 / 4,5
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,11 / 0,16
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,13 / 0,11
	5.7	Kaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta	%	5 / 10
	5.10	Ajojarru		sähkömagneettinen
Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	2,2
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		ei
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 60
	6.5	Akun paino	kg	17
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0,8
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		Impulssi/DC
	10.7	Melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla	dB (A)	70

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**