




Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

AME 16

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 1600 kg

AME 16

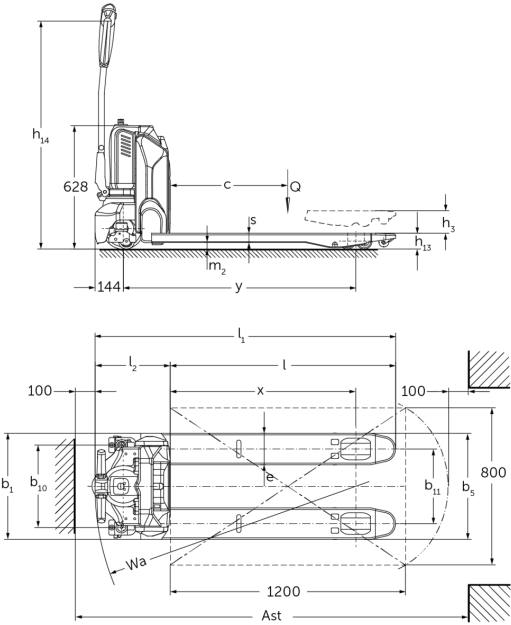

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			AME 16 (540 x 1 000)	AME 16 (540 x 1 150)	AME 16 (685 x 1 150)
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen		
	1.4	Käyttö			Käyden ajettava		
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1600		
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600		
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	801	951	
	1.9	Akseliväli	y	mm	1039	1189	
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	145	149	153
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)		
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø210 x 70		
	3.3	Rengaskoko takana			Ø80 x 70		
	3.4	Lisäpyörät			Ø80 x 30		
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x +2 / 4		
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	420		
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	380	525	
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	115		
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	780 / 1160		
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	80		
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1386	1536	
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	386		
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	540	685	
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	540	685	
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	33		
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	1856	2006	
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1186	1336	
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	4,8 / 5,2		
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta		%	8 / 16		
	5.10	Ajojarru			sähkömagneettinen		

Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	0,8
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		ei
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 20
	6.5	Akun paino	kg	7,5
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0,25
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi		Impulssi/DC
	10.7	Melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla	dB (A)	70
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**