




Sähkökäyttöinen seisten tai sivuttaen istuen ajettava lavansiirtovaunu **ESE 430**

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 3000 kg

ESE 430

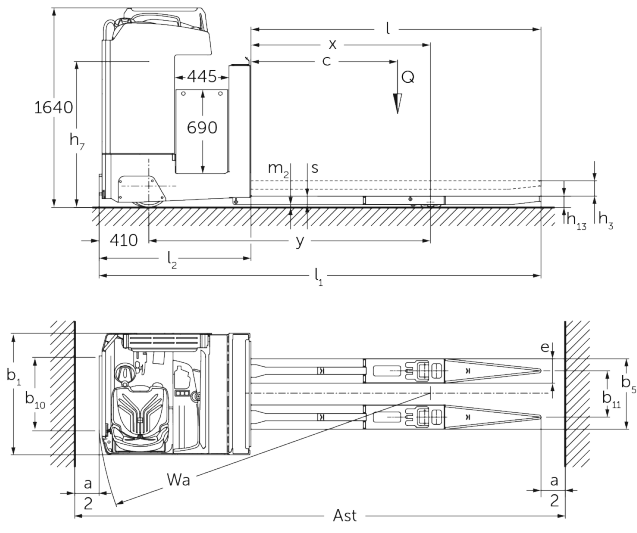

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		ESE 430
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen
	1.4	Käyttö		Istuin
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	3000
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	1200
	1.8	Kuorman etäisyys	x mm	1480
	1.9	Akseliväli	y mm	2320
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	2475
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	2190 / 3280
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	1975 / 500
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Vulkollan®
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 343 x 114
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 90 x 100
	3.4	Lisäpyörät		Ø 285 x 100
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2 - 1x / 4
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	604
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	380
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	115
	4.8	Istuin-/seisontakorkeus	h7 mm	1200
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	90
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	3650
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	1250
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	1000
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	580
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	20
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitittäin)	Ast mm	4050
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	2750
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	14 / 14
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Kaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta	%	6 / 15
	5.10	Ajojaru		sähkötoiminen

Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	2
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		A
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 620
	6.5	Akun paino	kg	945
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan	kWh/h	0,56
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan	kg/h	0,3
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi		Mosfet/AC
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**