




Handtranspallet met weegschaal **AMW 22 / 22p**

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p

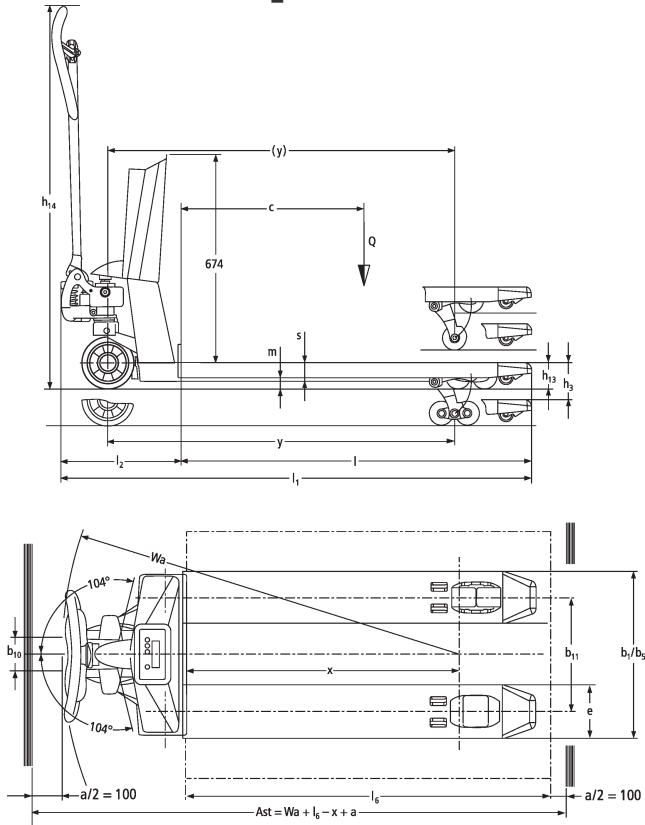

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMW 22			AMW 22p		
	1.3	Aandrijving			Handmatig					
	1.4	Bediening			Hand					
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2200					
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600					
	1.9	Wielbasis	y	mm	1110					
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	99			102		
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	578 / 1721					
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	61 / 38					
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2					
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109					
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370					
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1234					
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86					
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1546					
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	396					
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540					
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150					
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540					
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	24					
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	1763					
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1813					
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1303					
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,09 / 0,02					

E-motor/elektronica	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.							

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMW 22p	
	1.3	Aandrijving			Handmatig	
	1.4	Bediening			Hand	
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2200	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1110	
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	102	
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	578 / 1721	
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	61 / 38	
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-GV	V-BV
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370	
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1234	
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1546	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	396	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	24	
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	1763	
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1813	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1303	

Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,09 / 0,02
E-motor/elektronica	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	12 / 1,2
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**