




Horizontale orderverzameltruck **ECE 320**

Hefhoogte: 750 mm / Draagvermogen: 2000 kg

ECE 320

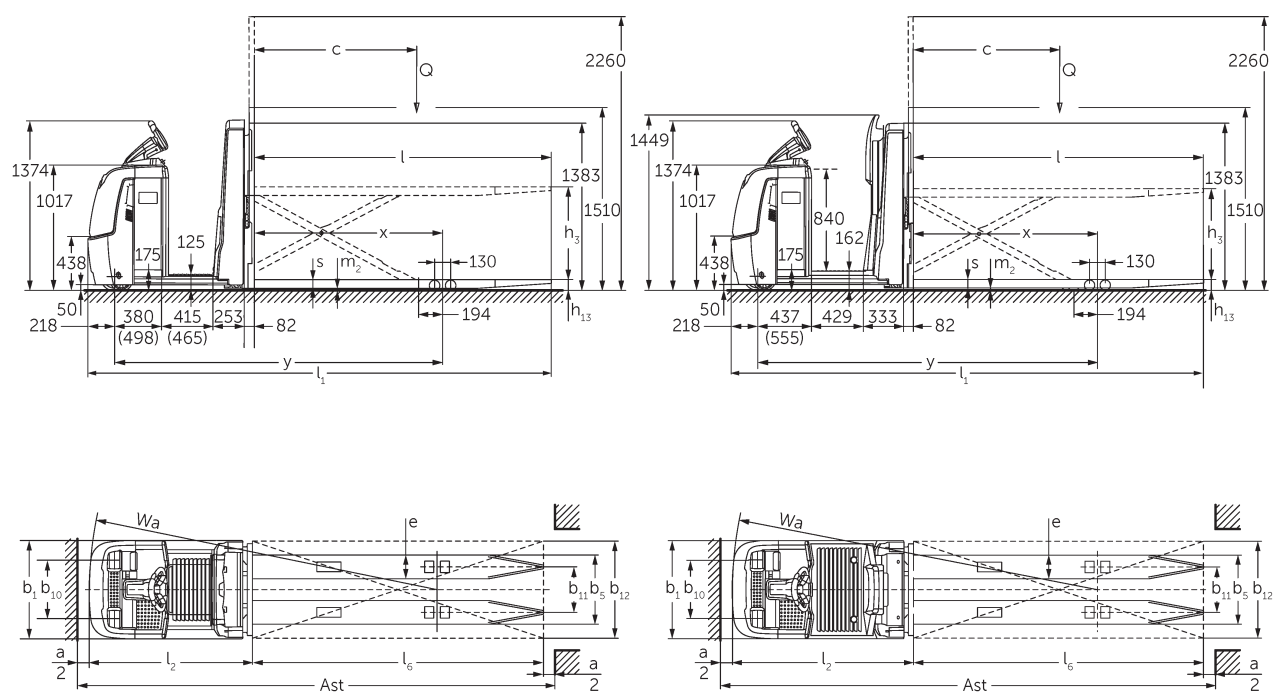

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	
	1.4	Bediening			Ordeverzameltruck	
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	1200	
	1.8	Lastafstand	x	mm	1522	
	1.9	Wielbasis	y	mm	2652	2803
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	1300	1490
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	900 / 400	1020 / 470
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 78	
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 85	
	3.4	Extra wielen			Ø 180 x 65	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1+1x/4	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	481	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	345	
	3.7.1	2. Spoorbreedte, achter		mm	375	
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	750	
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1374 / 1418	
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	-	1002
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	90	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	3747	3897
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	1347	1497
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	810	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	20	
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	3947	4097
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2869	3019
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting (Efficiency drivePLUS)		km/u	9,5 / 12,5 9,5 / 14	
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting (Efficiency drivePLUS)		%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Rem			regeneratief	

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2	
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,5	
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Accugewicht	kg	370	
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus (Efficiency PLUS)	kWh/u	0,6 0,63	
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,3 0,3	
	6.7	Verwerkingscapaciteit (Efficiency PLUS)	t/h	102 104	100 102
	6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit (Efficiency PLUS)	kWh/u	1,52 1,72	1,53 1,72
Overig	8.1	Type rijregeling		AC	
	10.5	Uitvoering besturing		elektrisch	
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	62	

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Waarden voor batterijcompartiment L; standaard stapplatform en vorklengte 2.400 mm; neergelaten lastgedeelte.

- VDI-nr. 1.8: bij geheven lastgedeelte: x - 194 mm.
- VDI-nr. 1.9: bij batterijcompartiment XL of XL (ERE): y + 118 mm; bij verlengd stapplatform: y + 50 mm; bij geheven lastgedeelte: y - 194 mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 zie schets, afmetingen 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- VDI-nr. 4.19: bij batterijcompartiment XL of XL (ERE): l1 + 118 mm; bij verlengd stapplatform: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: bij batterijcompartiment XL of XL (ERE): l2 + 118 mm; bij verlengd stapplatform: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: bij batterijcompartiment XL of XL (ERE): gangbreedte + 118 mm; bij verlengd stapplatform: gangbreedte + 50 mm; diagonaal conform VDI: gangbreedte + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: bij batterijcompartiment XL of XL (ERE): Wa + 118 mm; bij optie verlengd stapplatform: Wa + 50 mm; bij geheven lastgedeelte: y - 194 mm.
- VDI-nr. 6.2: bij S3 10%.
- VDI-nr. 6.4: bij batterijcompartiment XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: bij batterijcompartiment XL: 460 kg.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be