




Powered Stacker

EJC 110 / 112

Celšanas augstums: 2500-4700 mm / Kravnesība: 1000-1200 kg

 JUNGHEINRICH

EJC 110 / 112

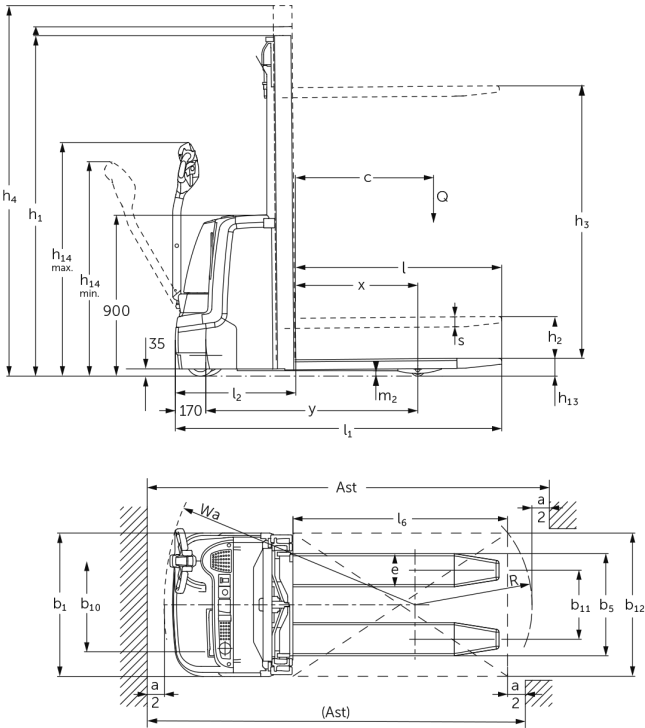

EJC 110 / 112

EJC 110	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkārtšais masts ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
Divkārtšais masts ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
Trīskārtšais masts DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm

VDI tabula

Zīme	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			EJC 110
	1.3	Piedziņa			Elektrības
	1.4	Darbība			let
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1000
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600
	1.8	Slodze attālums	x	mm	681
	1.9	Garenbāze	y	mm	1184
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	750
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	570 / 1180
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	510 / 240
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 70
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 77 x 75
	3.4	Papildu riteņi			Ø 150 x 54
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1x +1/2
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	507
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	415
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	1950
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	100
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	2900
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	3375
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	850 / 1305
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	90
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1822
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	672
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	800
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	570
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	30
	4.34.1	Darba platums (palette 1000 x 1200 šķērsām)	Ast	mm	2071
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2121
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1402

Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	6 / 6
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,33 / 0,33
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas	%	8 / 16
	5.10	Darba bremzes		ģeneratori
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	1
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,7
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		Lielbritānijas standarts
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 200
	6.5	Akumulatora svars	kg	185
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla	kWh/h	0
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	0,61
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796	kg/h	0,3
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
	10.7	Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN12053, vadītāja caurule	dB (A)	62
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.				

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz akumulatora nodalījumu S-VBE (1-3), pacelšanas mastu ZT2900, 200 Ah akumulatoru.

- VDI Nr. 1.8: Ar DZ pacelšanas mastu: x - 42 mm
- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu M litija jonu: y + 72 mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu M litija jonu: l1 + 72 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: l1+ 42 mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu M litija jonu: l2 + 72 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: l2+ 42 mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Ar akumulatora nodalījumu M litija jonu: l2 + 72 mm. Diagonāli atbilstoši VDI: + 212 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: darba ejas platums + 42 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodalījumu M litija jonu: l2 + 72 mm. Diagonāli atbilstoši VDI: + 137 mm. Ar DZ pacelšanas mastu: darba ejas platums + 42 mm.
- VDI Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu M litija jonu: l2 + 72 mm.
- VDI Nr. 6.2: EJC 110: S3 10 %. EJC 112: S3 12 %.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**