







Šķērveida palešu ratiņi **AMX 10 / 10e**

Celšanas augstums: 714 mm / Kravnesība: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

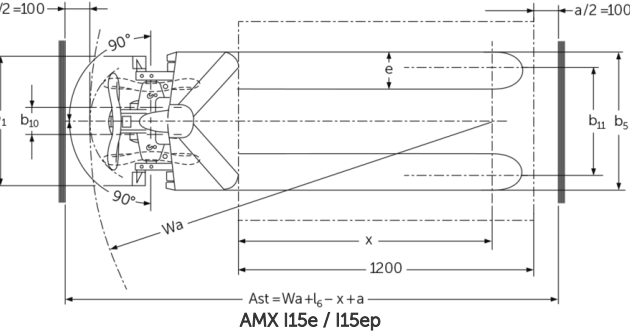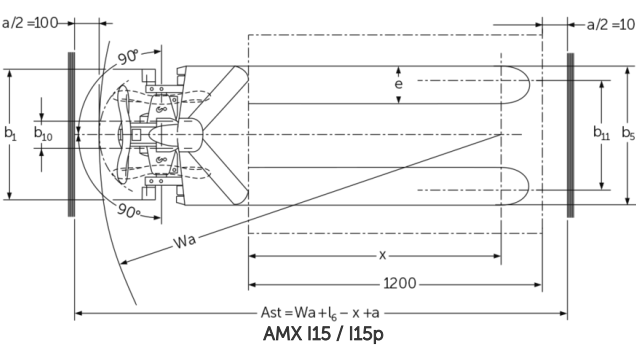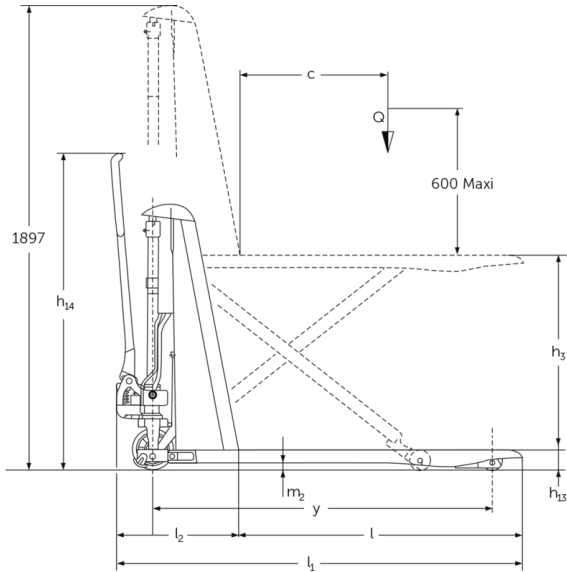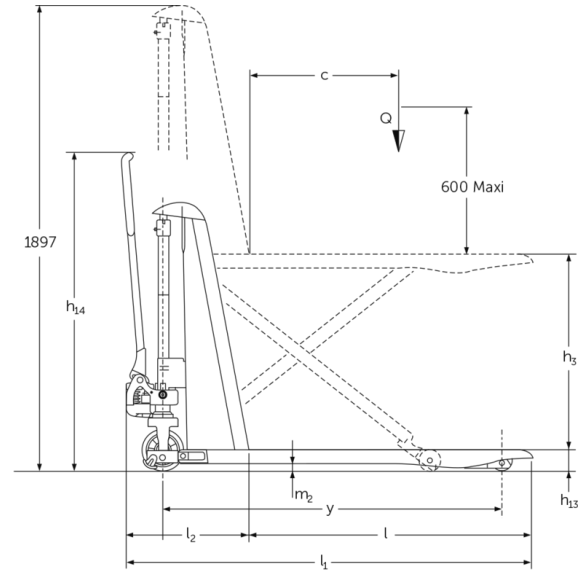

VDI tabula

Zīme	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AMX 10e					
	1.3	Piedziņa			Elektrības	Ar rokām				
	1.4	Darbība			Roka					
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1000					
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600					
	1.9	Garenbāze	y	mm	1383	-				
Svari	2.1	pašmasa		kg	195					
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	443 / 752	- / -				
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	136 / 59	- / -				
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2	-				
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	109	-				
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	440	-				
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	714					
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	1897	-				
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1299	-				
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	86					
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1650					
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	500	-				
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	560			680		
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				
	4.25	Dakšas klirenss	b5	mm	560			680		
	4.32	Centrālās garenbāzes klirenss	m2	mm	30	-				
Veiktspējas dati	4.34.2	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2005	-				
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,13 / 0,05	- / -				

Elektromotoru / Elektronika	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW		0,5	
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah		12 / 70	
	6.5	Akumulatora svars	kg		24	-

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AMX 10	
	1.3	Piedziņa			Ar rokām	
	1.4	Darbība			Roka	
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1000	
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600	
	1.9	Garenbāze	y	mm	1383	-
Svari	2.1	pašmasa	kg		157	
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg		406 / 751	- / -
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg		101 / 56	- / -
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			C-GN	N-GN V-GV N-GN C-GN V-GV
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 170 x 50	-
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 82 x 62	-
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/2	-
	3.6	Mēritājs priekšā	b10	mm	109	-
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	440	-
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	714	
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	1897	-
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1299	-
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	86	
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1650	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	500	-
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	560	680
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150
	4.25	Dakšas klirens	b5	mm	560	680
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2	mm	30	-
	4.34.2	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2005	-
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1635	-

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**