




Rokas palešu ratiņi

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Celšanas augstums: 710 mm / Kravnesība: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

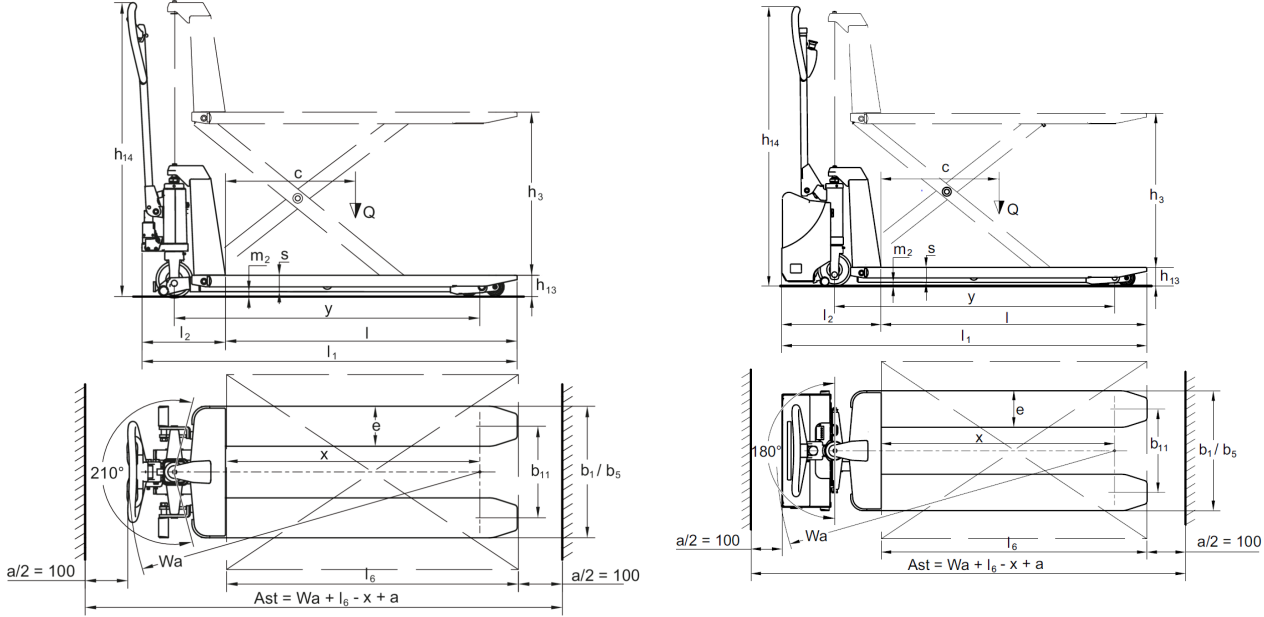

VDI tabula

Zīme	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15
	1.3	Piedziņa		Ar rokām		
	1.4	Darbība		Roka		
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	1500		
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600		
	1.9	Garenbāze	y mm	1255		
Svari	2.1	pašmasa	kg	132		125
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	40 / 100		38 / 70
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		N-BN	V-BV	N-BN
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 150x45		
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 75x68		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		2/4		
	3.6	Mēritājs priekšā	b10 mm	145		
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	440		
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	710		
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14 mm	1270		1230
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	85		
	4.19	kopējais garums	l1 mm	1645		1580
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	445		340
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	540		
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200		
	4.25	Dakšas klīrenss	b5 mm	540		
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2 mm	19		
	4.34.1	Darba platums (paletes 1000 x 1200 šķērsām)	Ast mm	1690		1630
	4.34.2	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Ast mm	1890		1830
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	1540		1480
Veiktspējas dati						
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,07 / 0,05		0,15 / 0,09

Elektromotoru / Elektronika	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Akumulatora svars	kg	21	-

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AMX l15p	
	1.3	Piedziņa			Ar rokām	
	1.4	Darbība			Roka	
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1500	
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600	
	1.9	Garenbāze	y	mm	1255	
Svari	2.1	pašmasa		kg	125	
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	750 / 358	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	38 / 70	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			N-BN	V-BV
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 150x45	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 75x68	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			2/4	
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	145	
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	440	
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	710	
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1230	
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	85	
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1580	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	340	
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	540	
	4.22	Fork izmēri	s/e/ l	mm	50 x 163 x 1200	
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	540	
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	19	
	4.34.1	Darba platums (palette 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm	1630	
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast	mm	1830	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	1480	

Veiktspējas dati					
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,15 / 0,09
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.					

- VDI Nr. 1.5: No 470 mm pacelšanas augstuma celjspēja samazinās līdz 1000 kg.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**