




## Mazie daļas atlasītājs **EKM 202**

Celšanas augstums: 3000 mm / Kravnesība: 215 kg

EKM 202

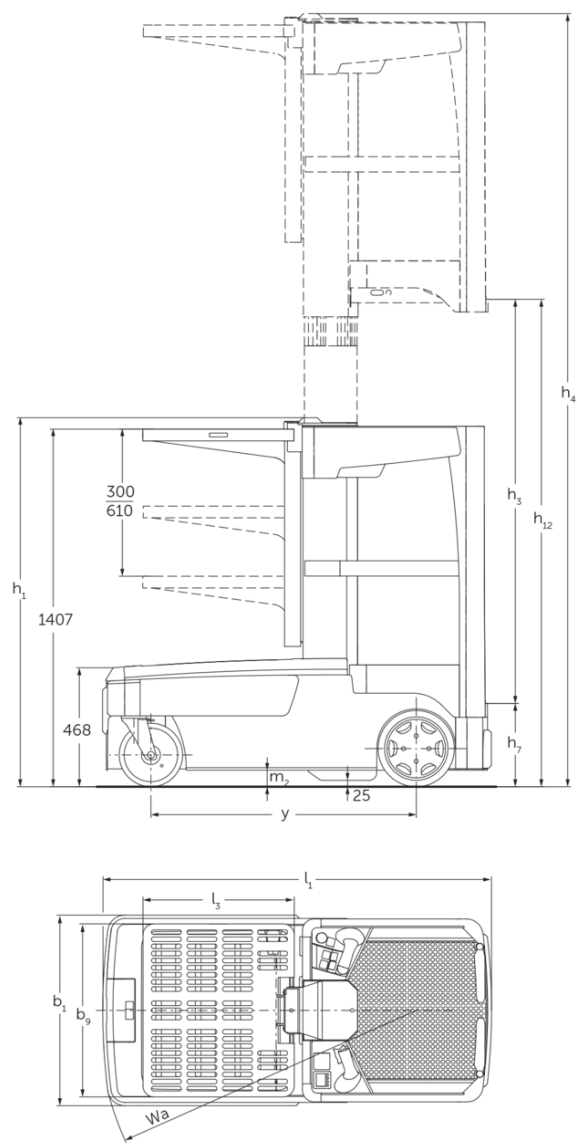

## VDI tabula

|                     |        |                                                           |        |                  |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Zīme                | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                                 |        | EKM 202          |
|                     | 1.3    | Piedziņa                                                  |        | Elektrības       |
|                     | 1.4    | Darbība                                                   |        | Komplektētāji    |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze                                        | Q kg   | 215              |
|                     | 1.9    | Garenbāze                                                 | y mm   | 1045             |
| Svari               | 2.1    | pašmasa                                                   | kg     | 645              |
|                     | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē                  | kg     | 520 / 340        |
|                     | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē                 | kg     | 233 / 412        |
| Riteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                                                    |        | Poliuretāns (PU) |
|                     | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                                    |        | Ø 200x50         |
|                     | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                                    |        | Ø 300x65         |
|                     | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)         |        | 2/2x             |
|                     | 3.6    | Mērītājs priekšā                                          | b10 mm | 568              |
|                     | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                                    | b11 mm | 652              |
| Pamata izmēri       | 4.2    | Augstuma masts ievilkts (h1)                              | h1 mm  | 1452             |
|                     | 4.4    | Stroke (h3)                                               | h3 mm  | 3000             |
|                     | 4.5    | Pacelta masta augstums (h4)                               | h4 mm  | 4452             |
|                     | 4.8    | Sēdekļa augstums / stāžs augstums                         | h7 mm  | 324              |
|                     | 4.9    | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks. | h14 mm | 1046 / 1046      |
|                     | 4.14   | Statīva augstums pacelts                                  | h12 mm | 3324             |
|                     | 4.16   | Platforma garums                                          | l3 mm  | 595              |
|                     | 4.18   | Platforma platums                                         | b9 mm  | 681              |
|                     | 4.19   | kopējais garums                                           | l1 mm  | 1528             |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                                          | b1 mm  | 750              |
|                     | 4.32   | Centrālās garenbāzes klīrenss                             | m2 mm  | 65               |
|                     | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                                       | Wa mm  | 1250             |
|                     | 4.38.1 | sasniedzamais augstums                                    | mm     | 5324             |
| Veiktspējas dati    | 5.1    | Braukšanas ātrums ar / bez kravas                         | km/h   | 8 / 8            |
|                     | 5.2    | Celšanas ātrums ar / bez kravas                           | m/s    | 0,14 / 0,19      |
|                     | 5.3    | Ātruma samazināšana ar / bez kravas                       | m/s    | 0,27 / 0,2       |
|                     | 5.8    | Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas                  | %      | 15 / 15          |
|                     | 5.10   | Darba bremzes                                             |        | Elektrības       |

|                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                               |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Elektromotoru / Elektronika                                                                                                                                                                                                                 | 6.1  | Vilces motors, jauda S2 60 min                                | kW     | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2  | Celšanas motors, jauda S3                                     | kW     | 2,2      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.4  | Akumulatora spriegums / nominālā jauda                        | V / Ah | 24 / 190 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.5  | Akumulatora svars                                             | kg     | 120      |
| Cits                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1  | Braukšanas vadības tips                                       |        | AC       |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 10.7 | Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN12053, vadītāja caurule | dB (A) | 60       |
| - Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības. |      |                                                               |        |          |

- VDI Nr. 4.4: Augstums sabīdītā stāvoklī ir 1452 mm
- VDI Nr. 4.4: Augstums izbīdītā stāvoklī ir 4452 mm

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**