







## **Elektromos vezetőállásos/ gyalogkíséretű emelőkocsi** **ERE 120-230**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2000-3000 kg

** JUNGHEINRICH**

ERE 120-230

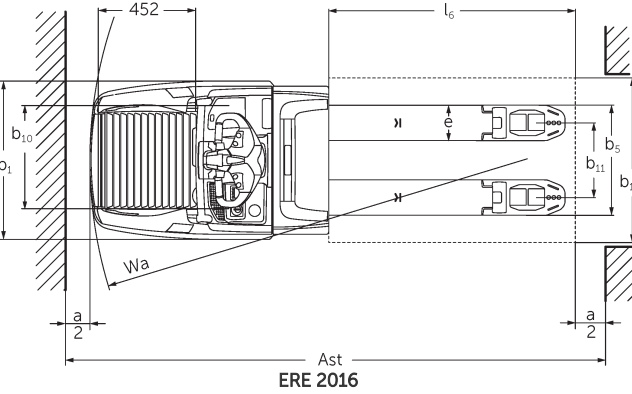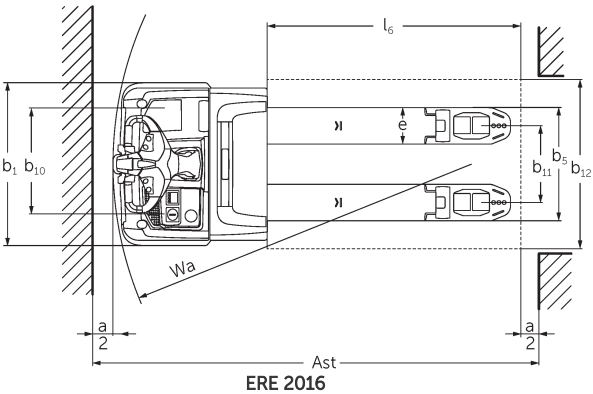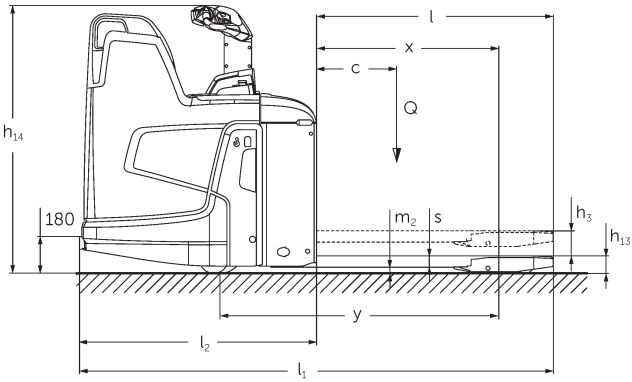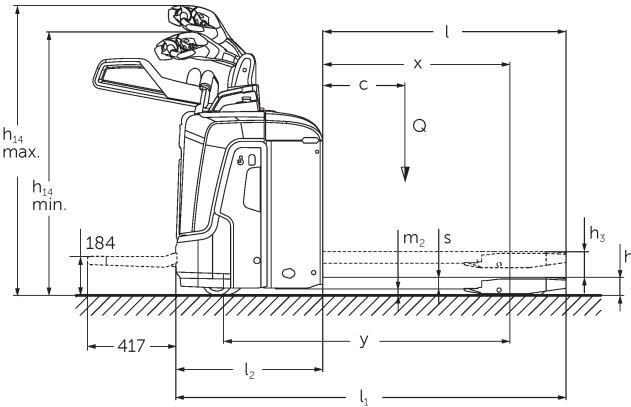



|                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                 |        |             |        |             |            |          |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|----------|----------|--------|
| Teljesítmény adatok                                                                                                                                                                                             | 5.1   | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül         | km/h   | 6 / 6       | 8 / 9  | 9 / 9       | 9,5 / 12,5 | 9,5 / 14 | 6 / 12,5 | 6 / 14 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 5.2   | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül         | m/s    | 0,04 / 0,04 |        | 0,05 / 0,07 |            |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 5.3   | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül    | m/s    | 0,05 / 0,04 |        | 0,05 / 0,05 |            |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 5.8   | Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül | %      | 5 / 7       | 8 / 16 |             |            |          | 6 / 16   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 5.10  | Üzemi fék                                       |        | generátoros |        |             |            |          |          |        |
| Elektromotor/Elektronika                                                                                                                                                                                        | 6.1   | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.             | kW     | 2           |        | 2,8         |            | 3,2      | 2,8      | 3,2    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.2   | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál                 | kW     | 1,2         |        | 2,2         |            |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.3   | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint           |        | B           | -      |             |            |          | B        |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.4   | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás      | V / Ah | 24 / 250    |        |             |            |          | 24 / 375 |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.5   | Akkumulátor tömege                              | kg     | 230         |        |             |            |          | 297      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.1 | Energiafogyasztás EN ciklus szerint             | kWh/h  | 0,4         | 0,43   | 0,4         | 0,35       | 0,39     | 0,36     | 0,41   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalens EN16796 szerint                  | kg/h   | 0,2         |        |             |            |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.7   | Rakodási teljesítmény                           | t/h    | 114         | 142    | 156         | 184        | 222      | 220      | 266    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.8.1 | Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél | kWh/h  | 0,74        | 1,11   | 1,18        | 1,29       | 1,89     | 1,45     | 2,05   |
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1   | Vezérlés típusa                                 |        | AC          |        |             |            |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.7  | Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint | dB (A) | 63          |        | 64          | 67         | 64       | 67       |        |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |       |                                                 |        |             |        |             |            |          |          |        |

A táblázatban szereplő értékek lehajtható (felhajtott) kezelőállásra, M-SBE akkumulátortérre, 1150 mm-es villahosszra, felemelt kerékkaremelésre vonatkoznak.

- VDI-sz. 1.8: Teheremelő rész leengedve:  $x + 56$  mm.
- VDI-sz. 1.9: Teheremelő rész leengedve:  $y + 56$  mm. M-VBE, L-SBE és L magasságú SBE akkumulátortér esetén:  $y + 72$  mm; L-VBE:  $y + 125$  mm.
- VDI-sz. 2.1: Oldalirányú akkumulátorcsere esetén:  $+ 25$  kg.
- VDI-sz. 4.19: M-VBE, L-SBE és L magasságú SBE akkumulátortér esetén:  $l_1 + 72$  mm; L-VBE:  $l_1 + 125$  mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában:  $l_1 + 416$  mm; kompakt, fix kezelőállás:  $l_1 + 357$  mm; meghosszabbított, fix kezelőállás esetén:  $l_1 + 472$  mm; L kezelőállás esetén:  $l_1 + 477$  mm.
- VDI-sz. 4.20: M-VBE, L-SBE és L magas SBE akkumulátortér esetén:  $l_2 + 72$  mm; L-VBE:  $l_2 + 125$  mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában:  $l_2 + 416$  mm; kompakt, fix kezelőállás:  $l_2 + 357$  mm; meghosszabbított, fix kezelőállás esetén:  $l_2 + 472$  mm; L kezelőállás esetén:  $l_2 + 477$  mm.
- VDI-sz. 4.34.1: Teheremelő rész leengedve: Munkafolyosó szélessége  $+ 50$  mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában: Munkafolyosó szélessége  $+ 416$  mm; kompakt, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége  $+ 357$  mm; meghosszabbított, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége  $+ 472$  mm; L kezelőállás: Munkafolyosó szélessége  $+ 477$  mm.
- VDI-sz. 4.34.2: Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában: Munkafolyosó szélessége  $+ 416$  mm; kompakt, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége  $+ 357$  mm; meghosszabbított, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége  $+ 472$  mm; L kezelőállás: Munkafolyosó szélessége  $+ 477$  mm.
- VDI-sz. 4.34.8: Teheremelő rész leengedve: Munkafolyosó szélessége  $+ 68$  mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában: Munkafolyosó szélessége  $+ 416$  mm; kompakt, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége  $+ 357$  mm; meghosszabbított, fix kezelőállás: Munkafolyosó szélessége  $+ 472$  mm; L kezelőállás: Munkafolyosó szélessége  $+ 477$  mm.
- VDI-sz. 4.35: Teheremelő rész leengedve:  $W_a + 56$  mm.
- M-VBE, L-SBE és L magasságú SBE akkumulátortér esetén:  $W_a + 72$  mm; L-VBE:  $W_a + 125$  mm. Lehajtható kezelőállás lehajtott állapotában:  $W_a + 416$  mm; kompakt, fix kezelőállás:  $W_a + 357$  mm; meghosszabbított, fix kezelőállás:  $W_a +$

472 mm; L kezelőállás: Wa + 477 mm.

- VDI-sz. 5.1: ERE 230: 9,5 km / h 2,5 t teherrel.

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501  
info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**