




Vertikális kommissiózó targonca

EKS 110

Emelési magasság: 1000-2800 mm / Teherbírás: 1000 kg

EKS 110

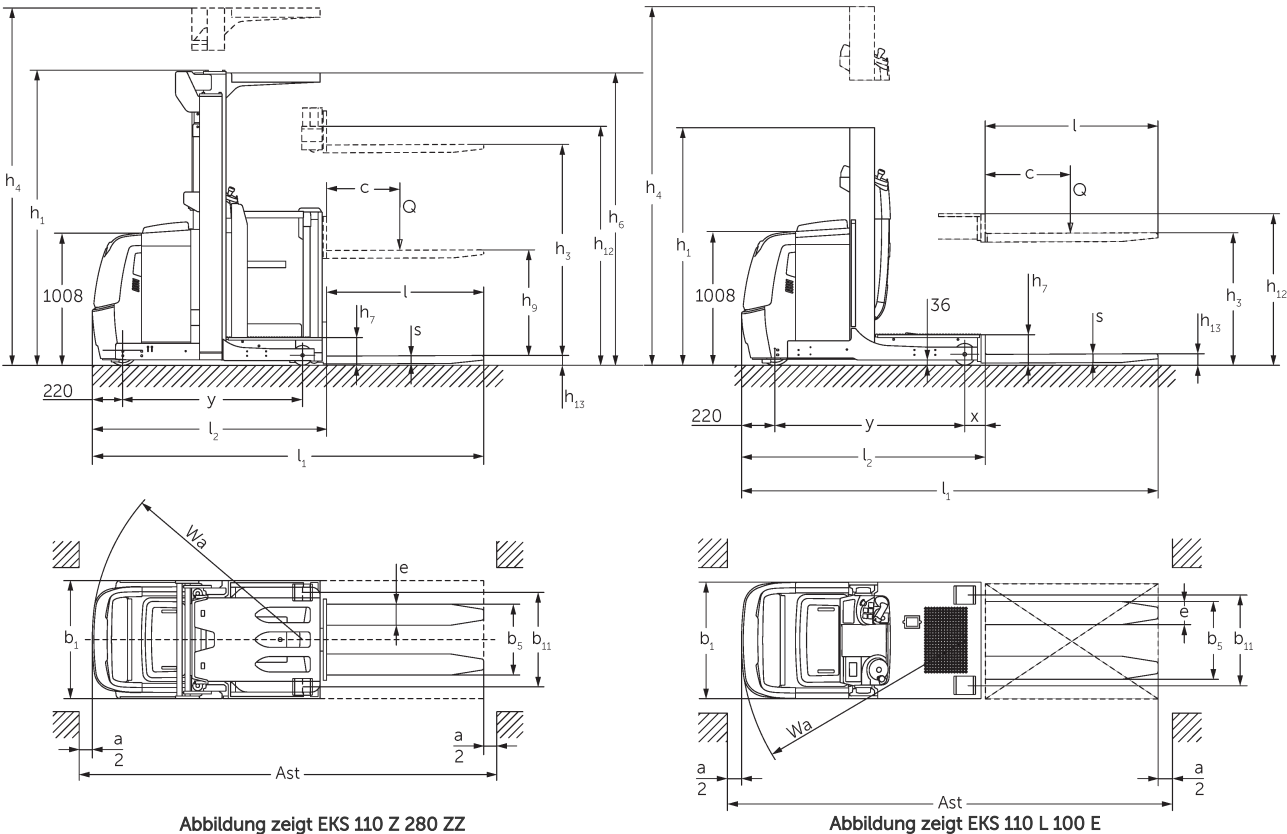

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése		EKS 110 L 100 E	EKS 110 L 160 E	EKS 110 L 190 E	EKS 110 L 280 ZZ	EKS 110 Z 100 E	EKS 110 Z 160 E	EKS 110 Z 190 E	EKS 110 Z 280 ZZ
	1.3	Meghajtás		Elektromos							
	1.4	Kezelés		komissiózó							
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	1000							
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600							
	1.8	Tehertávolság	x mm	143			180	148			185
	1.9	Tengelytáv	y mm	1330			1385	1330			1385
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	1661	1785	1813	2268	1763	1907	1953	2390
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	491 / 2170	516 / 2269	506 / 2307	762 / 2506	489 / 2274	508 / 2399	504 / 2449	754 / 2636
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	1053 / 608	1093 / 692	1084 / 729	1336 / 932	1062 / 701	1083 / 824	1079 / 874	1328 / 1062
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Vulkollan®							
	3.2	Kerékméret, elől		ø 230 x 80							
	3.3	Kerékméret, hátul		ø 150 x 130							
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x / 2							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	630			720	630			720
Alapméretek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1 mm	1650	2260	2560	2250	1650	2260	2560	2250
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	1000	1600	1900	2800	1000	1600	1900	2800
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4 mm	2650	3830	4130	5030	2650	3830	4130	5030
	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h6 mm	-	2230			-	2230		
	4.8.1	Platform magassága	h7 mm	200							
	4.11	Kiegészítő emelés	h9 mm	-				800			
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12 mm	1200	1800	2100	3000	1200	1800	2100	3000
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	80							
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	2890			2980	2895			2985
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	1690			1780	1695			1785
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	810			900	810			900
	4.22	Villa mérete	s/ e/l mm	60 x 160 x 1200							
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	540							
	4.26	Kerékkarok/ rakodó felületek közti távolság	b4 mm	430			520	430			520
	4.27	Vezetőgörgők távolsága	b6 mm	970			1060	970			1060
4.31	Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt	m1 mm	35								

	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	3039			3127		3039			3127	
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	3149			3240		3154			3245	
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1548			1603		1548			1603	
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11		
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31		
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26		
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	5 / 10									
	5.10	Üzemi fék			generátoros									
	5.11	Rögztítőfék			Elektromágneses rugóerőtárolós fékrendszer									
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.		kW	3,2									
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál		kW	3			6	3			6		
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint			DIN 43535 B									
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás		V / Ah	24 / 620									
	6.5	Akkumulátor tömege		kg	480									
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint		kWh/h	0,42									
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa			AC									
	10.5	Kormányzás kivitele			Elektromos szervokormány									
	10.7	Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint		dB (A)	61									

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- 4.2: L100E védőtetővel 2230 mm
- 4.5: L100E védőtetővel 3230 mm
- 4.7: L100E és Z100E védőtető opcionális

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**