




## Elektrisk pallettruck

### ESE 430

Løftehøyde: 115 mm / Løftekapasitet: 3000 kg

ESE 430

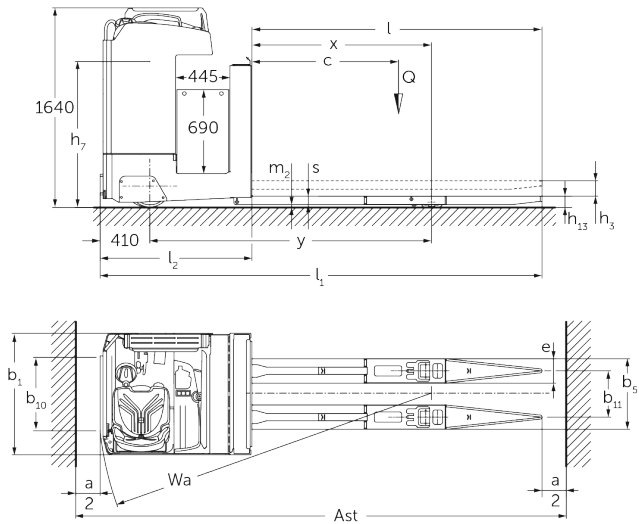

# VDI-tabell

|                   |        |                                           |       |      |                 |
|-------------------|--------|-------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| Mark              | 1.2    | Produsentens typebetegnelse               |       |      | ESE 430         |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                 |       |      | Elektrisk       |
|                   | 1.4    | Betjening                                 |       |      | Sittende        |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                       | Q     | kg   | 3000            |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                         | c     | mm   | 1200            |
|                   | 1.8    | Lastavstand                               | x     | mm   | 1480            |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                               | y     | mm   | 2320            |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                |       | kg   | 2475            |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak        |       | kg   | 2190 / 3280     |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak       |       | kg   | 1975 / 500      |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                      |       |      | Vulkollan®      |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                       |       |      | Ø 343 x 114     |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                         |       |      | Ø 90 x 100      |
|                   | 3.4    | Tilleggshjul                              |       |      | Ø 285 x 100     |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)     |       |      | 2 - 1x / 4      |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                           | b10   | mm   | 604             |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                             | b11   | mm   | 380             |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                           | h3    | mm   | 115             |
|                   | 4.8    | Setehøyde / ståhøyde                      | h7    | mm   | 1200            |
|                   | 4.15   | Høyde senket                              | h13   | mm   | 90              |
|                   | 4.19   | Total lengde                              | l1    | mm   | 3650            |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                   | l2    | mm   | 1250            |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                               | b1    | mm   | 1000            |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)         | s/e/l | mm   | 70 x 200 x 2400 |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                           | b5    | mm   | 580             |
|                   | 4.32   | Bakkekling målt midt mellom akslingene    | m2    | mm   | 20              |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast   | mm   | 4050            |
|                   | 4.35   | Svingradius                               | Wa    | mm   | 2750            |
| Ytelser           | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last              |       | km/h | 14 / 14         |
|                   | 5.2    | Løftehastighet med/uten last              |       | m/s  | 0,06 / 0,06     |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last              |       | m/s  | 0,05 / 0,05     |
|                   | 5.7    | Stigeevne med/uten last                   |       | %    | 6 / 15          |
|                   | 5.10   | Driftsbrems                               |       |      | elektrisk       |

|                                                                                                                                                                                                                  |       |                                      |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|-----------|
| Elektrisk motor / Elektronikk                                                                                                                                                                                    | 6.1   | Drivmotor, effekt S2 60 min          | kW     | 8,5       |
|                                                                                                                                                                                                                  | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3            | kW     | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                  | 6.3   | Batteri iht. DIN 43531/35/36         |        | A         |
|                                                                                                                                                                                                                  | 6.4   | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 48 / 620  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 6.5   | Batteriets vekt                      | kg     | 945       |
|                                                                                                                                                                                                                  | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus         | kWh/h  | 0,56      |
|                                                                                                                                                                                                                  | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN16796 | kg/h   | 0,3       |
| Andre                                                                                                                                                                                                            | 8.1   | Type kjørekontroll                   |        | Mosfet/AC |
| <p>- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.</p> |       |                                      |        |           |

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**