




Handpalletwagen gegalvaniseerd **AM G20**

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20

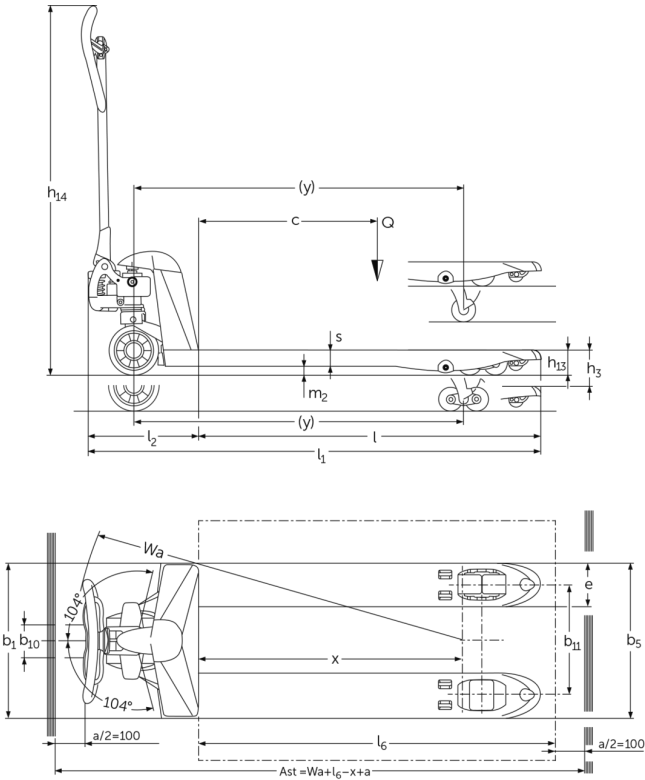

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM G20 (520x1150)			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)	
	1.3	Aandrijving		Handmatig					
	1.4	Bediening		Handmatig					
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	2000				
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			500	400
	1.9	Wielbasis	y	mm	1110	-	1110	910	755
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	61	60		54	51
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/2	-	2/2		
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109	-	109		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370	-	370		
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./ max.	h14	mm	1234	-	1234		
	4.14	Stahoogte heheven	h12	mm	205				
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	83				
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1520	1523		1320	1165
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	373				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520				
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520				
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30				
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1784	-	1784		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**