




Kleingoed orderpicktruck **EKM 202**

Hefhoogte: 3000 mm / Capaciteit: 215 kg

EKM 202

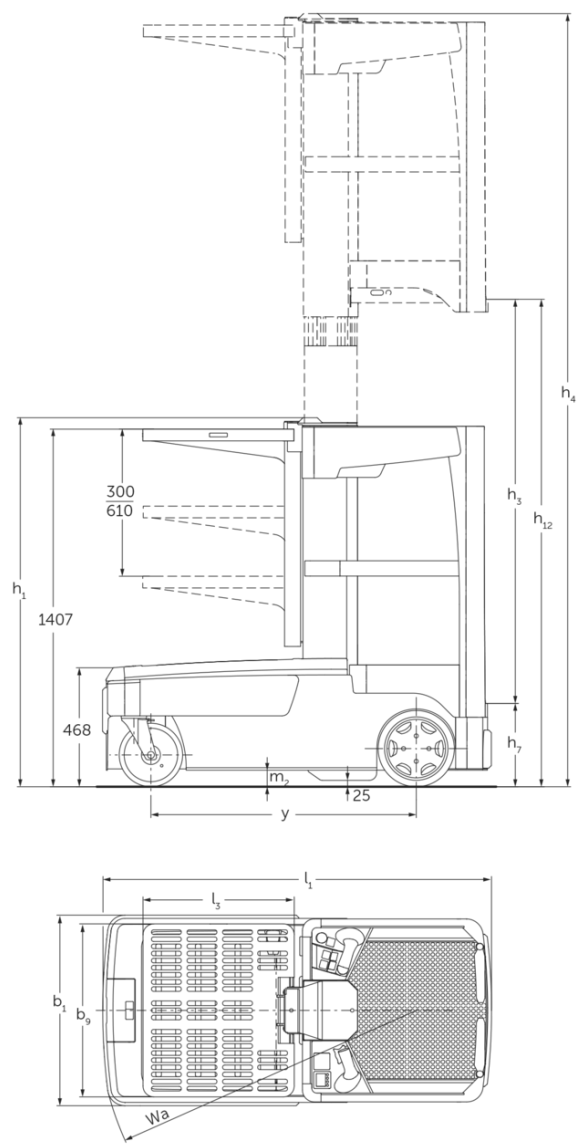

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EKM 202
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Orderpicker
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	215
	1.9	Wielbasis	y mm	1045
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	645
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	520 / 340
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	233 / 412
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200x50
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 300x65
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2x
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	568
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	652
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	324
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Stahoogte geheven	h12 mm	3324
	4.16	Lengte laadruimte	l3 mm	595
	4.18	Breedte laadruimte	b9 mm	681
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1528
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	750
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	65
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1250
	4.38.1	grijphoogte	mm	5324
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	8 / 8
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. helling met last/onbelast	%	15 / 15
	5.10	Rem		elektrisch

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2,2
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 190
	6.5	Accugewicht	kg	120
Overig	8.1	Type rijregeling		AC
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	60
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

- VDI-nr. 4.4: de ingeschoven hoogte bedraagt 1452 mm
- VDI-nr. 4.4: de uitgeschoven hoogte bedraagt 4452 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**