




Elektrische trekker

EZS 570-5100


LION
technology

JUNGHEINRICH

EZS 570-5100

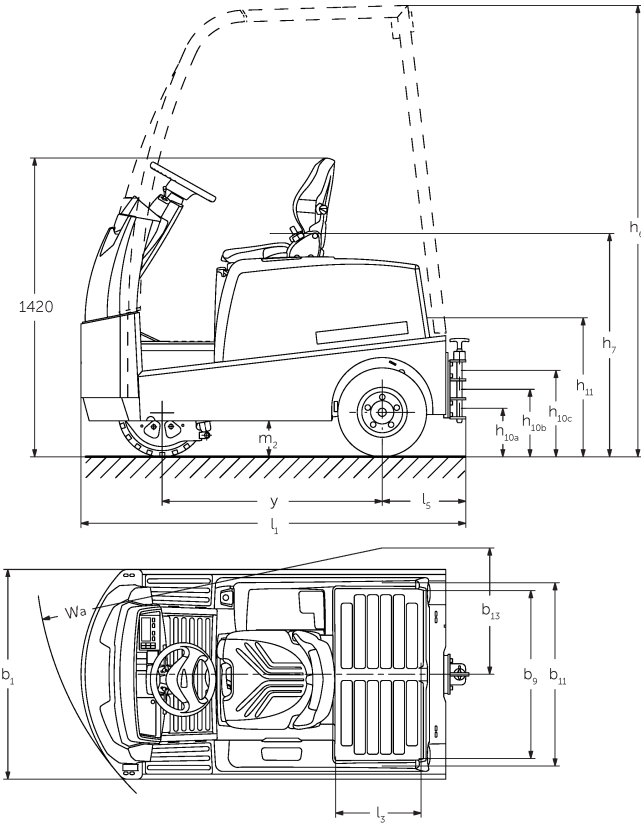

EZS 580, technische Zeichnung, Typenblatt

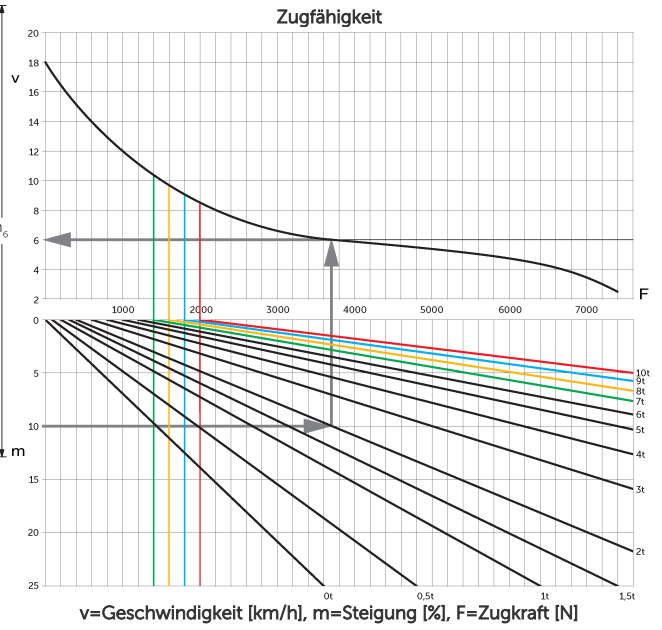

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Aandrijving			Elektrisch			
	1.4	Bediening			Stoel			
	1.5.3	Trekvermogen	Q	kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Nominale trekkracht		N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Wielbasis	y	mm	1035			
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Wielen/chassis	3.1	Banden			Superelastisch (SE)			
	3.2	Bandenmaat, voor			4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Bandenmaat, achter			4.00-8			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1 / 2x			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	0			
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	870			
Afmetingen	4.7	Hoogte beschermend dak (cabine)	h6	mm	2150			2140
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	1040			
	4.12	Koppelingshoogte	h10	mm	265			
	4.12.1	2. Koppelingshoogte		mm	330			
	4.12.2	3. Koppelingshoogte		mm	395			
	4.13	Laadhoogte onbelast		mm	650	640		
	4.16	Lengte laadruimte	l3	mm	400			
	4.17	Lengte overhang		mm	375			
	4.18	Breedte laadruimte	b9	mm	795			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1828			2048
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	996			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	160	130		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1652			1866
4.36	Kleinste draaipuntafstand	b13	mm	600			665	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Trekkracht met belasting		N	1400	1600	1800	2000
	5.6	Max. trekkracht met/zonder belasting		N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Rem			elektrisch			

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Accugewicht	kg	575			860
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,7	0,8	0,9	1
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/AC			
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	62			

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**