




Elektrische meeloop stapelaar **AMC 12z**

Hefhoogte: 2814-3514 mm / Draagvermogen: 1200 kg

AMC 12z

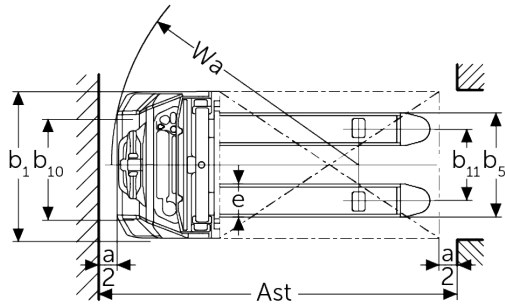

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMC 12z (280ZT)	AMC 12z (350ZT)
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	
	1.4	Bediening			Meelopen	
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1200	
	1.5.1	Nominale laadcapaciteit / belasting op Masthub	Q	kg	1200	
	1.5.2	Nominale laadcapaciteit / belasting bij Radarmhub	Q	kg	1200	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600	
	1.8	Lastafstand	x	mm	752	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1181	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	640	670
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	670 / 1200	
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	485 / 185	
Wielen/chassis	3.4	Extra wielen			100x50	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	550	
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	1970	2320
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2814	3514
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	3377	4077
	4.6	Initiële heffing	h5	mm	120	
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	710 / 1150	
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1752	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	602	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/ l	mm	60 x 180 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	570	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	24	
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2234	
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2185	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1384	

Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	4,2 / 4,5
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,11 / 0,16
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,13 / 0,11
	5.7	Hellingsgraad met/zonder belasting	%	5 / 10
	5.10	Rem		elektromagnetisch
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 60
	6.5	Accugewicht	kg	17
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,66
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurhuis	dB (A)	70
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**