

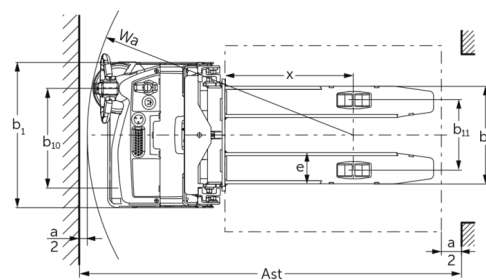
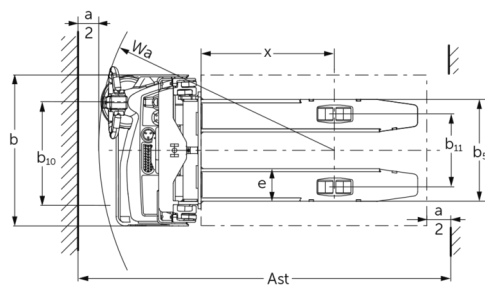


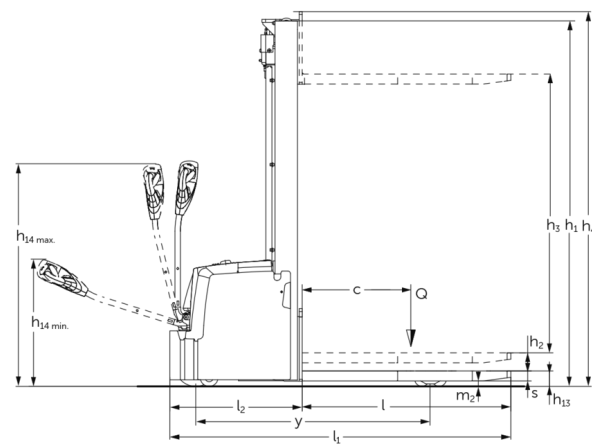

## **Elektrische meeloop stapelaar** **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Hefhoogte: 2300-3300 mm / Draagvermogen: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

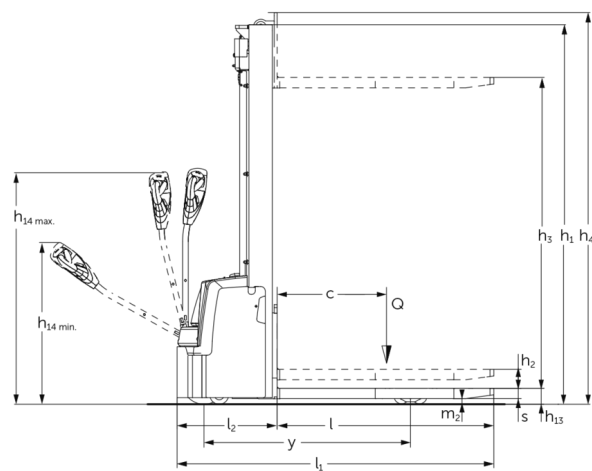

## VDI-tabel

|                |        |                                             |           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------|--------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |           | EJC M10 ZT 2300   | EJC M10 ZT 2500 | EJC M10 ZT 2900 | EJC M10 ZT 3300 | EJC M13 ZT 2500 | EJC M13 ZT 3300 |
|                | 1.3    | Aandrijving                                 |           | Elektrisch        |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 1.4    | Bediening                                   |           | Meelopen          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                          | Q kg      | 1000              |                 |                 |                 | 1300            |                 |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                      | c mm      | 600               |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 1.8    | Lastafstand                                 | x mm      | 710               |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 1.9    | Wielbasis                                   | y mm      | 1098              |                 |                 |                 | 1296            |                 |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                  | kg        | 551               | 560             | 578             | 596             | 704             | 740             |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                 | kg        | 468 / 1083        | 474 / 1086      | 486 / 1092      | 498 / 1098      | 566 / 1438      | 590 / 1450      |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                 | kg        | 405 / 146         | 411 / 149       | 423 / 155       | 435 / 161       | 471 / 233       | 495 / 245       |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                      |           | Polyurethaan (PU) |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |           | Ø210x70           |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |           | Ø80x70            |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 3.4    | Extra wielen                                |           | Ø100x50           |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |           | 1x+1/4            |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                          | b10 mm    | 550               |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11 mm    | 390               |                 |                 |                 |                 |                 |
| Afmetingen     | 4.2    | Hoogte hefmast ingeschoven (h1)             | h1 mm     | 1615              | 1715            | 1915            | 2115            | 1715            | 2115            |
|                | 4.3    | Vrije heffing (h2)                          | h2 mm     | 100               |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 4.4    | Heffing (h3)                                | h3 mm     | 2300              | 2500            | 2900            | 3300            | 2500            | 3300            |
|                | 4.5    | Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)            | h4 mm     | 2730              | 2930            | 3330            | 3730            | 2930            | 3730            |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14 mm    | 800 / 1240        |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                             | h13 mm    | 85                |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 4.19   | Totale lengte                               | l1 mm     | 1685              |                 |                 |                 | 1880            |                 |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                    | l2 mm     | 535               |                 |                 |                 | 728             |                 |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1 mm     | 800               |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                              | s/ e/l mm | 55 x 172 x 1150   |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                         | b5 mm     | 540               |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2 mm     | 30                |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast mm    | 2136              |                 |                 |                 | 2330            |                 |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast mm    | 2103              |                 |                 |                 | 2297            |                 |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa mm     | 1270              |                 |                 |                 | 1464            |                 |

|                     |       |                                               |        |                            |          |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|----------|
| Prestaties          | 5.1   | Rijsnelheid met/zonder belasting              | km/u   | 5 / 5                      |          |
|                     | 5.2   | Hefsnelheid met/zonder belasting              | m/s    | 0,12 / 0,22                |          |
|                     | 5.3   | Daalsnelheid met/zonder belasting             | m/s    | 0,15 / 0,13                |          |
|                     | 5.8   | Max. hellingsgraad met/zonder belasting       | %      | 6 / 16                     |          |
|                     | 5.10  | Rem                                           |        | elektrisch                 |          |
| E-motor/elektronica | 6.1   | Tractiemotor, vermogen S2 60 min              | kW     | 1                          |          |
|                     | 6.2   | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%             | kW     | 2,2                        |          |
|                     | 6.3   | Accu volgens DIN 43531/35/36                  |        | neen                       |          |
|                     | 6.4   | Accuspanning/nominaal vermogen                | V / Ah | 24 / 50                    | 24 / 100 |
|                     | 6.5   | Accugewicht                                   | kg     | 15                         | 30       |
|                     | 6.6   | Energieverbruik volgens VDI-cyclus            | kWh/u  | 0,54                       | 0,58     |
|                     | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus             | kWh/u  | 0,47                       | 0,57     |
|                     | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN16796                | kg/h   | 0,3                        |          |
| Overig              | 8.1   | Type rijregeling                              |        | BLDC: Borstelloze DC motor |          |
|                     | 10.7  | Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurbuis | dB (A) | 63                         |          |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**