




## Elektrinis palečių krautuvas

### ERE 225i

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2500 kg

ERE 225i

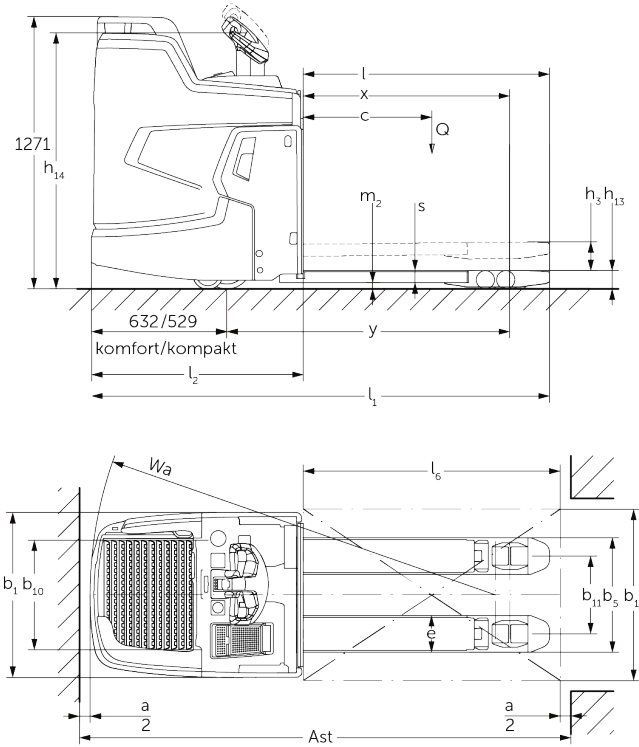

## VDI lentelė

|                       |        |                                                             |       |      |                        |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------|
| ženklas               | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                                     |       |      | ERE 225i               |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                                    |       |      | Elektros               |
|                       | 1.4    | Operacija                                                   |       |      | Vairalazdė             |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                            | Q     | kg   | 2500                   |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                              | c     | mm   | 600                    |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                            | x     | mm   | 898                    |
|                       | 1.9    | Bazė                                                        | y     | mm   | 1255                   |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)                   |       | kg   | 810                    |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / gale apkrova                    |       | kg   | 1390 / 1920            |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                   |       | kg   | 670 / 140              |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                                    |       |      | Poliuretanai (PU)      |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                                     |       |      | ø 230 x 77             |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                                      |       |      | ø 85 x 110 / ø 85 x 85 |
|                       | 3.4    | Papildomos ratai                                            |       |      | ø 140 x 57             |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)               |       |      | 1x + 2 / 2 oder 4      |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                                         | b10   | mm   | 512                    |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritas                                           | b11   | mm   | 363                    |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4    | Insultas (h3)                                               | h3    | mm   | 120                    |
|                       | 4.9    | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.   | h14   | mm   | 1215 / 1275            |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                                           | h13   | mm   | 85                     |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                             | l1    | mm   | 2139                   |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                                 | l2    | mm   | 989                    |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                              | b1    | mm   | 770                    |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                              | s/e/l | mm   | 56 x 172 x 1150        |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                                             | b5    | mm   | 535                    |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                      | m2    | mm   | 18                     |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)               | Ast   | mm   | 2346                   |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)               | Ast   | mm   | 2396                   |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                                        | Wa    | mm   | 1894                   |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency   drivePLUS) |       | km/h | 9 / 12   9 / 14        |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                             |       | m/s  | 0,05 / 0,07            |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su krovinio arba be jo                       |       | m/s  | 0,12 / 0,05            |
|                       | 5.7    | Klasifikacija su / be krovinio (Efficiency   drivePLUS)     |       | %    | 8 / 16   8 / 16        |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                                            |       |      | Generatorius           |

|                                                                                                                                                                                                           |       |                                                            |        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| Elektros variklis / elektronika                                                                                                                                                                           | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency   drivePLUS) | kW     | 2,8   3,2               |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3                                  | kW     | 2,2                     |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.3   | Baterija pagal DIN 43531/35/36                             |        | Jungheinrichas Li-Ionas |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa                     | V / Ah | 24 / 260                |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.5   | Baterijos svoris                                           | kg     | 100                     |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency   PLUS)      | kWh/h  | 0,42   0,45             |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN16796 (Efficiency   PLUS)         | kg/h   | 0,2   0,3               |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.7   | Pralaidumas (Efficiency   PLUS)                            | t/h    | 205   210               |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.8   | Efektyvumas pagal VDI 2198 (Efficiency   PLUS)             | t/kWh  | 139   131               |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency   PLUS)   | kWh/h  | 1,48   1,6              |
| Kitas                                                                                                                                                                                                     | 10.7  | Garso slėgio lygis pagal EN12053, vairuotojo vamzdis       | dB (A) | 67,1                    |
| - Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes. |       |                                                            |        |                         |

Lentelėje nurodytos reikšmės taikomos stacionariai stovėjimo platformai, integruotam akumuliatoriaus skyriui M, 260 Ah akumuliatoriui, 1 150 mm ilgio šakėms, pakeltai krovininei daliai.

Stovėjimo platformos įlipimo aukštis: 202 / 214 mm (standartinė įlipimo platforma / stovėjimo platforma su reguliuojama pakaba).

Prošvaista stovėjimo platformos gale: 117 / 98 mm (standartinė įlipimo platforma / kompaktiška stovėjimo platforma).

- VDI Nr. 1.8: krovininė dalis nuleista: x + 66 mm.

- VDI Nr. 1.9: krovininė dalis nuleista: y + 66 mm.

- VDI Nr. 4.19: su kompaktiška stovėjimo platforma: l1 - 103 mm.

- VDI Nr. 4.20: su kompaktiška stovėjimo platforma: l2 - 103 mm.

- VDI Nr. 4.34.1: įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 357 mm. Su kompaktiška stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis - 108 mm.

- VDI Nr. 4.34.2: įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 199 mm. Su kompaktiška stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis - 108 mm.

- VDI Nr. 4.35: krovininė dalis nuleista: Wa + 66 mm. Su kompaktiška stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis - 108 mm.

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A  
Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**