




Rankiniai padėklų krautuvai **AM 120 / 120p**


Kėlimo aukštis: 120 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p





AM 120



AM 120p

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

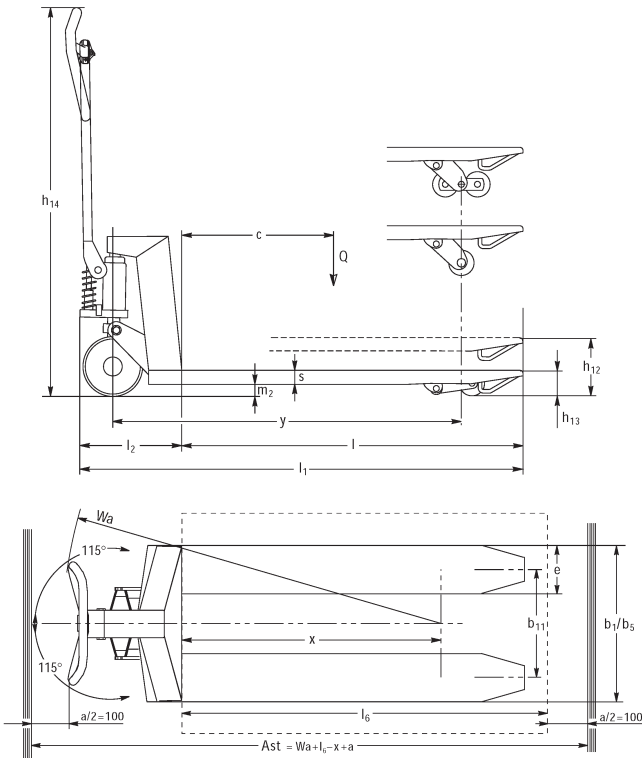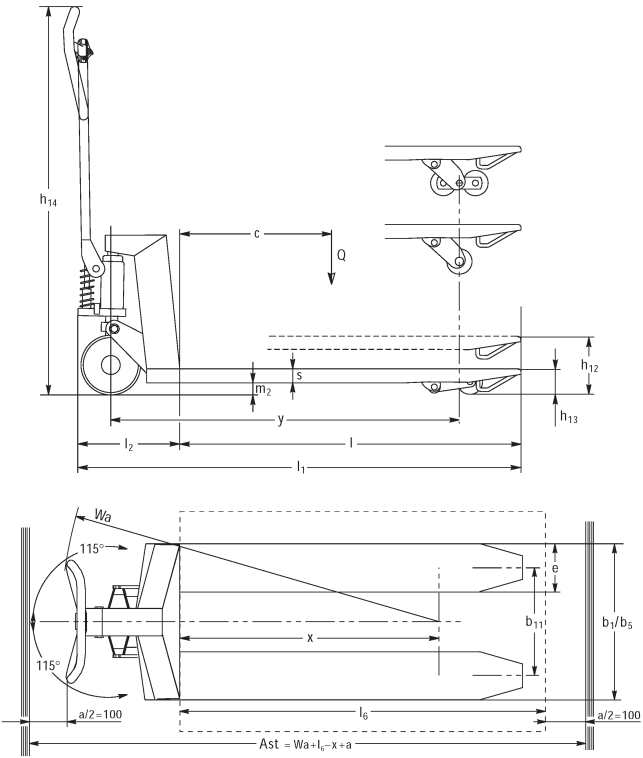

VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AM I20p						
	1.3	Vairuoti		Rankiniu būdu						
	1.4	Operacija		Ranka						
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2000					
	1.6	Svorio centras	c	mm	610				570	
	1.9	Bazė	y	mm	1245				1165	
Svoriai	2.1	Savasis svoris		kg	81		78			
	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	81		78		-	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 200x50					
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			2/2					
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	120					
	3.7	Galinis gabaritai	b11	mm	520					
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1170					
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	205					
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85					
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1555				1475	
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	680					
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140	
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	680					
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	34					
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	1830				1810	
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1410				1330	
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,1 / 0,05					

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildoma įranga, galima gauti kitas vertes.

ženklai	1.2	Gamintojo tipo simbolis			AM I20p					
	1.3	Vairuoti			Rankiniu būdu					
	1.4	Operacija			Ranka					
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2000					
	1.6	Svorio centras	c	mm	610	570				
	1.9	Bazė	y	mm	1245	1165				
Svoriai	2.1	Savasis svoris		kg	72			69		
	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	72	-				
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		-	- / -			636 / 1432		
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		-	- / -			21 / 47		
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 200x50					
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			2/2					
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	120					
	3.7	Galinis gabaritasis	b11	mm	360					
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1170			1220 / 1170		
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	205					
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85					
	4.19	Bendras ilgis	l1	mm	1555	1475				
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	-			340		
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	520					
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220	51 x 160 x 1140				
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	520					
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	34					
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	1830	1810				
4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1410	1330					
Našumo duomenys										
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,1 / 0,05					

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildoma įranga, galima gauti kitas vertes.

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AM I20p		AM I20				
	1.3	Vairuoti		Rankiniu būdu						
	1.4	Operacija		Ranka						
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2000					
	1.6	Svorio centras	c	mm	405					
	1.9	Bazė	y	mm	835					
Svoriai	2.1	Savasis svoris		kg	59				63	
	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	-		59		63	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			V-GV	N-GN		V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 200x50					
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 80x90				Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			2/2					
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	120					
	3.7	Galinis gabaritai	b11	mm	335	360				
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	120					
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1170					
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	205	200				
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85					
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1145					
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	520					
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810					
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	520					
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	34	38				
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	1810					
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1000					
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,1 / 0,05					

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildoma įranga, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis			AM I20					
	1.3	Vairuoti			Rankiniu būdu					
	1.4	Operacija			Ranka					
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	2000					
	1.6	Svorio centras	c	mm	485			570		
	1.9	Bazė	y	mm	995			1165		
Svoriai	2.1	Savasis svoris		kg	63	66	69			
	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	63	66	69			
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		-	- / -			636 / 1432	- / -	
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		-	- / -			21 / 47	- / -	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 200x50					
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			2/2					
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	120					
	3.7	Galinis gabaritasis	b11	mm	360					
	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	120					
Pagrindiniai matmenys	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1170					
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	200					
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85					
	4.19	Bendras ilgis	l1	mm	1305			1475		
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	-			340	-	
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	520					
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970			51 x 160 x 1140		
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	520					
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	38					
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	1610					
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	1810					
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1160			1330		
	Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,1 / 0,05				

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildoma įranga, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildoma įranga, galima gauti kitas vertes.

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AM I20			
	1.3	Vairuoti		Rankiniu būdu			
	1.4	Operacija		Ranka			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	2000			
	1.6	Svorio centras	c mm	610			
	1.9	Bazė	y mm	1245			
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	78	81		
	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	78	81		
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 200x50			
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/2			
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	120			
	3.7	Galinis gabaritai	b11 mm	520			
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	120			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1170			
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12 mm	200			
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	85			
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1555			
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	680			
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220			
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	680			
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	38			
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast mm	1610			
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	1830			
Našumo duomenys	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1410			
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,1 / 0,05			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH