




Akumulatorowy unoszący wózek widłowy **AME 16**

Wysokość podnoszenia: 115 mm / Udźwig: 1600 kg

AME 16

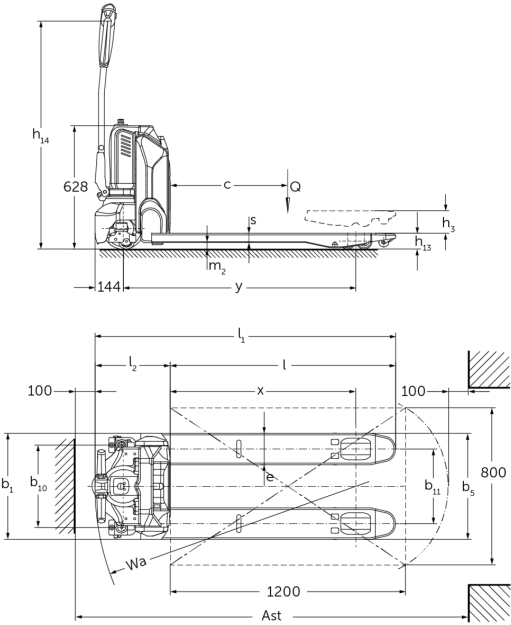

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.2	Typ			AME 16 (540 x 1 000)	AME 16 (540 x 1 150)	AME 16 (685 x 1 150)
	1.3	Napęd			akumulatorowy		
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący		
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1600		
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c	mm	600		
	1.8	Odległość czopa widet od osi kół	x	mm	801	951	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1039	1189	
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	145	149	153
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)		
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø210 x 70		
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø80 x 70		
	3.4	Koła dodatkowe			Ø80 x 30		
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x +2 / 4		
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	420		
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	380	525	
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	115		
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	780 / 1160		
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	80		
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1386	1536	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	386		
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	540	685	
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l	mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	540	685	
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	33		
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1856	2006	
4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1186	1336		
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	4,8 / 5,2		
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	8 / 16		
	5.10	Hamulec roboczy			elektromagnetyczny		

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,8
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 20
	6.5	Masa akumulatora	kg	7,5
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0,25
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / DC
	10.7	Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg normy EN12053	dB (A)	70
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.
ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**