





## Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy z dyszlem

**HC 110**

Wysokość podnoszenia: 1600-3000 mm / Udźwig: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

HC 110

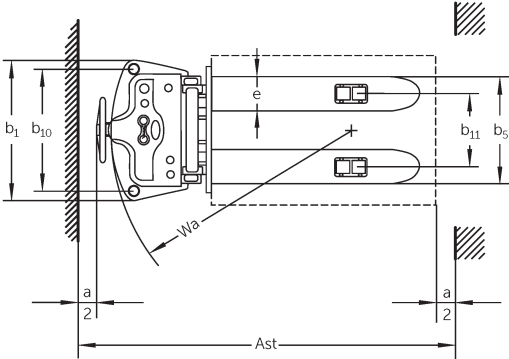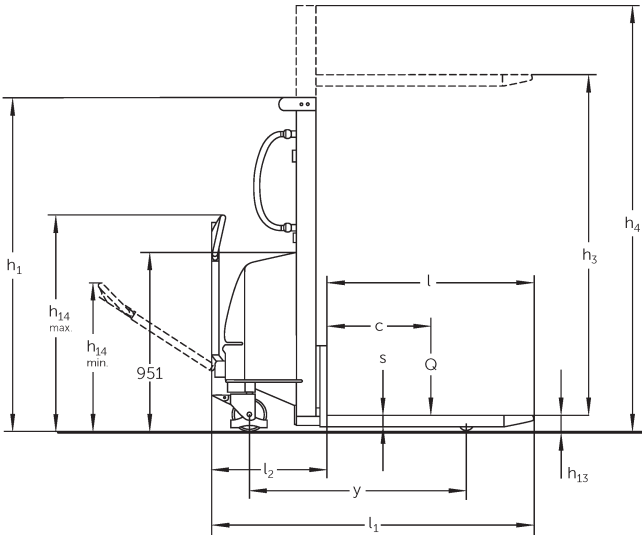

## Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                                |              |                 |           |           |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| Właściwości         | 1.2    | Typ                                                            |              | HC 110          |           |           |
|                     | 1.3    | Napęd                                                          |              | ręcznie         |           |           |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |              | operator idący  |           |           |
|                     | 1.5    | Udźwig / ładunek                                               | Q kg         | 1000            |           |           |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet              | c mm         | 600             |           |           |
|                     | 1.9    | Rozstaw osi kół                                                | y mm         | 1210            |           |           |
| Ciężary             | 2.1.1  | Masa własna (wraz z akumulatorem)                              | kg           | 348             | 435       | 450       |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           | kg           | 400 / 948       | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                     | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           | kg           | 242 / 106       | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Koła / układ jezdny | 3.1    | Ogumienie                                                      |              | Guma / nylon    |           |           |
|                     | 3.2    | Wymiary kół, przód                                             |              | Ø 180 x 50      |           |           |
|                     | 3.3    | Wymiary kół, tył                                               |              | Ø 74 x 93       |           |           |
|                     | 3.5    | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                             |              | 2/2             |           |           |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                             | b10 mm       | 680             |           |           |
|                     | 3.7    | Rozstaw kół, tył                                               | b11 mm       | 400             |           |           |
| Wymiary             | 4.2    | Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)                         | h1 mm        | 1980            | 1830      | 2080      |
|                     | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3 mm        | 1600            | 2500      | 3000      |
|                     | 4.5    | Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)                       | h4 mm        | 1980            | 3070      | 3570      |
|                     | 4.9    | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14 mm       | 790 / 1156      |           |           |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych widet                                    | h13 mm       | 85              |           |           |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                              | l1 mm        | 1720            |           |           |
|                     | 4.20   | Długość korpusu wózka                                          | l2 mm        | 620             |           |           |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                            | b1 mm        | 777             |           |           |
|                     | 4.22   | Wymiary widet                                                  | s/e/<br>l mm | 60 x 180 x 1100 |           |           |
|                     | 4.25   | Zewnętrzny rozstaw widet                                       | b5 mm        | 570             |           |           |
|                     | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie) | Ast mm       | 2145            |           |           |
|                     | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast mm       | 2175            |           |           |
|                     | 4.35   | Promień skrętu                                                 | Wa mm        | 1335            |           |           |
| Osiągi              | 5.2    | Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s          | 0,08 / 0,11     |           |           |
|                     | 5.3    | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s          | 0,19 / 0,13     |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                           |     |                                    |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|----------|
| Silniki                                                                                                                                                                                                                   | 6.2 | Silnik podnoszenia, S3             | kW     | 1,5      |
|                                                                                                                                                                                                                           | 6.4 | Pojemność akumulatora (znamionowa) | V / Ah | 12 / 150 |
|                                                                                                                                                                                                                           | 6.5 | Masa akumulatora                   | kg     | 45       |
|                                                                                                                                                                                                                           | 6.6 | Zużycie energii wg cyklu VDI       | kWh/h  | 0        |
| <p>- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.</p> |     |                                    |        |          |

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801  
info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.  
ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**