







Elektrisk låglyftare

EJE 114-120

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 1400-2000 kg

 JUNGHEINRICH

EJE 114-120

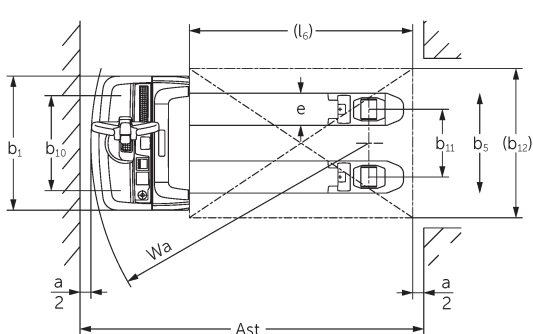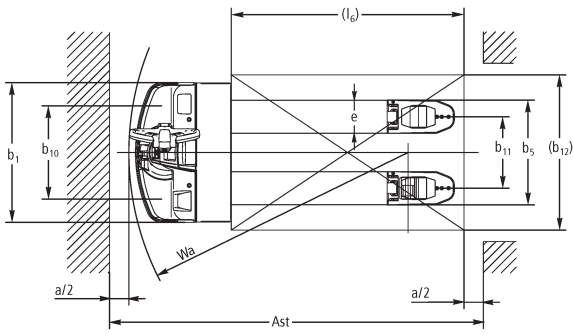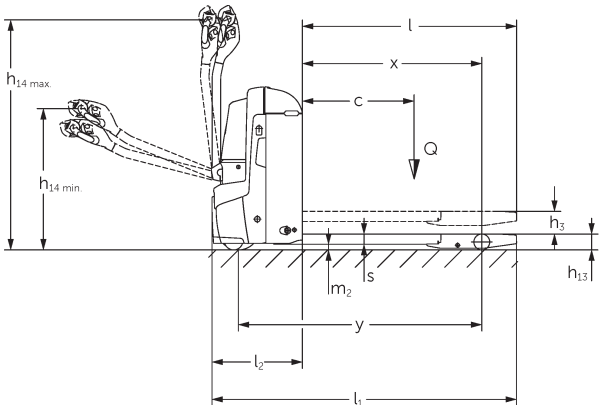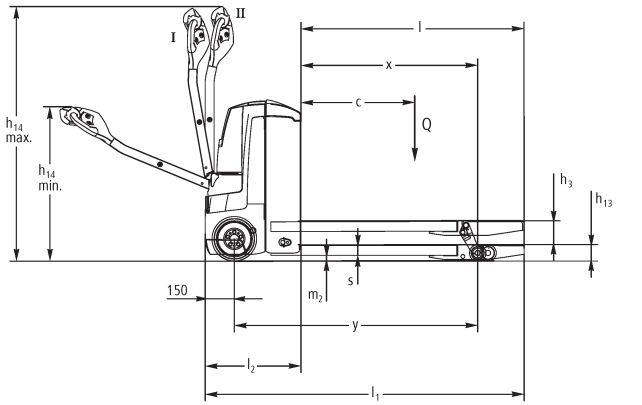

I = Fahrposition normal, II = Fahrposition Schleichfahrt

VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Drivning			Elektrisk			
	1.4	Manövrering			Bredvidgående			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600			
	1.8	Lastavstånd	x	mm	908			
	1.9	Hjulbas	y	mm	1252			
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	405	420		
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	322 / 83	331 / 89		
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan (PU)		-	
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 230 x 70			
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Extrahjul			Ø 100 x 40			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	500	510		
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	363			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85			
	4.19	Total längd	l1	mm	1636			
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	486			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	720			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	513	535		
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	30			
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast	mm	2240			
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	2128			
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1433			
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Driftbroms			regenerativ			

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	1,2			
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Batterivikt	kg	151			
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	67	93	104	117
6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7	
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC			
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör	dB (A)	61			

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 4.33: Lastdel nedsänkt: + 50 mm.
- VDI-nr 1.8: 1.9: 4.35: Lastdel nedsänkt: + 56 mm.
- VDI-nr 4.33.4: Lastdel nedsänkt: + 68 mm.
- VDI-nr 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: med batteribyte från sidan: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**